





DETAJL 1: SISTEM OBEŠANJA OMARE

DETAJL 2: SISTEM PRITRJEVANJA CEVI ZA OBLAČILA

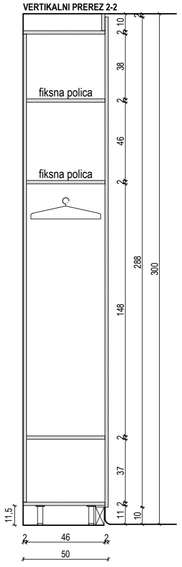


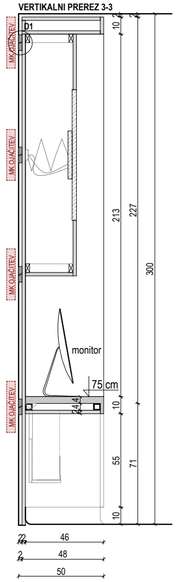


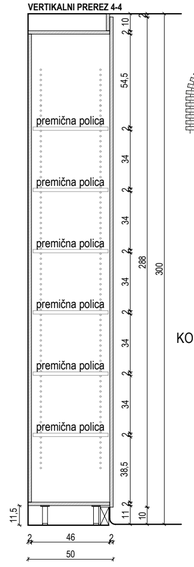








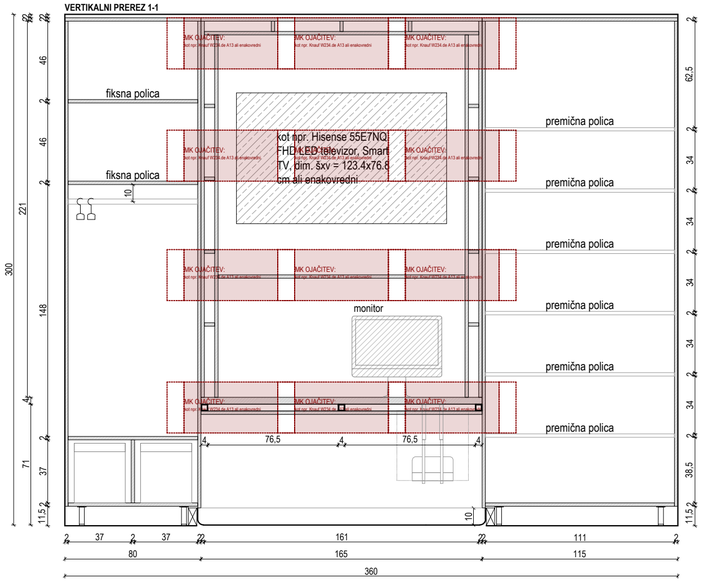

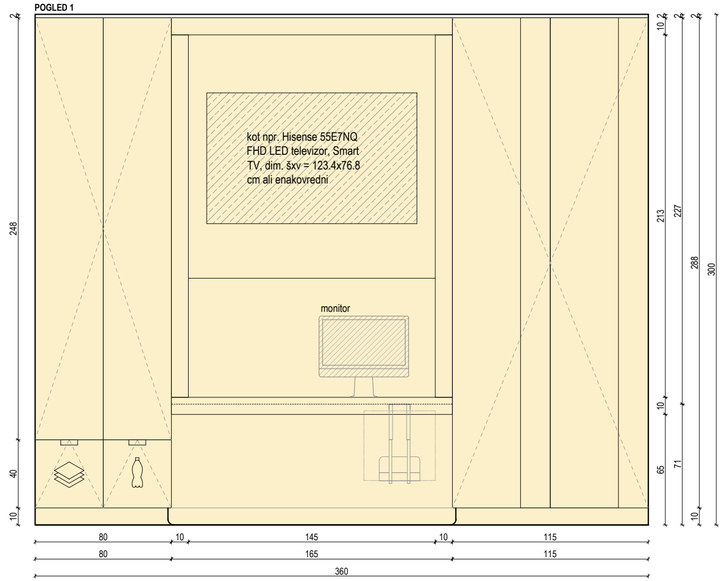

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELENEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU.
OMARE, VISOKE V SEJNIH SOBAH DIMENZIJ 360 / 50 / 300 cm

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno omaro testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Omara je sestavljena iz dveh ali treh delov. En del je namenjen obešanju garderobe, srednji del je namenjen delovni mizi in večjemu ekranu ter en del je namenjen shranjevanju različne opreme.

Vsi deli omare vključno s hrbtiščem so izdelani iz oplemenitene iverne plošče plošče d=18mm, obojestransko furnirane v skupni deb. 20mm. Furnir je hrastov, deb.0,6mm, struktura ČRTA / RIFT, v najvišjem kakovostnem razredu, enotne barve, brez grč in bočne strukture, dolžina furnirja vsaj 180cm, kot npr. kvaliteta Extra (Jeles) ali enakovredno. Furnir je lakiran z dodatkom sive in bele barve (natur, mat izgled). Furnir se sestavlja brez vidnih prehodov. Furnir mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barvo furnirja potrebno uskladiti z izvajalcem omar. Potrebno je izdelati 6 vzorcev različne intenzitete belila. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Rob vezane plošče ostane viden, lakiran, mat izgled.

Omara stoji na višinsko nastavljivih nogicah, ki morajo omogočit niveliranje iz notranjosti omare. Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dim. 10.5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokrožnico.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu! Povsod vgrajeni blažilci zapiranja.

V omari je predvideno:
- vodilo za obešanje, jeklena cev fi 35mm, kromirana mat,
- 2x izvlečni koš za ločeno zbiranje odpadkov in dve polici,
- 6 polic. Police so izdelane iz vezane plošče plošče d=25mm, obojestransko furnirane v skupni deb. 27mm. Furnir je hrastov, deb.0,6mm, struktura ČRTA / RIFT, v najvišjem kakovostnem razredu, enotne barve, brez grč in bočne strukture, dolžina furnirja vsaj 180cm, kot npr. kvaliteta Extra (Jeles) ali enakovredno. Furnir je lakiran z dodatkom sive in bele barve (natur, mat izgled). z možnostjo nastavljanja na različne višine. S tem namenom so v stranicah omaric odprtine za nastavljanje polic na različne višine.

V delu, kjer je predvidena delovna niša je mizna plošča izdelana iz vezane plošče d=38mm, obojestransko furnirane v skupni deb. 40mm. Furnir je hrastov, deb.0,6mm, struktura ČRTA / RIFT, v najvišjem kakovostnem razredu, enotne barve, brez grč in bočne strukture, dolžina furnirja vsaj 220cm, kot npr. kvaliteta Extra (Jeles) ali enakovredno. Furnir je lakiran z dodatkom sive in bele barve (natur, mat izgled). Furnir se sestavlja brez vidnih prehodov. Furnir mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barvo furnirja potrebno uskladiti z izvajalcem omar. Potrebno je izdelati 6 vzorcev različne intenzitete belila. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Rob vezane plošče ostane viden, lakiran, mat izgled. Mizna plošča je nevidno pritrjena na zadnjo steno in stranski stranici.

Podkonstrukcija konzolne mizne plošče je izvedena iz vročecinkanih jeklenih profilov dim. 40 x 40 x 5 mm. Podkonstrukcija je polno varjena skladno s načrtom in preko asimetričnih plošči 40 x 40 x 5 mm vijačana v obodne stene in omaro. Podkonstrukcija se dvakrat barva s temeljno barvo. Na lokacijah varov, ki niso izvedeni pred vroče cinkanjem je potrebno površino zaščititi s hladnim cinkanjem.V elementu je potrebno predhodno izvesti vse utore za inštalacije skladno s načrtom.

Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije pred izvedbo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij.

Stenski monitor je vgrajev v okvir izdelan iz vezane plošče d=18mm, obojestransko furnirane v skupni deb. 20mm. Furnir je hrastov, deb.0,6mm, struktura ČRTA / RIFT, v najvišjem kakovostnem razredu, enotne barve, brez grč in bočne strukture, dolžina furnirja vsaj 180cm, kot npr. kvaliteta Extra (Jeles) ali enakovredno. Furnir je sestavlja brez vidnih prehodov. Furnir mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barvo furnirja potrebno uskladiti z izvajalcem omar. Potrebno je izdelati 6 vzorcev različne intenzitete belila. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Rob vezane plošče ostane viden, lakiran, mat izgled. Okvir je nevidno pritrjen na zadnjo steno in stranski stranici.

Obloga oz okvir monitorja je konzolno obešen na MK steno, skladno s priloženim detajlom. V MK steni morajo biti izvedene ojačitve kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni, količina skladna s načrtom. (nujno vključiti v ceno)

V zgornjo delovno ploščo mize je izveden okrogel izrez fi8cm za uvodnico, Izrez mora biti prilagojen tipu izbrane uvodnice. Uvodnica je kovinska, mat prašno barvana v barvo po izboru pooblaščenega arh. z vrtljivim pokrovom, pod pokrovom črne ščetine, kot npr: BACHMANN LOOP ROUND ali enakovredni. Pred izvedbo je potrebno preveriti pozicije pokrovov na miznih ploščahin jih uskladiti z arhitektom.

Pod zgornjo ploščo je s spodnje strani pritrjena polica za kable, iz pločevine, vroče cinkana in barvana v barvo po izboru poobla. arh., s pokrovom. Vijačena na spodnjo stran mizne plošče, prilagodljive širine. kot npr. HERMI kabelska polica KP 60/100 ali enakovredni. Kabli so speti s kačo za kable iz tekstila, ki se zapenja z zadrgo. Kača in zadrga sta črne barve, dolžine prilagojeni dolžini kablov. Kot npr. GOTESSONS Cable Collector in fabric with zip in black, ali enakovredni.

Pod mizno ploščo je s spodnje strani vijačena konzola/nosilec za računalnik. Kovinski, višinsko in širinsko nastavljiv z vrtljivo drsno ploščo, mat prašno barvan v barvo po izboru projektanta arhitekture. Višina cca od-do: 34 - 54 cm / širina cca od-do: 13,4 - 23,4 cm / kot npr. JEKOPLAN Nosilec za računalnik PC RACK ali enakovredni.

Na delovno površino je izvedena fiksna obloga iz vezane plošče d=18mm, obojestransko furnirane v skupni deb. 20mm. Furnir je hrastov, deb.0,6mm, struktura ČRTA / RIFT, v najvišjem kakovostnem razredu, enotne barve, brez grč in bočne strukture, dolžina furnirja vsaj 180cm, kot npr. kvaliteta Extra (Jeles) ali enakovredno. Furnir je sestavlja brez vidnih prehodov. Furnir mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Obloga je konzolno obešen na MK steno preko vešal izvedenih iz lesenih pasnic, d = 2,0cm, ki so prirezane pod kotom, na način da se zataknjejo ena v drugo, skladno s priloženim detajlom. V MK steni morajo biti izvedene ojačitve kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni, količina skladna s načrtom (nujno vključiti v ceno).

V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: A134_06.2, A514_04.2

VISOKE OMARE V SEJNIH SOBAH 3X

2.5.4.2

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**VISOKE OMARE V SEJNIH SOBAH**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		