

D13


DETAJL VIJAČENJA POLICE _ M1:5




Nevidni nosilec: nastavljiva skrita konzola za montažo v polico.

3D PRIKAZ:




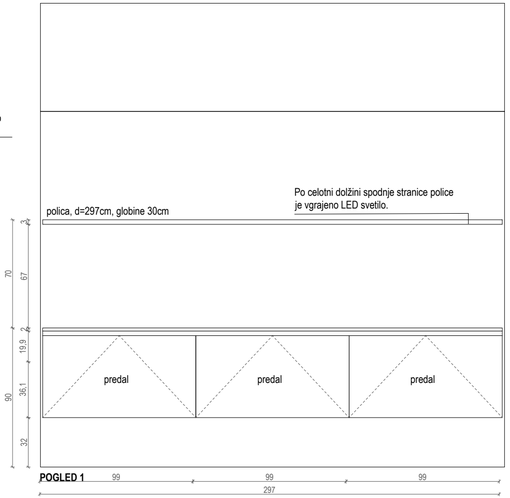

POGLED 1

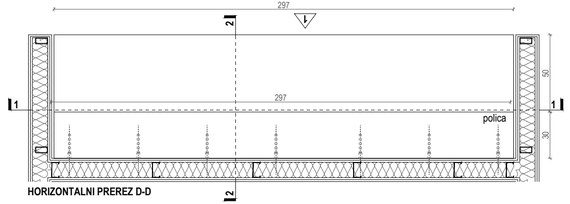


HORIZONTALNI PREREZ D-D

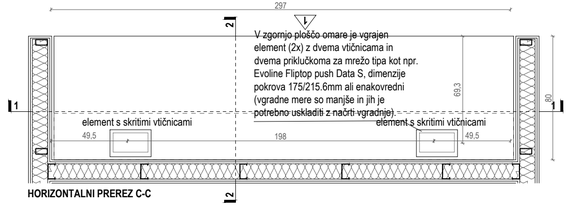



HORIZONTALNI PREREZ C-C

VERTIKALNI PREREZ 2-2

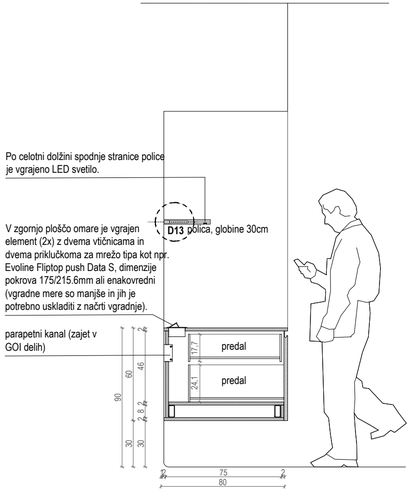


VERTIKALNI PREREZ 1-1

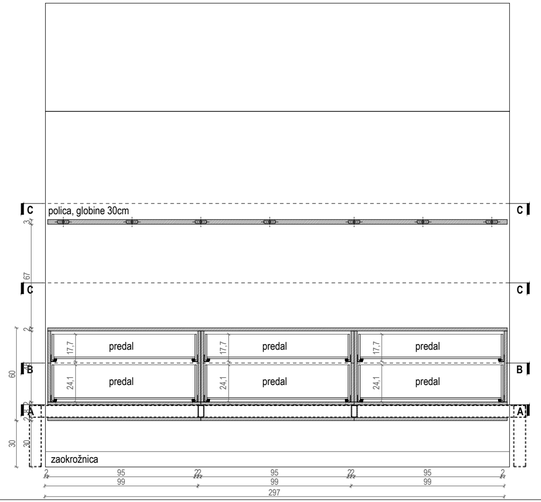

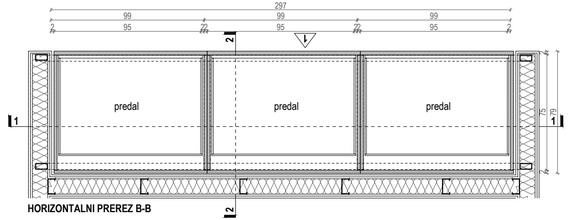

HORIZONTALNI PREREZ B-B

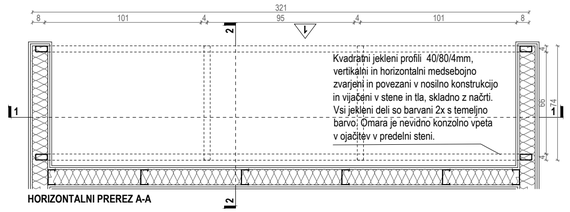

HORIZONTALNI PREREZ A-A

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
dim: OMARA, PISARNIŠKA S PREDALI, VISEČA: 297x80x60cm + polica 297x30x3cm, vse po detajlu

Omara in polica je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

NOSILNA KONSTRUKCIJA OMARE: Kvadratni jekleni profili 40/80/4mm, vertikalni in horizontalni medsebojno zvarjeni in povezani v nosilno konstrukcijo in vijačeni v stene in tla, skladno z načrti. Vsi jekleni deli so barvani 2x s temeljno barvo. Omara je nevidno konzolno vpeta v ojačitev v predelni steni. Omara je na spodnji strani jeklene podkonstrukcije zaprta z črnim iveralom deb. 20mm.

VSI VIDNI DELI OMARE VKLJUČNO S HRBTIŠČEM:
Vsi deli omare vključno s hrbtiščem so izdelani iz vezane plošče d=18mm, obojestransko furnirane v skupni deb. 20mm. Furnir je hrastov, deb.0,6mm, struktura ČRTA / RIFT, v najvišjem kakovostnem razredu, enotne barve, brez grč in bočne strukture, dolžina furnirja vsaj 180cm, kot npr. kvaliteta Extra (Jeles) ali enakovredno. Furnir je lakiran z dodatkom sive in bele barve (natur, mat izgled). Furnir se sestavlja brez vidnih prehodov. Furnir mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Potrebno je izdelati 6 vzorcev različne intenzitete belila. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Rob vezane plošče ostane viden, lakiran, mat izgled.

V zgornjo ploščo omare je vgrajen element (2x) z dvema vtičnicama in dvema priključkoma za mrežo tipa kot npr. Evoline Fliptop push Data S, dimenzije pokrova 175/215.6mm ali enakovredni (vgradne mere so manjše in jih je potrebno uskladiti z načrti vgradnje).

NOTRANJOST OMAR:
Sprednja stranica spodnjega predala predstavlja fronto omare, medtem ko je sprednja strnica zgornjega predala skrita.
V vsaki omarici sta predvidena dva predala. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 550-600mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje, npr. Legrabox pure Blumotion ali enakovredno. Višine predalov so 1x177mm in 1x241mm/omarico. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja. Način odpiranja skladno z načrtom.
V ličnici predala je predviden utor za odpiranje.

POLICA:
Vključiti izdelavo police dim 300x30x3cm. Polica je izdelana iz vezane plošče d=28mm, obojestransko furnirane v skupni deb. 30mm. Furnir je hrastov, deb.0,6mm, struktura ČRTA / RIFT, v najvišjem kakovostnem razredu, enotne barve, brez grč in bočne strukture, dolžina furnirja vsaj 180cm, kot npr. kvaliteta Extra (Jeles) ali enakovredno. Furnir je lakiran z dodatkom sive in bele barve (natur, mat izgled). Furnir se sestavlja brez vidnih prehodov. Furnir mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barvo furnirja potrebno uskladiti z izvajalcem omar. Potrebno je izdelati 6 vzorcev različne intenzitete belila. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Rob vezane plošče ostane viden, lakiran, mat izgled. Polica je nevidno vpeta v steno, tako, da je nasajena na jeklene konzole do 10mm.

Montaža police se izvede s tipskimi nosilci (7x) za skrite police, kot npr. Italiana Ferramenta s.r.l.TRIADE MAXI ali enakovredni.

Po celotni dolžini spodnje stranice police se vgradi LED svetilo, d=290cm v profilu zunanjih dimenzij profila 17,5/7,0 m.m. Ohišje je iz aluminija, sivo eloksirano. Stopnja zaščite je IP: 64. Svetlobni tok svetilke je 1820 LM / M, moč 10 W / M Colour rendering index (CRI): 80. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 150 LM / W. Za uporabo z DALI napajalnikom, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D, kot npr.: BMLED, tip: LED FLEX ali enakovredni.

DODATNA OPREMA:
Univerzalne traverze za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni za pritrditev omare na steno.
V ponudbo je potrebno vključiti tudi podkonstrukcijo iz lesenih moralov (različne dimenzije!), po načrtu opreme.
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.
Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije s statičnim preračunom pred izvebo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij.
Pred izdelavo je potrebno izdelati delavniške načrte celotnega pulta, vključno s konstrukcijo in postati v potrditev poobl. arh.
Vsak kovinski element skladno z zakonodajo mora biti povezan na ozemljitveni vod. Lokacija in način povezaovanja mora biti nevidna ter jo mora potrditi projektant el. instalacij in poobl. arh.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: H413_1N.2, H413_2N.2, H413_3N.2, H413_4N.5

OMARA S PREDALI, VISEČA — 4X — 2.6.1

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ulica Antonička Novljana 7, 1000 Ljubljana
			NOO | NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST Funded by the European Union NextGenerationEU
Vsebina načrta:	**OMARA, PISARNIŠKA S PREDALI, VISEČA**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		