

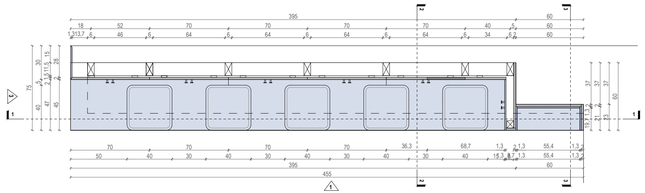



DETAJL STIKOVANJA OBLAZINJENA

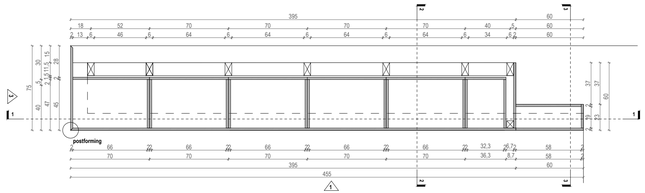






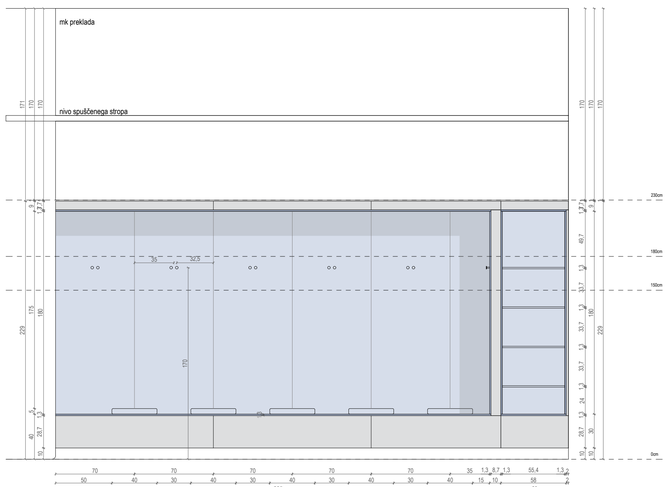

DETAJL 1: STIKOVANJE PREKLADE IN NIŠE

POGLED 3

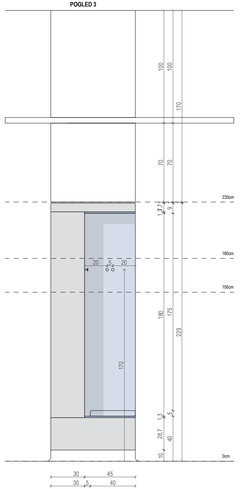



VERTIKALNI PREREZ 1-1

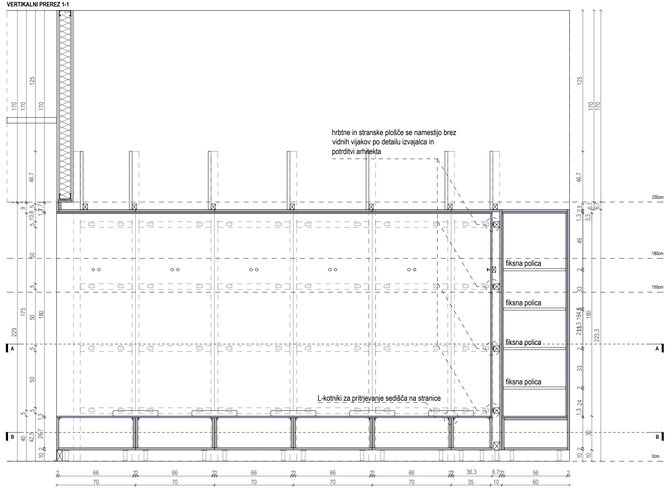



VERTIKALNI PREREZ 3-3

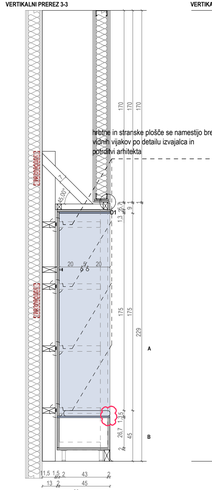


VERTIKALNI PREREZ 3-3




**DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU**
**Niša je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.**

**DIMENZIJA NIŠE: 455/60/229 + 15cm mk preklada s podkonstrukcijo h=170cm l=5.3m**
**Element je sestavljen iz2 delov: 1.del sedalne niše z olazinjenjem in obešali za oblačila, 2. del odprta omara s fiksnimi policami**

V nišah na hodnikih so predvidene klopi, ki stojijo na tleh.

Konstrukcija klopi je izdelana iz lesenih moralov dim 100/50mm vijačenih v nosilno konstrukcijo skladno z načrtom.

Sedalna površina klopi, vertikalna stranica ter strop niše so izdelane iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblaščE.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Vsi ostali deli niše (stranske stranice, hrbtišče in strop) so izdelani iz vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja.

Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

Notranjost niše v omari in fiksne police so izdelane iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblaščE.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Na sedalnem delu klopi so predvidene fiksne tapicirane blazine na sedišču, za št. blazin glej načrt. Sedišče mora imeti minimalno 5cm kvalitetne pene. Preko vseh pen sloj 200g sintetične vate (npr. kombinacija pen kot npr. HR4036 zadaj in HR3535 spredaj ali enakovredno). Izvedba detajlov prešlij in šivov po dogovoru in potrditvi projektantov. Tkanina je iz umetnega usnja Clinic, ki je odporno na UV žarke, znoju, urinu, krvi in slini. Je elastično ne prepušča vode, je oljeodpojno in zaščiteno pred madeži, plesnijo in bakterijami kot npr Clinic outdoor ali enakovredno.

Na hrbtišču so predvideni tipski obešalniki kot npr. Ruzdesign 807.24 ali enakovredno

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
-V ceno vključiti ves pritrdilveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-6x univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni za pritrditev omare
-12x tipski obešalniki kot npr. Ruzdesign 807.24 ali enakovredno
-5x fiksne tapicirane blazine na sedišču izdelane po detalju priloženemu v načrtu

**OPOMBA:**
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

**PROSTOR:** ČAKALNICA CEPILNI PROSTOR - B120_01

# KLOP OBISKOVALCI ČAKALNICA P

**1X**

**4.5.4.9**

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:

Investitor:
**DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja a Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
(dral Republike Slovenije (a nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
(Ma Aminovića Nadjeva 7, 1000 Ljubljana

NOOI NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vsebina načrta: | | Št. proj.: | **226/2022** |
| Vrsta proj. dokumentacije: | NAČRT OPREME | Datum: | NOVEMBER 2024 |
| Merilo: | 1:25 | | |