DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELENEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
KLOPI V PROSTORIH RAZGOVOR ZA SVOJCE 404 / 75 / 75 cm
ELEMENT JE SESTAVLJEN IZ KLOPI IN DELOVNE MIZE IN JE POSTAVLJEN NA TLA.

Okvir je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno pult testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Element je sestavljen iz klopi in delovne mize in je postavljen na tla.

Vsi deli elementa (miza, klop, hrbtišče in stranske stranice) so izdelani iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče d=38mm, obojestransko laminiranje v skupni deb 40mm. Laminat je ultrapas, deb.1mm, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Rob je izdelan iz enakega ultrapasa, sistem "postforming". Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Barva laminata in "multicolor" traku je enake barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.


V zgornjo delovno ploščo mize je izveden okrogel izrez fi8cm za uvodnico, Izrez mora biti prilagojen tipu izbrane uvodnice. Uvodnica je kovinska, mat prašno barvana v barvo po izboru pooblaščenega arh. z vrtljivim pokrovom, pod pokrovom črne ščetine, kot npr: BACHMANN LOOP ROUND ali enakovredni. Pred izvedbo je potrebno preveriti pozicije pokrovov na miznih ploščahin jih uskladiti z arhitektom.

Pod zgornjo ploščo je s spodnje strani pritrjena polica za kable, iz pločevine, vroče cinkana in barvana v barvo po izboru poobla. arh., s pokrovom. Vijačena na spodnjo stran mizne plošče, prilagodljive širine. kot npr. HERMI kabelska polica KP 60/100 ali enakovredni. Kabli so speti s kačo za kable iz tekstila, ki se zapenja z zadrgo. Kača in zadrga sta črne barve, dolžine prilagojeni dolžini kablov. Kot npr. GOTESSONS Cable Collector in fabric with zip in black, ali enakovredni.


Pod mizno ploščo je s spodnje strani vijačena konzola/nosilec za računalnik. Kovinski, višinsko in širinsko nastavljiv z vrtljivo drsno ploščo, mat prašno barvan v barvo po izboru projektanta arhitekture. Višina cca od-do: 34 - 54 cm / širina cca od-do: 13,4 - 23,4 cm / kot npr. JEKOPLAN Nosilec za računalnik PC RACK ali enakovredni

Na sedalnem delu klopi so predvidene 2 ali 3 fiksne tapicirane blazine na sedišču in hrbtišču. Sedišče mora imeti minimalno 10cm kvalitetne pene, hrbtni naslon pa minimalno 5 cm kvalitetne pene. Sedalo oblikovano tako da zagotavlja kvalitetno in udobno sedenje. Preko vseh pen sloj 200g sintetične vate (npr. kombinacija pen kot npr. HR4036 zadaj in HR3535 spredaj ali enakovredno). Izvedba detajlov preštij in šivov po dogovoru in potrditvi projektantov. Tkanina je iz umetnega usnja Clinic, ki je odporno na UV žarke, znoju, urinu, krvi in slini. Je elastično ne prepušča vode, je oljeodpojno in zaščiteno pred madeži, plesnijo in bakterijami kot npr Clinic outdoor ali enakovredno.


V ceno je potrebno vključiti ves pritrdilveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo okvirja, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.




DETAJL 1: STIK S STENO NA NIVOJU TAL



DETAJL 2: STIK S STENO NA NIVOJU SEDALA




DETAJL 3: STIK ROBA SEDALA



DETAJL 4: OJAČITEV V MK STENI Z L KOTNIKOM

KONZOLA ZA RAČUNALNIK



UVODNICA ZA KABLE





KAČA ZA KABLE





KABLSKA POLICA




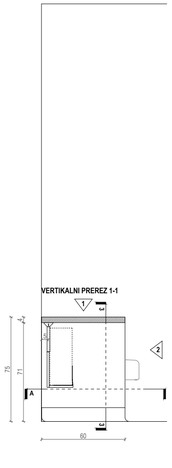


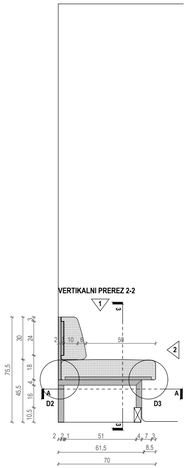

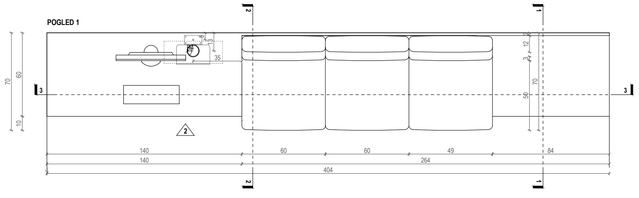

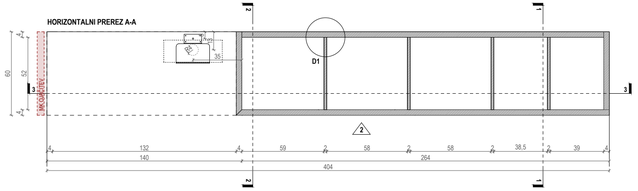

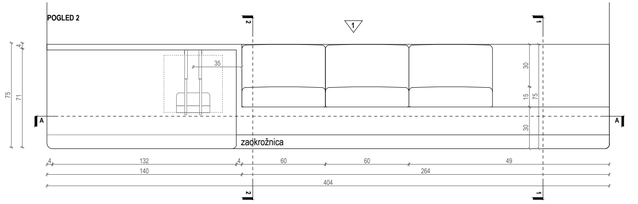

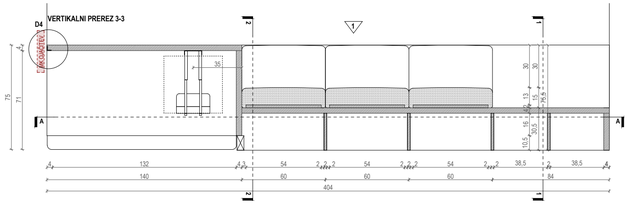

OPOMBA:

- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C011_04

KLOP V PROSTORIH RAZGOVOR S SVOJCI 1X

4.5.7.3

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Ured Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
			NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST; Funded by the European Union NextGenerationEU
Vsebina načrta:	**NAČRT MIZE S KLOPJO IZ IVERNE PLOŠČE**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25	Številka strani:	