

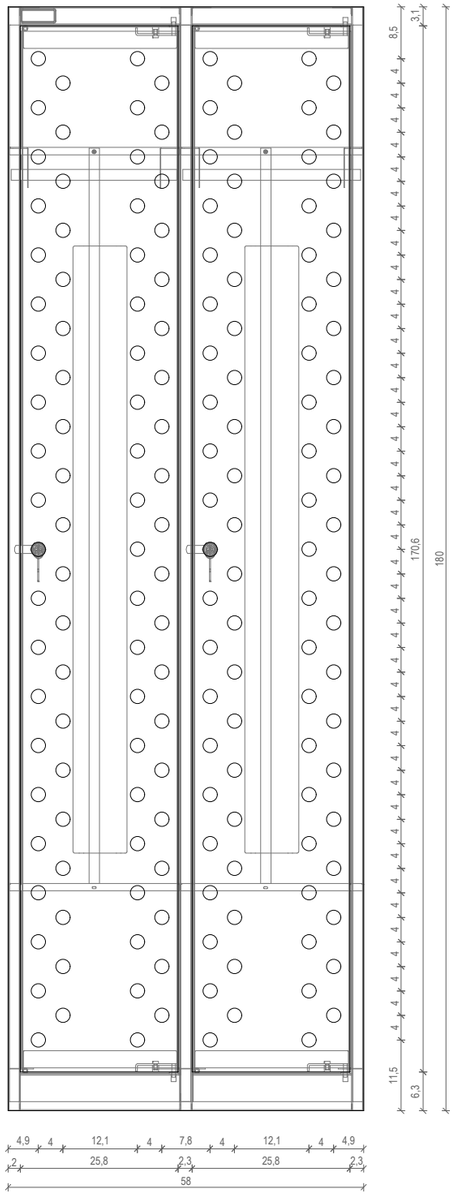


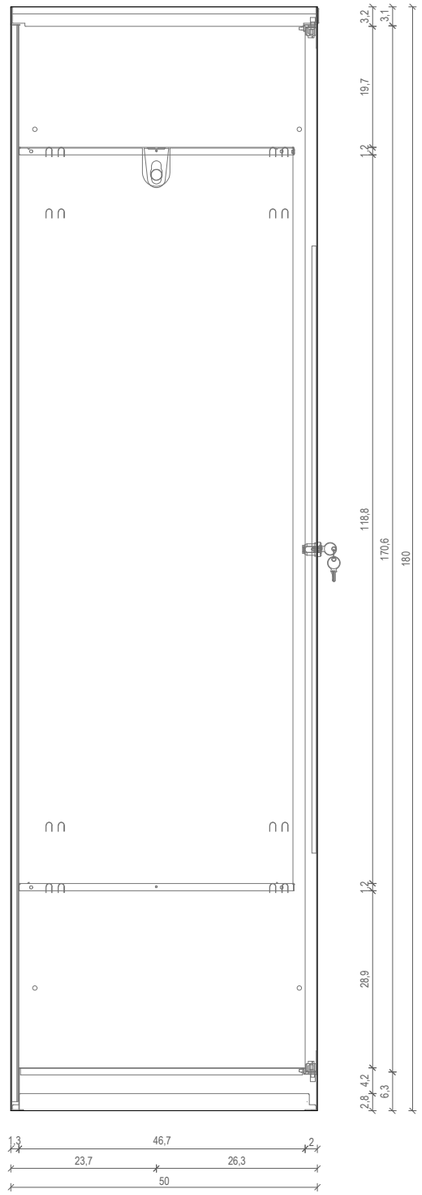

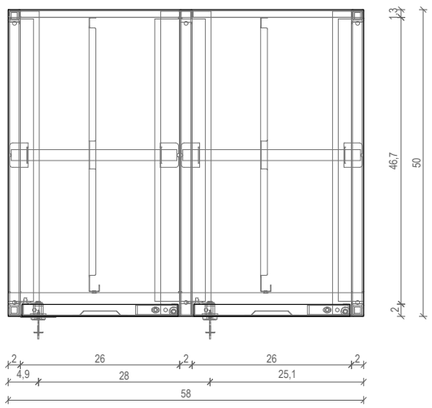

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELENEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
KOVINSKA GARDEROBNA OMARA, DVOJNA 58 / 50 / 180 cm

Kovinska garderobna omara, dvojna, dim 580x500x1800mm, deb. pločevine 0,8 in 1,0mm, fiksna pregradna stena med delovno in civilno obleko, odlagalna polica, drog za obešanje, 2x enokrilna vrata s perforacijo po izboru arhitekta, vrata z ojačitvijo, skriti tečaji, zaklepanje s cilindrično ključavnico, najmanj 2 ključa, barva korpusa in notranjosti po izbiri pooblaščenega arhitekta po NCS lestvici, kot npr KIT, G.O. 180.50.58_D2 ali enakovredno.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: E610_07, E610_08, E610_03.1, E610_04.1, E610_05.1, E610_06.1,

TIPSKE GARDEROBNE OMARE 354X

5.3.1

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST · Funded by the European Union NextGenerationEU
Vsebina načrta:	**NAČRT TIPSKE KOVINSKE GARDEROBNE OMARE**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	**1:20**	Številka strani:	