
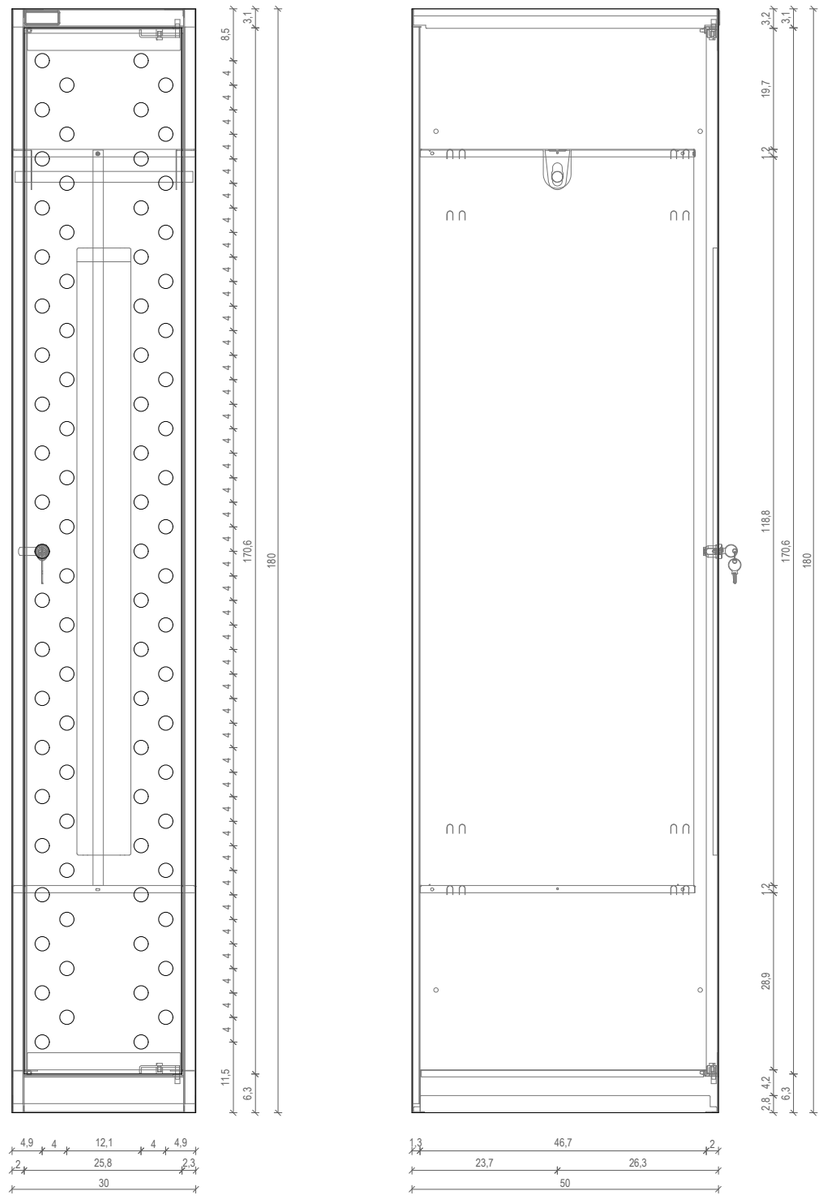


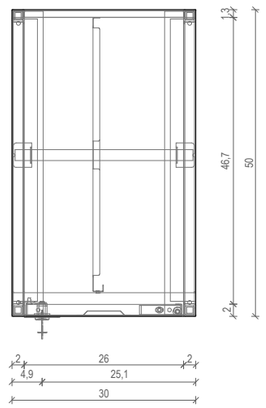

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELENEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
KOVINSKA GARDEROBNA OMARA, DVOJNA 30 / 50 / 180 cm

kovinska garderobna omara, enojna, dim 300x500x1800mm, deb. pločevine 0,8 in 1,0mm, fiksna pregradna stena med delovno in civilno obleko, odlagalna polica, drog za obešanje, enokrilna vrata s perforacijo po izboru arhitekta, vrata z ojačitvijo, skriti tečaji, zaklepanje s cilindrično ključavnico, najmanj 2 ključa, barva korpusa in notranjosti po izbiri pooblaščenega arhitekta po NCS lestvici, kot npr KIT, G.O. 180.50.30_E1(PR) ali enakovredno

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: E610_07, E610_08, E610_03.1, E610_04.1

TIPSKE GARDEROBNE OMARE 23X

5.3.2

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Vsebina načrta:	**NAČRT GARDEROBNIH OKVIRJEV IZ KOMPAKT PLOŠČ**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:20	Številka strani:	