
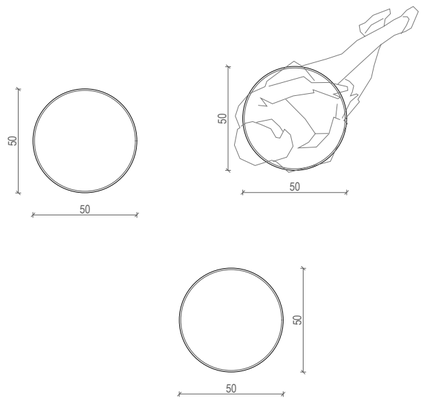


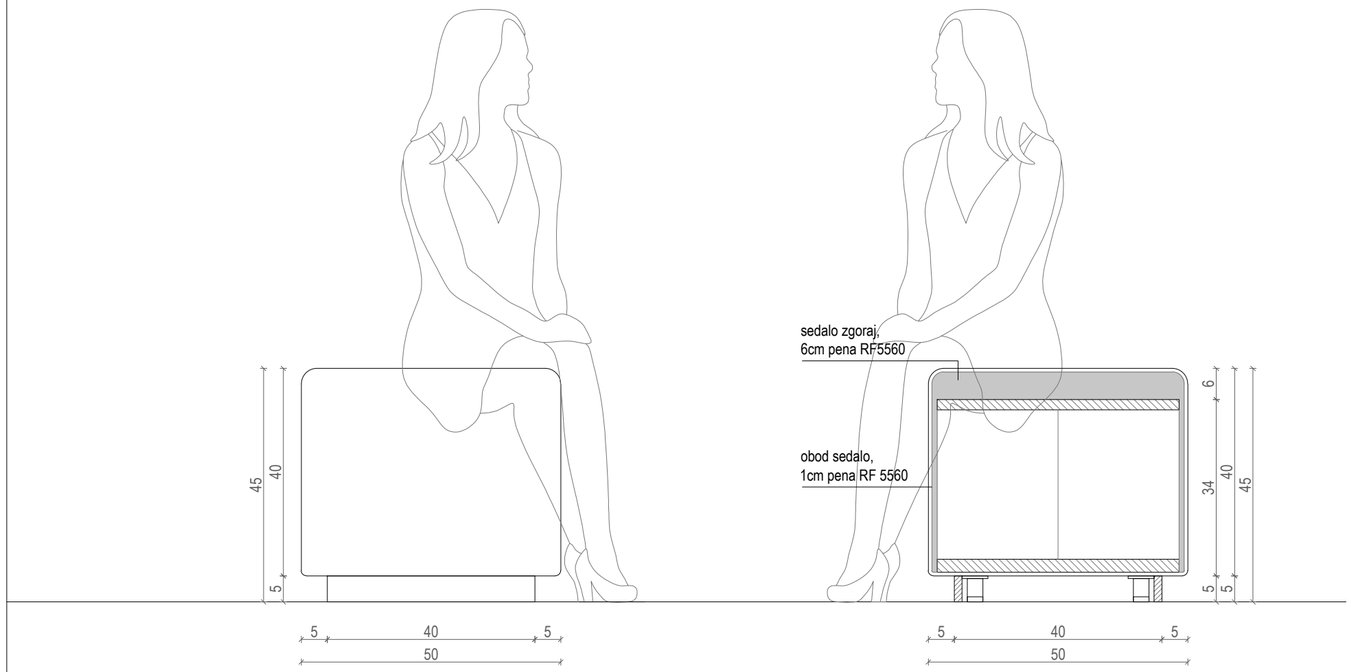

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
TABURE: dim. fi50, višina 45cm

Tabure je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

LESEN PODIJ:
Element ima v spodnjem delu lesen podij (podnožje zaprto do tal) višine 5 cm, tlorisno zamaknjen pod sedalo za 5 cm iz vseh strani, v izvedbi demontažnega cokla iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi izbrane barve tekstila (skaja), kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

KONSTRUKCIJA IN PENA:
Konstrukcijsko je element narejen iz kompaktne lesene pod konstrukcije v kombinaciji ivernih plošč, vezane plošče in ojačitev iz masivnih lesenih moralov. Krivine obdane z 4mm lesonitom.
Lesena pod konstrukcija mora biti obdana z visokokvalitetnimi in obstojnimi težko gorljivimi RF penami (certifikat negorljivosti).
Sedalo je višine 45 cm, zunanji rob sedala rahlo pobrana (max. 3cm) in zaobljena pena. Zunanji obod sedala ima 10 mm peno RF5560, zgornji del sedala je z 60mm peno RF5560.
Izvedba šivov po dogovoru z projektantom.

OBLAZINJENOST:
Sedežni element je oblazinjen v visokokvalitetnem, težko gorljivem, antibakterijskem skaju (umetno usnje) primernem za enostavno vzdrževanje (možnost čiščenja tudi z alkoholnimi čistilnimi sredstvi). Material mora imeti test drgnjenja (martindale test) minimalno 200.000 ciklov. Garancijska doba na skaj mora biti minimalno 5 let. Material mora biti obstojen na praske. Zaželen je čim večji izbor barv, barva kot npr. skaj Magnum dobavitelja Klun ambienti d.o.o. ali enakovredni, po potrditvi projektanta.

DODATNA OPREMA:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s pritditvijo vseh stikov med posameznimi kosi. Pred izdelavo je potrebno izdelati delavniške načrte, vključno s konstrukcijo in poslati v potrditev poobl. arh.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

TABURE 36X

7.1.10

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		