pogled

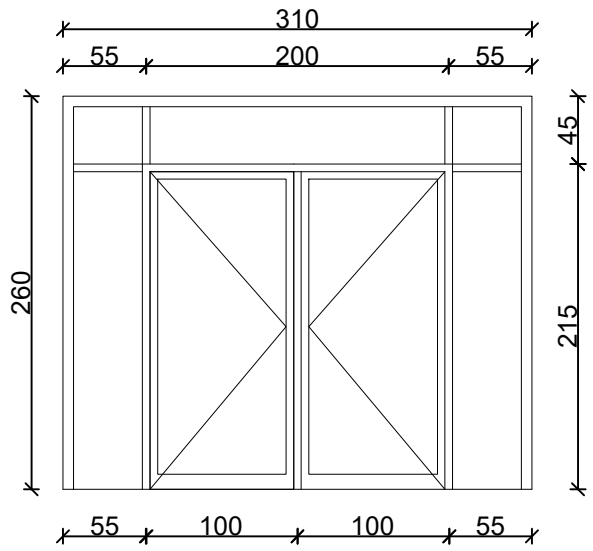

GEZE TS 5000L samozapiralo,ISM BG drsna letev za sosledje zapiranja kril. Z možnostjo nastavitve hitrosti, moči zapahovanja od EN 2-6 po EN 1154 (vizualni prikaz nastavitve moči zapahovanja na samozapiralu), končnega zapahovanja ter termo stabilnimi ventili. Primerno za požarna vrata

Panik terminal.

Evakuacijska zapora GEZE FTV 320, 24 V DC, visoka sila zadrževanja min 5kN, sigurno in trenutno odpustitev pod preobremenitvijo min 3 kN, vključen tudi okrivni del

Ključno stikalo GEZE SCT 221, vključno z pol cilindrom 40mm

Vrata morajo biti opremljena potisnim drogom po standardu SIST EN 1125. Na zunanji strani namontirati ročaj/krogla.

Sistem za kontrolo pristopa (npr. domofon).

Komponete sistema za kontrolo evakuacijske poti po smernici ElVTR oz. SZPV 411

TP.NV.1
310/260 cm

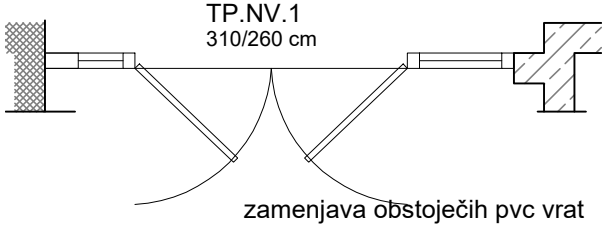

tloris

zamenjava obstoječih pvc vrat

VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!

OZNAKA	TP.NV.2	ŠTEVILO KOSOV 1	ZIDARSKA MERA 310/260 cm
SPLOŠNO	- zunanja dvokrilna vrata z obsvelobo in nadsvetlobo,z PVC okvirjem ,krila zastekljena, odpiranje po shemi; vrata vgrajena v ab steno, odprtina obložena z 3cm XPS. -specifikacije po splošnem opisu - vrata v RAL montaži, potrebna zagotovitev zrakotesnosti stavbe. - toplotna izolativnost UD = 0,9 W/(m2K) - vrata brez praga		- zvočna izolativnost: Rw=34 dB (vgrajeno), Rw=37 dB (laboratorijsko) - krilo in podboj v isti ravnini - skrita nasadila 3D nastavljiva nasadila - talni odbojniki za vrata, okrogli RF/Alu sive barve samolepilna peskana folija za steklo
1 - OKVIR	- vrata so 2 krilna , obojestransko stransko obsvetlobo in nadsvetlobo - špaleta vrat je obdelana z XPS oblogo 3cm - material: pvc - tesnila: trojno elastčno UV odporno		
2 - ZASTEKLITEV	- troslojna zasteklitev Ug=0,5 W/ m²K -varnostno lepljeno steklo		
3 - OKOVJE	- material okovja -odpiranje po shemi - kljuka - trojna nasadila	- 2x talni, kovinski zaustavljalec vrat kot npr. Blažilec Hettich diy fi 40mm, polkrožni matirani krom	-2x vratni, kovinski zaustavljalec vrat (na obeh krilih) kot npr. Skin-zaustavljalec za vr.vel. sr.art.204, dobavitelj:Starman d.o.o.
OPOMBE	- upoštevati celotno projektno dokumentacijo - obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt - vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih, - vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom - vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki		

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Osnovna šola Artiče	vrsta risbe:	SHEME oken in vrat - pritličje
projektant:	savaprojekt krilo	VP: SP:	T. Božičnik, u.d.i.a. T. Božičnik, u.d.i.a.	ZAPS 1227	

vrsta načrta:	datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
1 - NAČRT ARHITEKTURE	feb.2023	1:50	SPK-1	17140-10	PZI	1	320	35	0

A4