SESTAVE:

S1-zunanji zid
- pigmentirani vodotesni vidni armirani beton 30cm
- zunanja stran peskana

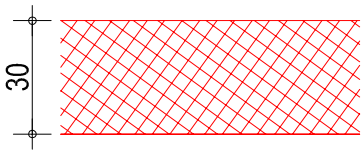

S2-zunanji zid
- osnovna jeklena konstrukcija S 235 J,
  škatlasti profili 100 x 100 x 5 mm
- podkonstrukcija UNP 100 za pritrjevanje
  opečne fasade v razmaku 30 cm po
  vertikali oz. prilagojeno višini opeke
- fasadna opeka 12cm

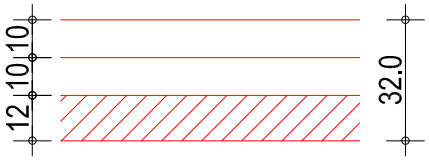

S3 - notranji zid
- knauf W112 17,5cm
  - GKF plošča 12,5 mm+ Diamant plošča 25 mm
  - podkonstrukcija 100 mm + izolacija 100mm
  - GKF plošča 12,5 mm+ Diamant plošča 25 mm

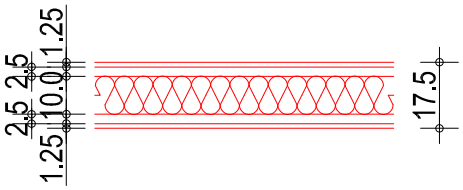

S3' - notranji zid
- knauf W112 17,5cm
  - gradbena plošča vodoodporna + Diamant plošča 25 mm
  - podkonstrukcija 100 mm + izolacija 100mm
  - GKF plošča 12,5 mm+ Diamant plošča 25 mm

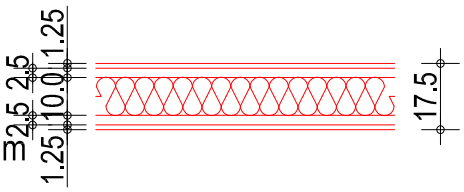

S4 - notranji zid
- knauf W112 10cm
  - 2 x knauf gradbena plošča vodoodporna 12,5 mm
  - podkonstrukcija 50 mm + izolacija 50 mm
  - 2 x knauf gradbena plošča 12,5 mm

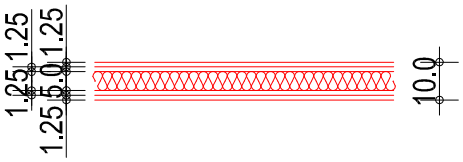

S5 - notranji zid
- knauf W112 15cm
  - 2 x knauf gradbena plošča 12,5 mm
  - podkonstrukcija 100 mm + izolacija 100mm
  - 2 x knauf gradbena plošča 12,5 mm

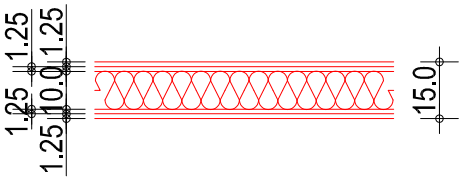

S6 - notranji zid
- knauf W112 15cm
  - 2 x knauf gradbena plošča vodoodporna 12,5 mm
  - podkonstrukcija 10 mm + izolacija 10mm
  - 2 x knauf gradbena plošča 12,5 mm

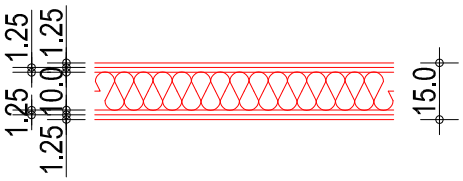

S7-pozidava
- omet 2 cm
- opečni zid 10 cm
- toplotna izolacija XPS 10 cm
- opečni zid 20 cm

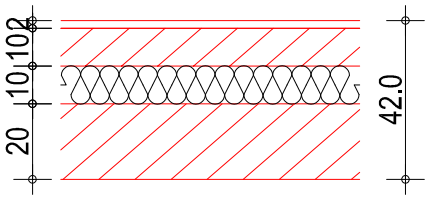

T1-tla v jašku dvigala
- vodotesni beton 30 cm
- podložni beton 10 cm
- utrjeno nasutje po navodilih geomehanika

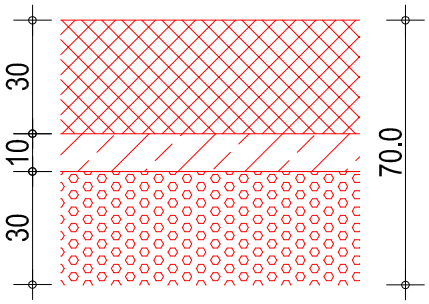

St1- streha jaška dvigala
- toplotno izolitana pločevinasta kritina, toplotna izolacija 5 cm
- jeklena konstrukcija 10 cm v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij

