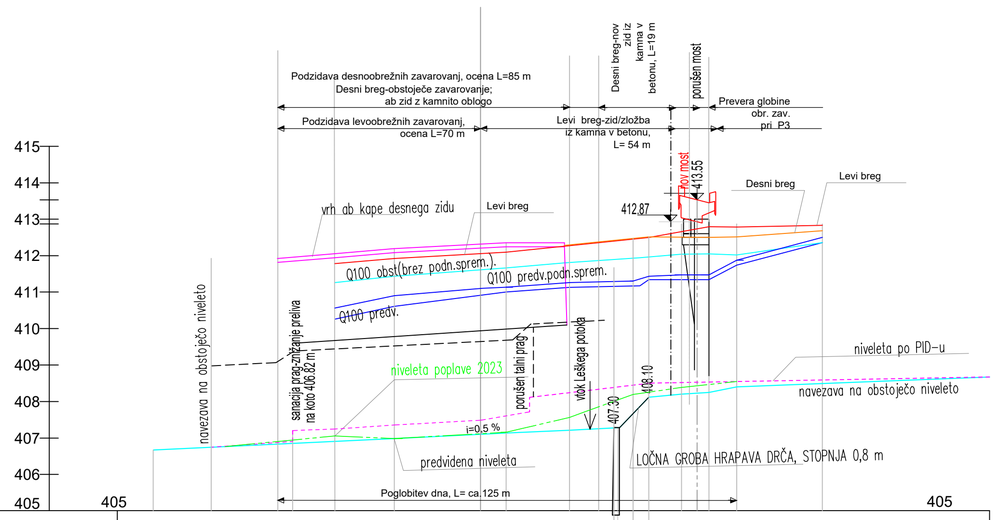

OZNAKE PROFILOV	P43		P44	15.68	P45	16.26	P46	30.70	P47	17.40	P47A	19.30	P47B	11.42	P48	7.55	P2	7.62	P3	23.45	P3A
STACIONAŽE					53.02		69.28		12.7 99.98		17.20		36.50		47.92		55.47		63.09		86.54
KOTE DNA	406.65		406.89	407.20	407.05		406.98		406.96	407.15		407.56		408.19		409.00		408.70		408.70	408.87
KOTE LEVEGA BREGA —			411.45		411.78		411.92			412.09		412.27		412.47		411.01		412.79		412.78	412.83
KOTE DESNEGA BREGA —			411.57		411.78		411.92			412.09		413.44		412.47		411.01		412.47		412.51	412.68
Q100_PS (podn.spremembe) —					410.56		410.90			411.13		411.26		411.30		411.47		411.47		411.87	412.50
KOTE NIVELETE —	406.65		406.82		406.92		406.97			407.13		407.20	407.30	408.10	408.20		408.25		408.40		408.87
VZDOLŽNI NAKLON							0.5 %	126.00 m											0.50 %	93.00 m	
KOTE ZAVAROVANJ DESNO —					411.78		411.92			412.09		413.44		412.47		411.01		412.47		412.51	412.68
KOTE ZAVAROVANJ LEVO —					411.78		411.92			412.09		412.27		412.47		411.01		412.79		412.78	412.83

Investitor:
OBČINA PREVALJE
Trg 2
2391 PREVALJE

objekt/odsek:
NADOMESTNI MOST ČEZ MEŽO NA PREVALJAH

izvajalec
HIDROPRO inženirske storitve Zoran Fujs s.p.
Spodnje Gameljne 118
1211 Ljubljana-Šmartno
id. št. IZS: 2812

odsek/del objekta:
MEŽA NA PREVALJAH-ODSEK PRI LEŠKEM MOSTU

izdelovalec načrta
HIDROPRO inženirske storitve Zoran Fujs s.p.
Spodnje Gameljne 118
1211 Ljubljana-Šmartno
id. št. IZS: 2812

vsebina/ naslov risbe:
NAČRT VGU-VZDOLŽNI PROFIL MEŽE

	ime in priimek	*id. številka*
Vodja projektiranja	Zoran Fujs, udig	IZS G-0212
Pooblaščeni inženir	Zoran Fujs, udig	IZS G-0212
izdelal	Zoran Fujs, udig	IZS G-0212
kontroliral		

faza: PZI | *merilo:* 1:1000/100
klasifikacijska št. | *št. lista:* G.2.1
identifikacijska št.

št. načrta: IV-371/26 | *št. projekta* IV-371/26 | *datum:* APRIL 2026