R6.S4
M 1:1000/100
M1.K25

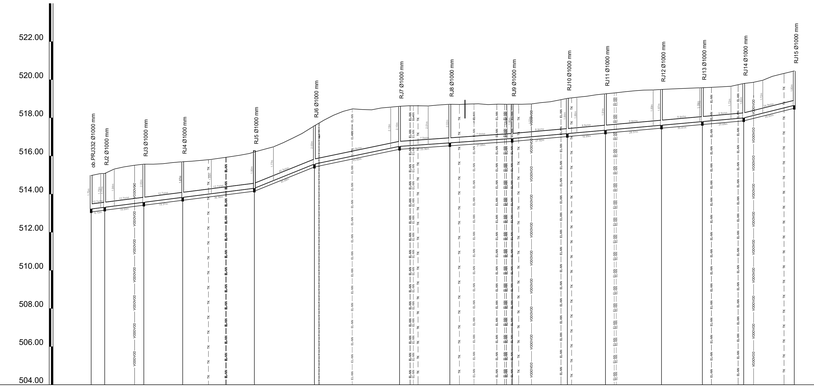

Ime	ob.PRJ32	RJ2	RJ3	RJ4	RJ5	RJ6	RJ7	RJ8	RJ9	RJ10	RJ11	RJ12	RJ13	RJ14	RJ15
Stacionaža	0.00	7.10	27.60	47.97	85.53	117.00	161.63	187.99	220.65	249.57	269.56	299.92	320.33	342.01	368.51
KOTA TERENA	514.66	515.08	515.57	515.70	516.21	517.58	518.61	518.71	518.72	519.02	519.26	519.49	519.58	519.80	520.46
KOTA IZTOKA, VTOKA	513.22	513.31	513.57	513.83	514.31	515.58	516.51 516.51	516.69	516.92	517.18	517.36	517.62	517.81	518.00	518.66
KOTA DNA	513.22	513.31	513.57	513.83	514.30	515.56	516.50	516.69	516.92	517.17	517.35	517.61	517.80	518.00	518.65
GLOBINA IZKOPA	1.91	1.93	2.15	2.02	2.06	2.18	2.25	2.28	2.18	1.95	2.00	2.03	1.93	1.96	1.96
PADEC	12.7				40.3	20.8	7.0		8.9					24.9	
DOLZINA	7.10	20.50	20.37	37.56	31.48	44.62	26.36	32.66	28.92	19.99	29.37	21.41	21.68	26.50	
CEV PROFIL DOLZINA	GRP PN1 SN10000 DN250 , L=368.51 m														

R6.S4.1
M 1:1000/100
M1.K26

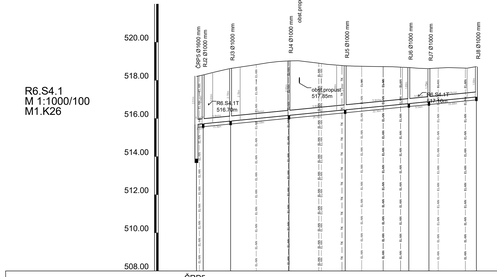

Ime	ČRP5	RJ2	RJ3	RJ4	RJ5	RJ6	RJ7	RJ8
Stacionaža	0.00	3.52	17.91	48.50	77.95	111.31	131.85	146.73
KOTA TERENA	513.70 513.70	514.62 514.62	514.62	515.52	515.76	516.61	516.62	516.72
KOTA IZTOKA, VTOKA	513.69 513.72	514.67 514.67	514.67	515.17	516.40	516.78	516.89	517.13
KOTA DNA	513.69 513.72	514.66 514.66	514.66	515.16	516.40	516.78	516.88	517.13
GLOBINA IZKOPA	3.67 3.71	3.62 3.62	3.62	3.01	2.47	2.05	1.89	1.75
PADEC	9.8							
DOLZINA	3.52	14.39	30.59	29.45	33.36	10.54	24.88	
CEV PROFIL DOLZINA	GRP PN1 SN10000 DN250 , L=146.73 m							

R6.S4.1T
M 1:1000/100
M1.K27

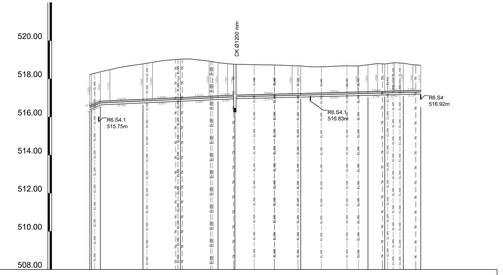

Ime	ČRP5	2	3	4	5	ČK	6	7	8	9	10
Stacionaža	0.00	5.53	27.85	47.53	67.18	70.03	110.54	145.78	154.56	164.56	173.44
KOTA TERENA	513.67 513.67	514.37	514.78	515.03	515.66	515.76	516.69	516.74	516.78	516.82	516.72
KOTA IZTOKA, VTOKA	513.74 513.74	516.84	516.84	516.93	517.00	517.06	517.15	517.24	517.26	517.29	517.31
KOTA DNA	513.74 513.74	516.84	516.84	517.42	517.00	516.46	517.15	517.24	517.26	517.29	516.71
GLOBINA IZKOPA	1.93 1.73	2.55	2.71	1.93	1.81	1.64	1.60	1.62	1.64	1.51	
PADEC	43.4		4.5			2.6					
DOLZINA	0.00 0.00	22.32	19.68	19.66	8.84	34.51	35.24	8.79	9.75	9.13	
CEV PROFIL DOLZINA	PE100 PN10 SDR17 DN90 , L=173.44 m										

GJI meteorni kanal
GJI fekalni kanal
GJI odpadni kanal
GJI vodovod
GJI javna razsvetljava
GJI NN elektrovodi
GJI 10kV elektrovodi
GJI 20kV elektrovodi
GJI 35kV elektrovodi
GJI VN elektrovodi
GJI elektronska komunikacija

PROJEKTANT	LUZ, d.d. Verovškova ulica 64 1000 Ljubljana	W www.luz.si E info@luz.si T +386(0)1 360 24 00	
OBJEKT	Kanalizacija odpadnih vod za naselje Unec, Ivanje Selo in Slivce		
NAROČNIK	Občina Cerknica Cesta 4.maja 53 1380 Cerknica		
VODJA PROJEKTIRANJA	Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. G-4066		
POOBLAŠČENI STROKOVNJAK	Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. G-4066		
SODELAVCI			
VRSTA DOKUMENTACIJE	PZI	ŠT. PROJEKTA:	9601
VRSTA NAČRTA	Tehnični prikazi	ŠT. NAČRTA:	9601_2
VSEBINA RISBE	Vzdolžni profil R6.S4, R6.S4.1, R6.S4.T	MERILO:	1:1000/100
		ŠT. RISBE:	5.11
DATUM	februar 2026		
OPOMBE			

© 2026 v.projekt9601_pzi_kanal_unec_slivnica\pzi\2_risbe\9601_2 vzdolžni profil.dwg