M:1:200/50

MO5



Ime	MO5_1	MO3_1
Stacionaža	0.00	3.14
Kota terena	1.97	1.92
Kota nivelete	1.47	1.44
Premer jaška	Ø500	Ø600
Globina izkopa	0.50	0.50
Dolžina odseka/Padec	L=3.1m I=1.0%	
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=160.0mm	

M:1:200/50

MO6



Ime	MO6_1	MO3_1
Stacionaža	0.00	2.51
Kota terena	1.84	1.92
Kota nivelete	1.44	1.43
Premer jaška	Ø500	Ø600
Globina izkopa	0.40	0.50
Dolžina odseka/Padec	L=2.5m I=0.5%	
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=200.0mm	

M:1:200/50

MO7



Ime	CP32	MO4
Stacionaža	0.00	0.93
Kota terena	1.72	1.78
Kota nivelete	1.22	1.21
Premer jaška	Ø500	Ø600
Globina izkopa	0.50	0.72
Dolžina odseka/Padec	L=0.9m I=1.0%	
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=200.0mm	

M:1:200/50

MO8

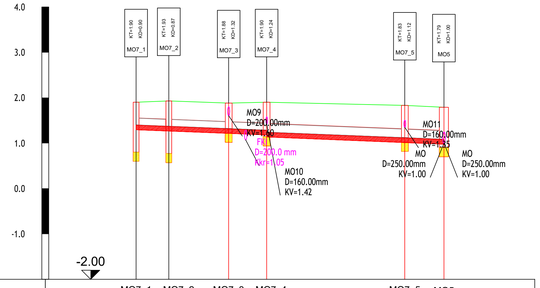

Ime	MO7_1	MO7_2	MO7_3	MO7_4	MO7_5	MO5
Stacionaža	0.00	2.88	8.16	11.50	23.67	27.12
Kota terena	1.90	1.93	1.88	1.90	1.83	1.79
Kota nivelete	1.40	1.37	1.32	1.29	1.12	1.08
Premer jaška	Ø500	Ø500	Ø600	Ø600	Ø600	Ø800
Globina izkopa	0.50	0.56	0.56	0.66	0.71	0.79
Dolžina odseka/Padec	L=2.9m I=1.0%	L=5.3m I=1.0%	L=3.3m I=1.0%	L=12.2m I=1.0%	L=3.4m I=1.0%	
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=160.0mm polyvinyl chloride / DN=200.0mm					

Aleš Štefančič s.p.

Gradbena projektiranje, nadzor in obdelovanje podatkov
Oljčna pot 394, 6000 Koper
+386 41 707-604
info@projektiranje-nadzor.si

investitor: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola	odgovorni vodja projekta: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	vrsta projekta: PZI
objekt / lokacija: UREDITEV KOSOVELOVE ULICE V IZOLI	odgovorni projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	del načrta: VZDOLŽNI PROFIL METEORNE OLJNE KANALIZACIJE KANAL MO5-MO8
vrsta načrta: NAČRT GRADBENIŠTVA	projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	datum: avgust 2026
št. projekta: 10–2026 / št. načrta: 10–2026/G		merilo: 1:200/50 / št. lista: 5.2.3