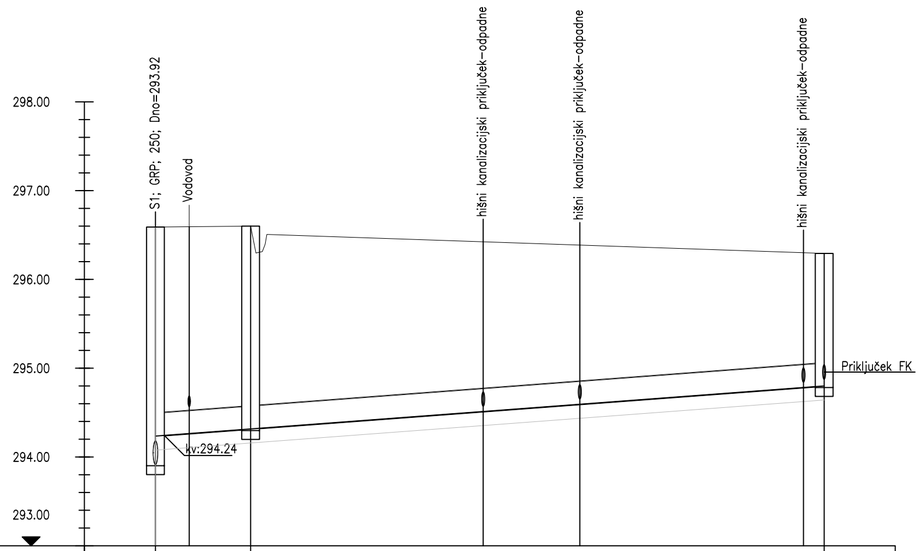


IME	S1–2	S2–1	S2–2
PREMER JAŠKA	ø100	ø100	ø100
STACIONAŽA	0.0	5.4	37.6
KOTA OBST. TERENA			
KOTA NIVELETE CESTE	296.59	296.60	296.29
KOTA NIVELETE CEVI	294.24	294.32	294.80
KOTA DNA JAŠKA	293.91	294.31	294.79
GLOBINA NIVELETE CEVI	2.67	2.28	1.49
GLOBINA IZKOPA	2.83	2.44	1.65
PADEC [%]		1.50	
MATERIAL, PROFIL, DOLŽINA		GRP 250 5.4m	GRP 250 32.3m

VZDOLŽNI PROFIL KANALA S2
M 1:250/50

Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

KOMUNALA PROJEKT
Družba za projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljana
Prušnikova 95, 1210 Lj–Šentvid
+386 1 51 40 221
+386 31 317 124
komunala.jure@gmail.com
www.komunalaprojekt.com

Investitor:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI TRG 1 1000 LJUBLJANA
Naziv gradnje:	DOGRADITEV JAVNE CESTE, KANALIZACIJE IN VODOVODA ZARADI GRADNJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

vrsta proj. dok.:	št. proj.:	št. načrta:
PZI	1556/N-23	1556/N-23

Vodja projekta:	Nikola Nosan, grad.tehnik	IZS-G-9086
Pooblaščeni inž.:	Nikola Nosan, grad.tehnik	IZS-G-9086
Sodelavci:	Jure Mlekuž, mag.inž.ok.grad.	
Datum izdelave:	september 2026	list: 5.