
M:1:1000/100

P8.1

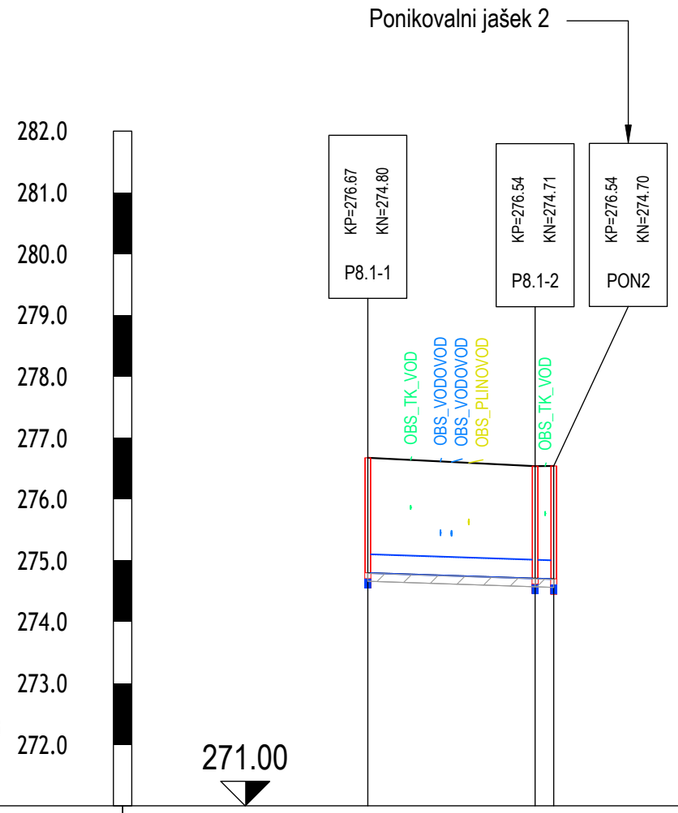

OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

Ime jaška	P8.1-1	P8.1-2 PON2
Stacionaža	0+000.0	0+027.3 0+030.3
Kota terena	276.67	276.54 276.54
Kota nivelete	274.80	274.71 274.70
Globina nivelete	1.87	1.83 1.84
Dolžina / Padec	L=30.3m I=3.3‰	
Material/Profil cevi	PVC_cev_SN8 DN315	

a=0.12m²

datum	opis spremembe

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Meteorna kanalizacija – 2. faza;
po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum

investitor
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
avgust 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
DGD

projektant

podpis

številka projekta
K-1817-1/2025

številka načrta
K-1817-1.21/2025

datum spremembe

št.risbe
02.02.08

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KANALA P8.1