
M:1:1000/100

P10.3

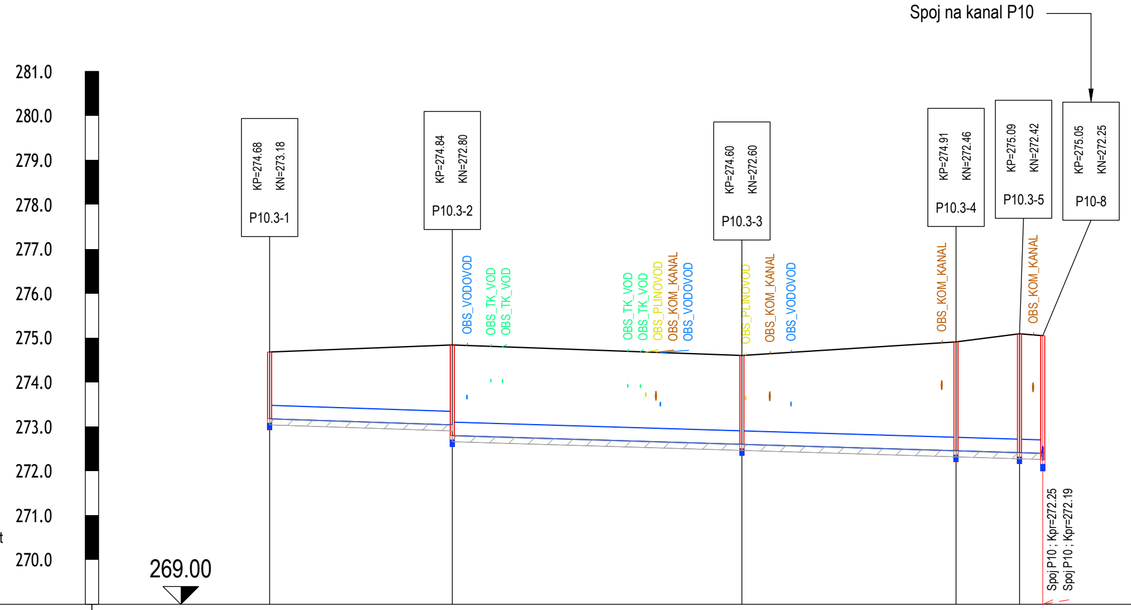

OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

Ime jaška	P10.3-1	P10.3-2	P10.3-3	P10.3-4	P10.3-5	P10-8
Stacionaža	0+000.0	0+041.1	0+106.3	0+154.5	0+168.8	0+174.1
Kota terena	274.68	274.84	274.60	274.91	275.09	275.05
Kota nivelete	273.18	273.04 272.80	272.60	272.46	272.42	272.40
Globina nivelete	1.50	1.80 2.04	2.00	2.45	2.68	2.65
Dolžina / Padec		L=41.1m I=3.3‰	L=132.9m I=3.0‰			
Material/Profil cevi		PVC_cev_SN8 DN315				

a=0.17m²

datum	opis spremembe

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Meteorna kanalizacija – 2. faza;
po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum

investitor
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
avgust 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
DGD

projektant

podpis

številka projekta
K-1817-1/2025

številka načrta
K-1817-1.21/2025

datum spremembe

št.risbe
02.02.15

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KANALA P10.3