
M:1:1000/100

P1.11

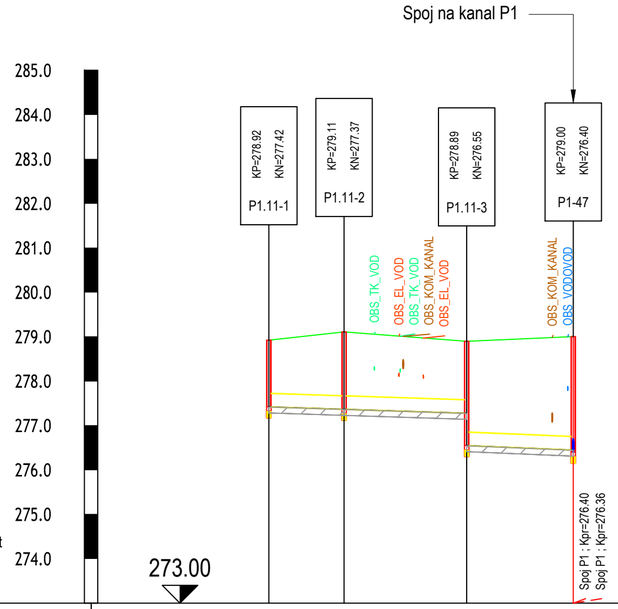

OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

Ime jaška	P1.11-1	P1.11-2	P1.11-3	P1-47
Stacionaža	0+000.0	0+016.9	0+044.5	0+068.5
Kota terena	278.92	279.11	278.89	279.00
Kota nivelete	277.42	277.37	277.28 276.55	276.45
Globina nivelete	1.50	1.74	1.62 2.34	2.55
Dolžina / Padec		L=44.5m I=3.2‰	L=24.0m I=4.2‰	
Material/Profil cevi		PVC_cev_SN8 DN315		

a=0.17m²

datum	opis spremembe

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Meteorna kanalizacija – 2. faza;
po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum

investitor
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
avgust 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
PZI

projektant

podpis

številka projekta
K-1817-1/2025

številka načrta
K-1817-1.21/2025

datum spremembe

št.risbe
02.01.12

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KANALA P1.11