
M:1:1000/100

P3.2

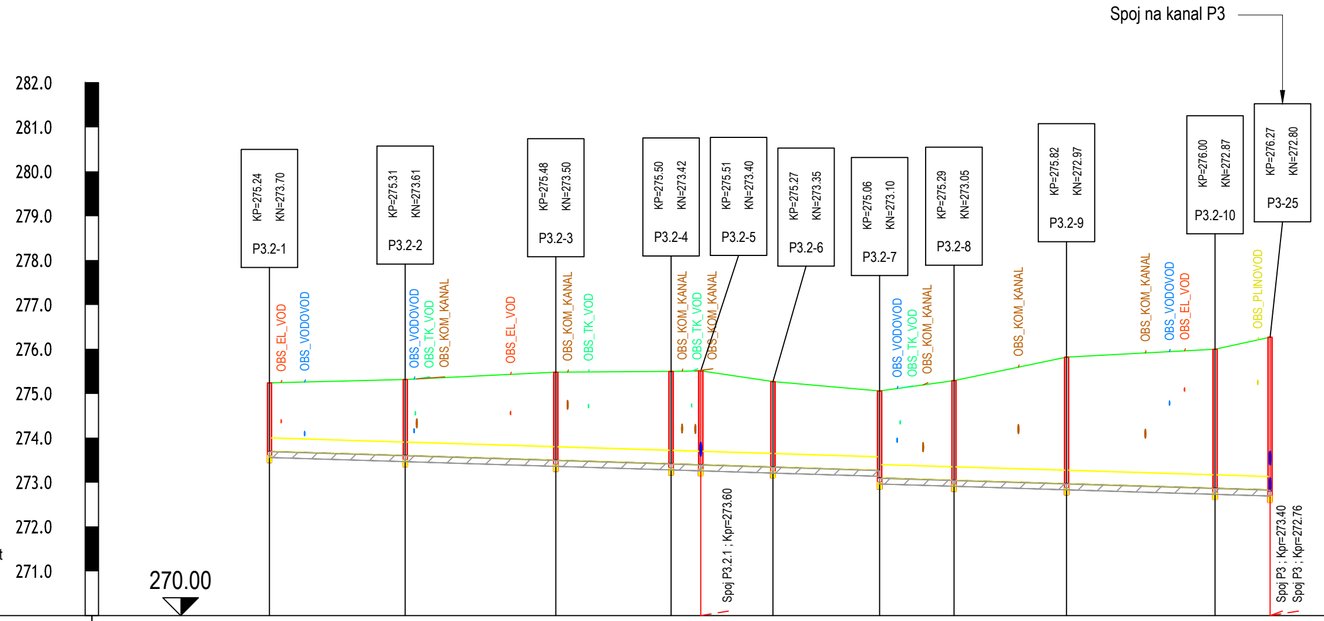


OPOZORILO !!!
Križanja komunalnih vodov so vrisana zgolj informativno!!!
Pred gradnjo obvezno zakoličit obstoječe komunalne vode!!!

| Ime jaška | P3.2-1 | P3.2-2 | P3.2-3 | P3.2-4 | P3.2-5 | P3.2-6 | P3.2-7 | P3.2-8 | P3.2-9 | P3.2-10 | P3-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacionaža | 0+000.0 | 0+030.6 | 0+064.4 | 0+090.4 | 0+097.1 | 0+113.3 | 0+137.3 | 0+154.1 | 0+179.4 | 0+212.9 | 0+225.2 |
| Kota terena | 275.24 | 275.31 | 275.48 | 275.50 | 275.51 | 275.27 | 275.06 | 275.29 | 275.82 | 276.00 | 276.27 |
| Kota nivelete | 273.70 | 273.61 | 273.50 | 273.42 | 273.40 | 273.35 | 273.27 | 273.10 | 273.05 | 272.97 | 272.87 | 272.83 |
| Globina nivelete | 1.54 | 1.71 | 1.98 | 2.08 | 2.11 | 1.92 | 1.78 | 1.96 | 2.24 | 2.85 | 3.13 | 3.44 |
| Dolžina / Padec | L=225.2m<br>I=3.1‰ | | | | | | | | | | |
| Material/Profil cevi | PVC_cev_SN8<br>DN315 | | | | | | | | | | |

a=0.17m²

| datum | opis spremembe |
|---|---|
| | |

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Meteorna kanalizacija – 2. faza;
po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum

investitor
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

pooblaščeni inženir
Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

podpis

identifikacijska številka
G-3745

datum
avgust 2026

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
PZI

projektant

podpis

številka projekta
K-1817-1/2025

številka načrta
K-1817-1.21/2025

datum spremembe

št.risbe
02.01.17

merilo
1:1000/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KANALA P3.2