

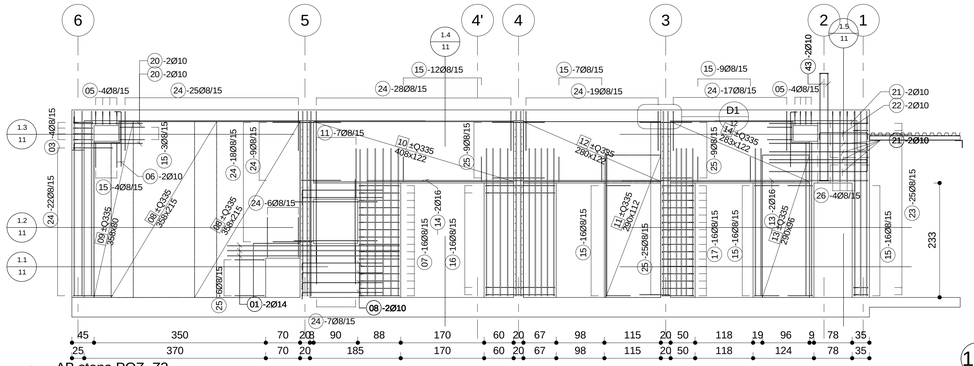



1 AB stena POZ. Z3
M 1 : 50




1.1 AB stena POZ. Z3
M 1 : 50



1.2 AB stena POZ. Z3
M 1 : 50

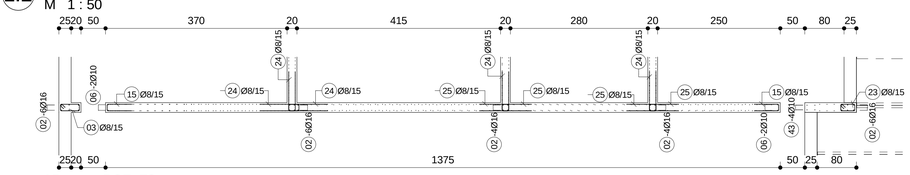


1.3 AB stena POZ. Z3
M 1 : 50

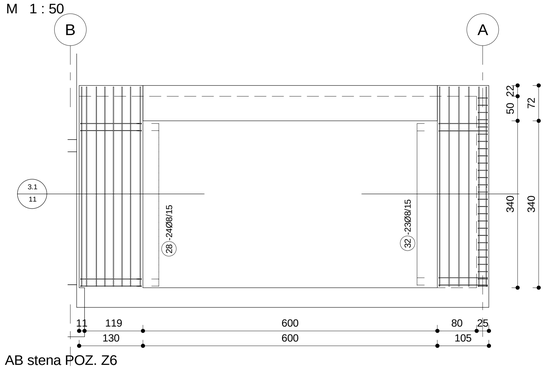


3 AB stena POZ. Z6
M 1 : 50




3.1 AB stena POZ. Z6
M 1 : 50

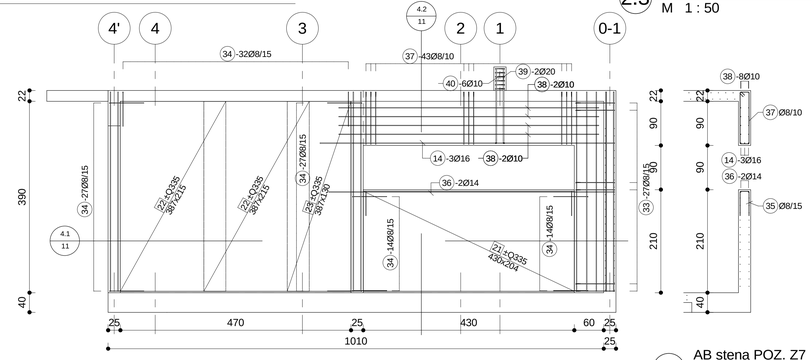


4 AB stena POZ. Z7
M 1 : 50




4.1 AB stena POZ. Z7
M 1 : 50




1.4 AB stena POZ. Z3
M 1 : 50




1.5 AB stena POZ. Z3
M 1 : 50




2 AB stena POZ. Z4, Z5
M 1 : 50



2.1 AB stene POZ. Z4
M 1 : 50



2.2 AB stene POZ. Z5
M 1 : 50



2.3 AB stene POZ. Z5
M 1 : 50

4.2 AB stena POZ. Z7
M 1 : 50

01 - AB Stene Urgenca POZ. Z3 - Z7										
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
01	14		350	0	0	0	0	3.50	6	21.00
02	16		376	0	0	0	0	3.76	38	142.88
03	8		14	39	10	10	0	1.22	4	4.88
04	8		8	13	8	0	0	0.29	118	34.22
05	8		14	26	10	10	0	0.96	8	7.68
06	10		14	112	0	0	0	1.24	4	4.96
07	8		14	82	10	10	0	2.07	16	33.12
08	10		14	164	0	0	0	1.76	8	14.08
09	10		16	164	0	0	0	1.77	2	3.54
10	10		16	164	0	0	0	1.78	2	3.56
11	8		100	14	0	0	0	2.11	7	14.77
12	8		170	0	0	0	0	1.70	14	23.80
13	16		500	0	0	0	0	5.00	2	10.00
14	16		600	0	0	0	0	6.00	5	30.00
15	8		50	14	0	0	0	1.11	86	95.46
16	8		14	141	10	10	0	3.26	16	52.16
17	8		64	14	10	10	0	1.72	16	27.52
18	16		300	0	0	0	0	3.00	40	120.00
19	16		310	0	0	0	0	3.10	4	12.40
20	10		14	140	0	0	0	1.52	4	6.08
21	10		14	200	0	0	0	2.12	12	25.44
22	10		14	99	14	0	0	1.23	2	2.46
23	8		14	29	10	10	0	1.02	25	25.50
24	8		80	14	0	0	0	1.71	352	601.92
25	8		60	14	0	0	0	1.31	58	75.98
26	8		14	143	10	10	0	3.30	4	13.20
27	16		298	0	0	0	0	2.98	4	11.92
28	8		124	19	10	10	0	3.02	24	72.48
29	14		406	0	0	0	0	4.06	40	162.40
30	10		406	0	0	0	0	4.06	2	8.12
31	8		8	18	8	0	0	0.34	122	41.48
32	8		99	19	10	10	0	2.52	23	57.96
33	8		79	19	10	10	0	2.12	27	57.24
34	8		70	19	0	0	0	1.56	114	177.84

01 - AB Stene Urgenca POZ. Z3 - Z7										
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
35	8		50	19	0	0	0	1.16	29	33.64
36	14		582	0	0	0	0	5.82	2	11.64
37	8		19	106	10	10	0	2.66	43	114.38
38	10		530	0	0	0	0	5.30	8	42.40
39	20		18	153	0	0	0	1.66	4	6.64
40	10		19	19	13	13	0	0.96	6	5.76
43	10		18	220	18	0	0	2.52	4	10.08

MATERIALI:

AB konstrukcije:
- temelji:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC2
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

- plošče, nosilci, ostali vertikalni elementi:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC3
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

Opečna polnila:
- opečni modularni blok fbk > 15 N/mm2
- cementna malta razreda M8

Jeklena konstrukcija:
- konstrukcijsko jeklo S 275 J0
- vijaki, navojne palice in matice razreda 8.8

Lesena konstrukcija:
- masivni les C24

Opombe:
- dolžina preklopa >50Ø
- preklop mrež = 45 cm

ZAŠČITNI SLOJ BETONA:
- temelji a = 5 cm
- ostali a = 3 cm

PREVERITI USKLAJENOST NAČRTOV Z NAČRTI ARHITEKTURE IN STROJNIH INSTALACIJ

EEP
european engineering project

EEP
projektiranje in svetovanje d.o.o.
Partizanska cesta 70, 6210 Sežana
tel. 040 848158

Investitor:	OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, Roška cesta 26, 1330 Kočevje
Projekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE
Vrsta načrta:	**GRADBENE KONSTRUKCIJE**
Vsebina risbe:	ARMATURNI NAČRT URGENCA - AB STENE POZ. Z3 - Z7
Faza:	PID
Št. načrta:	SI 004/16
Merilo:	1:50
Odg. vodja proj.:	Robert Mašera, u.d.i.a., A-1137
Odg. projektant:	David Vesnaver, u.d.i.g. / G-2780
Projektant:	Marko Kramar, d.i.g.
Datum:	avgust 2019
Št. lista:	11

V/Š = 630,0/1050,0= (0,66 m²)