




1 AB nosilec 25x82 POZ. 102
M 1 : 50




1.1 AB nosilec POZ. 102
M 1 : 20

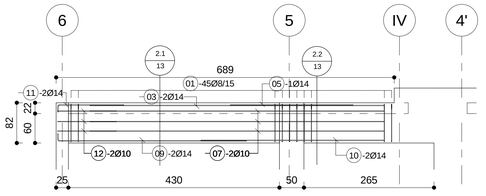


2 AB nosilec 25x82 POZ. 103
M 1 : 50




1.2 AB nosilec POZ. 102
M 1 : 20




1.3 AB nosilec POZ. 102
M 1 : 20




1.4 AB nosilec POZ. 102
M 1 : 20




2.1 AB nosilec POZ. 103
M 1 : 20




2.2 AB nosilec POZ. 103
M 1 : 20

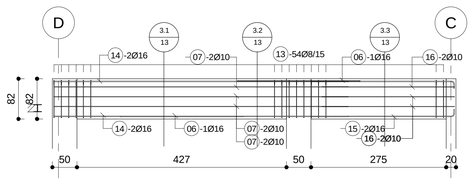


3 AB nosilec 25x82 POZ. 104
M 1 : 50




3.1 AB nosilec POZ. 104
M 1 : 20

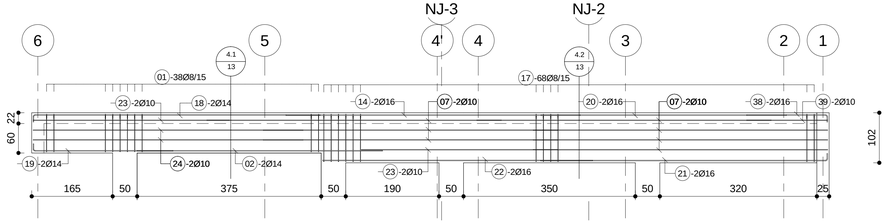


4 AB nosilec 25x82, 25x102 POZ. 105
M 1 : 50




3.2 AB nosilec POZ. 104
M 1 : 20




3.3 AB nosilec POZ. 104
M 1 : 20




4.1 AB nosilec POZ. 105
M 1 : 20




4.2 AB nosilec POZ. 105
M 1 : 20

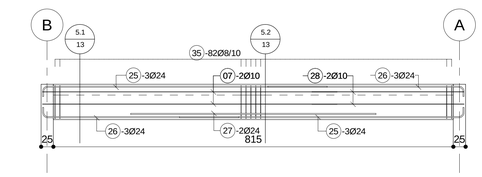


5 AB nosilec 25x72 POZ. 106
M 1 : 50

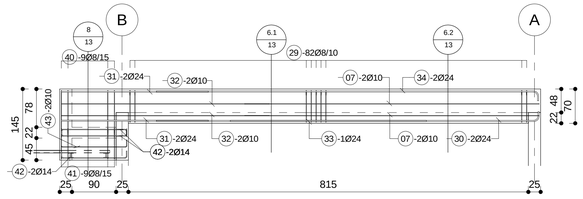


6 AB nosilec 25x70 POZ. 107
M 1 : 50




8 AB nosilec POZ. 107
M 1 : 20




5.1 AB nosilec POZ. 106
M 1 : 20




5.2 AB nosilec POZ. 106
M 1 : 20




6.1 AB nosilec POZ. 107
M 1 : 20




6.2 AB nosilec POZ. 107
M 1 : 20



7 AB nosilec 25x72 POZ. 108
M 1 : 50



7.1 AB nosilec POZ. 108
M 1 : 20



7.2 AB nosilec POZ. 108
M 1 : 20

01 - AB Nosilci Urgenca									
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
01	8		19	76	10	10	2.06	192	395.52
02	14		500	0	0	0	5.00	6	30.00
03	14		600	0	0	0	6.00	14	84.00
04	14		200	0	0	0	2.00	5	10.00
05	14		250	0	0	0	2.50	3	7.50
06	16		250	0	0	0	2.50	3	7.50
07	10		600	0	0	0	6.00	50	300.00
08	10		520	0	0	0	5.20	6	31.20
09	14		15	385	0	0	3.97	2	7.94
10	14		374	0	0	0	3.74	2	7.48
11	14		15	135	0	0	1.47	2	2.94
12	10		120	0	0	0	1.20	6	7.20
13	8		76	19	10	10	2.06	54	111.24
14	16		600	0	0	0	6.00	6	36.00
15	16		15	292	0	0	3.03	4	12.12
16	10		270	0	0	0	2.70	6	16.20
17	8		19	96	10	10	2.46	68	167.28
18	14		15	585	0	0	5.97	2	11.94
19	14		15	285	0	0	2.97	2	5.94
20	16		500	0	0	0	5.00	2	10.00
21	16		15	585	0	0	5.97	2	11.94
22	16		550	0	0	0	5.50	2	11.00
23	10		400	0	0	0	4.00	4	16.00
24	10		550	0	0	0	5.50	4	22.00
25	24		21	580	0	0	5.94	6	35.64
26	24		400	21	0	0	4.14	6	24.84
27	24		500	0	0	0	5.00	2	10.00

01 - AB Nosilci Urgenca									
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
28	10		310	0	0	0	3.10	4	12.40
29	8		19	64	10	10	1.82	82	149.24
30	24		20	780	0	0	7.93	2	15.86
31	24		300	0	0	0	3.00	4	12.00
32	10		424	0	0	0	4.24	4	16.96
33	24		400	0	0	0	4.00	1	4.00
34	24		20	779	0	0	7.92	2	15.84
35	8		19	66	10	10	1.86	137	254.82
36	14		300	0	0	0	3.00	6	18.00
37	10		280	0	0	0	2.80	4	11.20
38	16		15	165	0	0	1.77	2	3.54
39	10		165	0	0	0	1.65	2	3.30
40	8		19	94	10	10	2.42	9	21.78
41	8		61	19	10	10	1.76	9	15.84
42	14		15	134	15	0	1.58	6	9.48
43	10		15	134	15	0	1.59	2	3.18

MATERIALI:

AB konstrukcije:
- temelji:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC2
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

- plošče, nosilci, ostali vertikalni elementi:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC3
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

Opečna polnila:
- opečni modularni blok fbk > 15 N/mm2
- cementna malta razreda M8

Jeklena konstrukcija:
- konstrukcijsko jeklo S 275 J0
- vijaki, navojne palice in matice razreda 8.8

Lesena konstrukcija:
- masivni les C24

Opombe:
- dolžina preklopa >50Ø
- preklop mrež = 45 cm

ZAŠČITNI SLOJ BETONA:
- temelji a = 5 cm
- ostalo a = 3 cm

PREVERITI USKLAJENOST NAČRTOV Z NAČRTI ARHITEKTURE IN STROJNIH INSTALACIJ

EEP
projektiranje in svetovanje d.o.o.
Partizanska cesta 70, 6210 Sežana
tel. 040 848158
european engineering project

Investitor: OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, Roška cesta 26, 1330 Kočevje
Projekt: REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE
Objekt: REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE

Vrsta načrta: **GRADBENE KONSTRUKCIJE**
Vsebina risbe: ARMATURNI NAČRT URGENCA - AB NOSILCI POZ. 102 - 108
Faza: PID
Št. načrta: SI 004/16
Merilo: 1:50, 1:20

Odg. vodja proj.: Robert Mašera, u.d.i.a., A-1137
Odg. projektant: David Vesnaver, u.d.i.g. / G-2780
Projektant: Marko Kramar, d.i.g.
Datum: avgust 2019
Št. lista: 13

V/Š = 630,0/1050,0= (0,66 m²)