


AB stena Poz. N-Z4
M 1 : 50

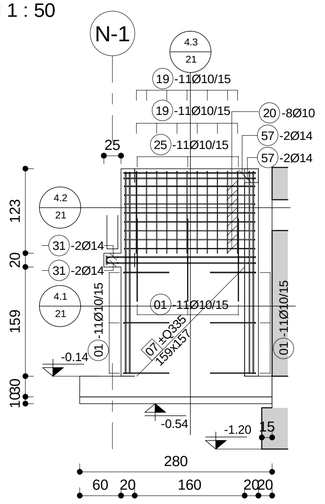


4.1 AB stena Poz. N-Z4
M 1 : 50






4.3 AB stena Poz. N-Z4
M 1 : 50





4.2 AB stena Poz. N-Z4
M 1 : 50

AB stena Poz. N-Z5
M 1 : 50

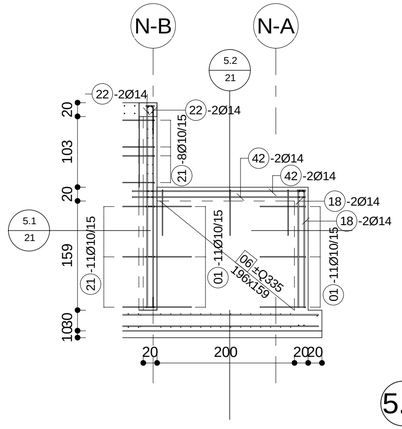

5.1 AB stena Poz. N-Z5
M 1 : 50





5.2 AB stena Poz. N-Z5
M 1 : 50

02.1 - AB Stene Novi vhod									
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
01	10	B A A	66	12	0	0	1.40	350	490.00
02	10		66	12	66	0	1.41	12	16.92
03	14	B A	12	174	0	0	1.83	8	14.64
04	14	B A	11	293	0	0	3.01	8	24.08
05	10	B A	11	66	0	0	0.75	1	0.75
06	10	B A	11	72	0	0	0.81	1	0.81
07	10	B A	11	77	0	0	0.86	1	0.86
08	10	B A	11	83	0	0	0.92	1	0.92
09	10	B A	11	88	0	0	0.97	1	0.97
10	10	B A	11	94	0	0	1.03	1	1.03
11	10	B A	11	99	0	0	1.08	1	1.08
12	10	B A	11	105	0	0	1.14	1	1.14
13	10	B A	11	110	0	0	1.19	1	1.19
14	10	B A	11	61	0	0	0.69	1	0.69
15	10	B A	11	571	0	0	5.80	2	11.60
16	10	B A	11	591	0	0	6.00	14	84.00

02.1 - AB Stene Novi vhod									
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
17	10	A	350	0	0	0	3.50	12	42.00
18	14	B A	11	171	0	0	1.79	4	7.16
19	10	B A	11	119	0	0	1.28	22	28.16
20	10	A C B	10	190	10	0	2.06	16	32.96
21	10		50	22	12	22	1.52	19	28.88
22	14	B A	11	294	0	0	3.02	4	12.08
23	10	B A	12	118	0	0	1.28	68	87.04
24	10		66	12	66	0	1.40	12	16.80

MATERIALI:

AB konstrukcije:
- temelji:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC2
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

- plošče, nosilci, ostali vertikalni elementi:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC3
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

Opečna polnila:
- opečni modularni blok fbk > 15 N/mm2
- cementna malta razreda M8

Jeklena konstrukcija:
- konstrukcijsko jeklo S 275 J0
- vijaki, navojne palice in matice razreda 8.8


Lesena konstrukcija:
- masivni les C24

Opombe:
- dolžina preklopa >50Ø
- preklop mrež = 45 cm


ZAŠČITNI SLOJ BETONA:
- temelji a = 5 cm
- ostalo a = 3 cm


PREVERITI USKLAJENOST NAČRTOV Z NAČRTI ARHITEKTURE IN STROJNIH INSTALACIJ

AB stena Poz. N-Z6
M 1 : 50

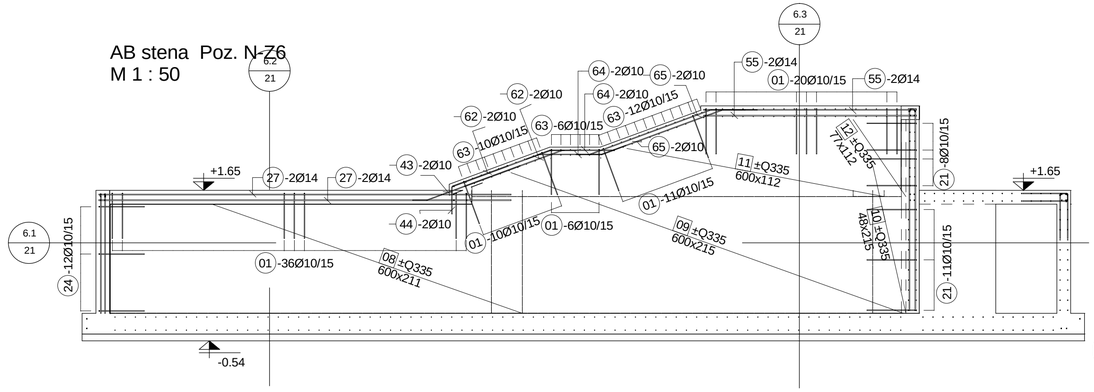


6.2 AB stena Poz. N-Z6
M 1 : 50





6.3 AB stena Poz. N-Z6
M 1 : 50

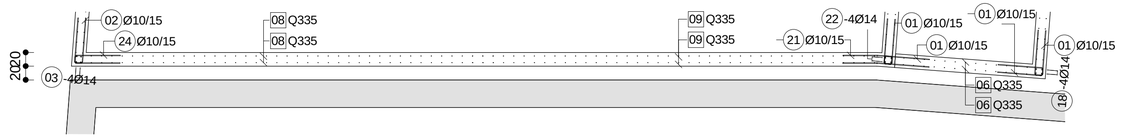

6.1 AB stena Poz. N-Z6
M 1 : 50

EEP
projektiranje in svetovanje d.o.o.
Partizanska cesta 70, 6210 Sežana
tel. 040 848158

european engineering project

Investitor:	OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, Roška cesta 26, 1330 Kočevje
Projekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE
Vrsta načrta:	**GRADBENE KONSTRUKCIJE**
Vsebina risbe:	ARMATURNI NAČRT - AB STENE POZ. N-Z4 - N-Z6
Faza:	PID
Št. načrta:	SI 004/16
Merilo:	1:50
Odg. vodja proj.:	Robert Mašera, u.d.i.a., A-1137
Odg. projektant:	David Vesnaver, u.d.i.g. / G-2780
Projektant:	Marko Kramar, d.i.g.
Datum:	avgust 2019
Št. lista:	21

V/Š = 480,0/750,0= (0,36 m²)