



1 Armatura AB temelj POZ. T1

M 1 : 50




2 AB temelj POZ. T1

M 1 : 20




3 AB temelj POZ. T1

M 1 : 20

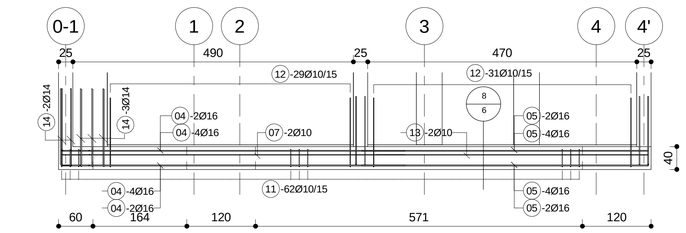


7 Armatura AB temelj POZ. T3

M 1 : 50

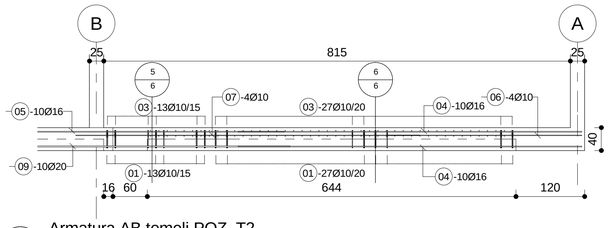


4 Armatura AB temelj POZ. T2

M 1 : 50




5 AB temelj POZ. T2

M 1 : 20




6 AB temelj POZ. T2

M 1 : 20



8 AB temelj POZ. T3


M 1 : 20

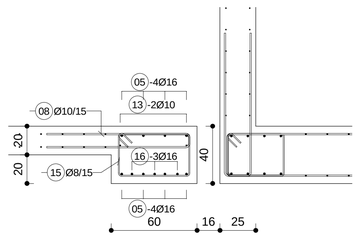

9 AB temelj POZ. T3


M 1 : 20

01 - AB Pasovni Temelji Urgenca									
ozn	Ø	Oblika	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	ln (m)	n (kos)	lgn (m)
01	10	B C D A	110	30	13	13	3.00	86	258.00
02	24	A	500	0	0	0	5.00	10	50.00
03	10	B C D A	30	41	13	13	1.61	86	138.46
04	16	A	600	0	0	0	6.00	68	408.00
05	16	A	500	0	0	0	5.00	40	200.00
06	10	A	340	0	0	0	3.40	8	27.20
07	10	A	600	0	0	0	6.00	16	96.00
08	10	B A A	100	10	0	0	2.06	122	251.32
09	20	A	500	0	0	0	5.00	10	50.00
10	10	A	250	0	0	0	2.50	88	220.00
11	10	B C D A	30	110	13	13	3.00	62	186.00
12	10	B A A	120	19	0	0	2.55	60	153.00
13	10	A	475	0	0	0	4.75	6	28.50
14	14	B A	135	15	0	0	1.47	34	49.98
15	8	B C D A	50	30	10	10	1.76	99	174.24
16	16	A	300	0	0	0	3.00	17	51.00
17	8	B A A	100	10	0	0	2.07	56	115.92
18	8	B A A	100	10	0	0	2.06	12	24.72
19	10	A	264	0	0	0	2.64	2	5.28
20	14	B A	120	15	0	0	1.32	8	10.56

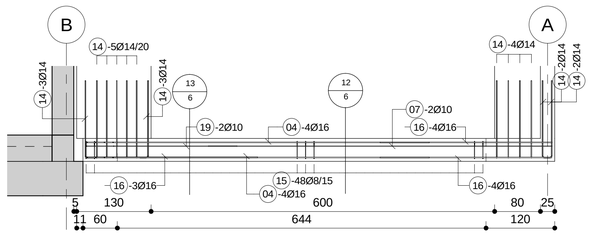


11 Armatura AB temelj POZ. T4

M 1 : 50

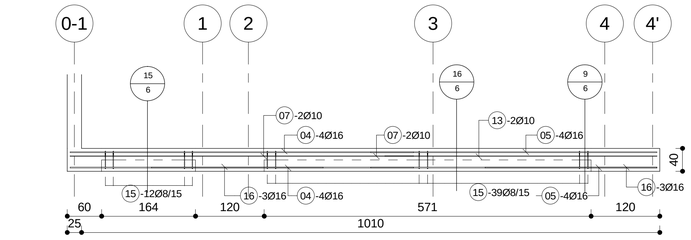


14 Armatura AB temelj POZ. T3

M 1 : 50




12 AB temelj POZ. T4

M 1 : 20




13 AB temelj POZ. T4

M 1 : 20

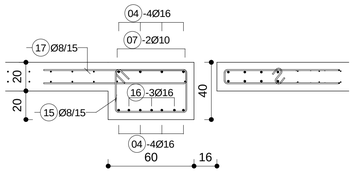

15 AB temelj POZ. T3

M 1 : 20

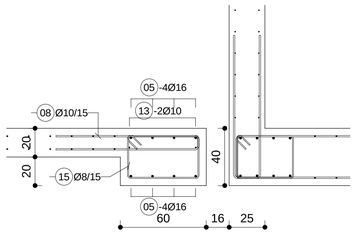

16 AB temelj POZ. T3

M 1 : 20

MATERIALI:

AB konstrukcije:
- temelji:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC2
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500
- plošče, nosilci, ostali vertikalni elementi:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC3
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

Opečna polnila:
- opečni modularni blok fbk > 15 N/mm2
- cementna malta razreda M8

Jeklena konstrukcija:
- konstrukcijsko jeklo S 275 J0
- vijaki, navojne palice in matice razreda 8.8

Lesena konstrukcija:
- masivni les C24

Opombe:
- dolžina preklopa >50Ø
- preklop mrež = 45 cm

ZAŠČITNI SLOJ BETONA:
- temelji a = 5 cm
- ostalo a = 3 cm

PREVERITI USKLAJENOST NAČRTOV Z NAČRTI ARHITEKTURE IN STROJNIH INSTALACIJ

EEP
european engineering project

EEP
projektiranje in svetovanje d.o.o.
Partizanska cesta 70, 6210 Sežana
tel. 040 848158

Investitor:	OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, Roška cesta 26, 1330 Kočevje		
Projekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE		
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE		
Vrsta načrta:	**GRADBENE KONSTRUKCIJE**	Odg. vodja proj.:	Robert Mašera, u.d.i.a., A-1137
Vsebina risbe:	ARMATURNI NAČRT URGENCA- AB TEMELJI POZ. T1 - T5	Odg. projektant:	David Vesnaver, u.d.i.g. / G-2780
Faza:	PID	Projektant:	Marko Kramar, d.i.g.
Št. načrta:	SI 004/16	Datum:	avgust 2019
Merilo:	1:50, 1:20	Št. lista:	6

V/Š = 630,0/900,0= (0,57 m²)