SHEMA ZIDOV OPORNEGA ZIDU OZ03
M : 1 : 50

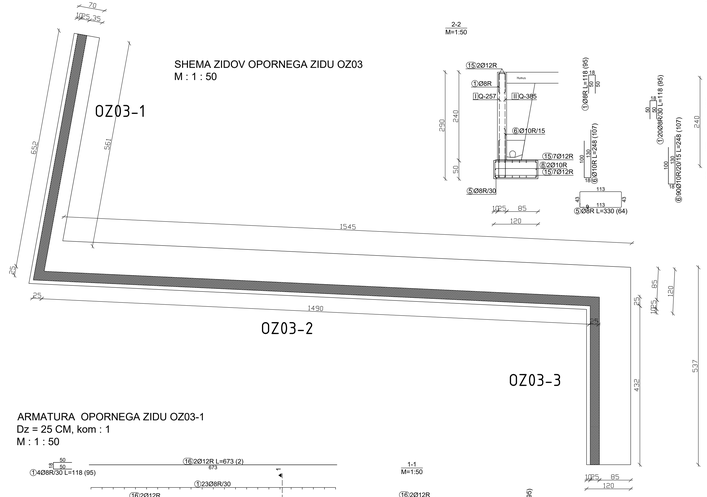


ARMATURA OPORNEGA ZIDU OZ03-1
Dz = 25 CM, kom : 1
M : 1 : 50

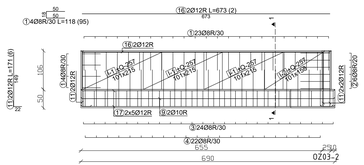








ARMATURA OPORNEGA ZIDU OZ03-2
Dz = 25 CM, kom : 1
M : 1 : 50

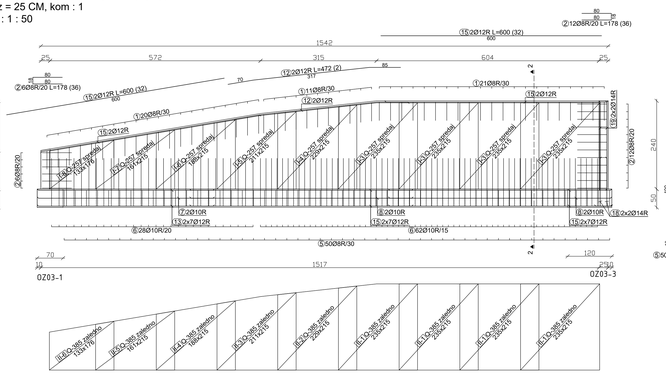


ARMATURA OPORNEGA ZIDU OZ03-3
Dz = 25 CM, kom : 1
M : 1 : 50

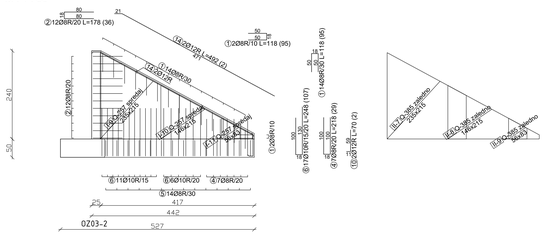


Palice - specifikacija

| ozn | oblika in mere [cm] | Ø | lg [m] | n [kos] | lgn [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-DSO VIŠNJA GORA - OPORNI ZID OZ03 (1 kos) | | | | | |
| 1 | 50 / 15 / 50 | 8 | 1.18 | 95 | 112.10 |
| 2 | 80 / 18 / 80 | 8 | 1.78 | 36 | 64.08 |
| 3 | 63 / 8.5 / 43 / 63 | 8 | 2.30 | 24 | 55.20 |
| 4 | 100 / 18 / 100 | 8 | 2.18 | 29 | 63.22 |
| 5 | 113 / 43 / 43 / 113 | 8 | 3.30 | 64 | 211.20 |
| 6 | 130 / 18 / 100 | 10 | 2.48 | 107 | 265.36 |
| 7 | 475 | 10 | 4.75 | 2 | 9.50 |
| 8 | 600 | 10 | 6.00 | 4 | 24.00 |
| 9 | 683 | 10 | 6.83 | 2 | 13.66 |
| 10 | 59 / 11 | 12 | 0.70 | 2 | 1.40 |
| 11 | 149 / 22 | 12 | 1.71 | 6 | 10.26 |
| 12 | 84 / 85 / 317 / 70 | 12 | 4.72 | 2 | 9.44 |
| 13 | 475 | 12 | 4.75 | 14 | 66.50 |
| 14 | 471 / 21 / 18 / 30 | 12 | 4.92 | 2 | 9.84 |
| 15 | 600 | 12 | 6.00 | 32 | 192.00 |
| 16 | 673 | 12 | 6.73 | 2 | 13.46 |
| 17 | 683 | 12 | 6.83 | 10 | 68.30 |
| 18 | 130 / 30 | 14 | 1.60 | 4 | 6.40 |
| 19 | 237 | 14 | 2.37 | 4 | 9.48 |

Palice - izvleček

| Ø [mm] | lgn [m] | Teža enote [kg/m'] | Teža [kg] |
|---|---|---|---|
| RA1 | | | |
| 8 | 505.80 | 0.41 | 206.87 |
| 10 | 312.52 | 0.65 | 202.83 |
| 12 | 371.20 | 0.92 | 341.50 |
| 14 | 15.88 | 1.25 | 19.88 |
| Skupaj (RA1) | | | 771.08 |
| Skupaj | | | 771.08 |

Mreže - specifikacija

| Pozicija | Ozn.mreže | B [cm] | L [cm] | n | Teža enote [kg/m2] | Skupna teža [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-DSO VIŠNJA GORA - OPORNI ZID OZ03 (1 kos) | | | | | | |
| I-1 | Q-257 | 215 | 101 | 6 | 4.12 | 53.69 |
| I-2 | Q-257 | 158 | 101 | 2 | 4.12 | 13.19 |
| I-3 | Q-257 | 215 | 235 | 4 | 4.12 | 83.09 |
| I-4 | Q-257 | 215 | 229 | 1 | 4.12 | 20.25 |
| I-5 | Q-257 | 215 | 211 | 1 | 4.12 | 18.65 |
| I-6 | Q-257 | 215 | 188 | 1 | 4.12 | 16.69 |
| I-7 | Q-257 | 215 | 161 | 1 | 4.12 | 14.23 |
| I-8 | Q-257 | 176 | 133 | 1 | 4.12 | 9.61 |
| I-9 | Q-257 | 215 | 235 | 1 | 4.12 | 20.80 |
| I-10 | Q-257 | 215 | 146 | 1 | 4.12 | 12.89 |
| I-11 | Q-257 | 83 | 56 | 1 | 4.12 | 1.93 |
| II-1 | Q-385 | 215 | 235 | 4 | 6.11 | 123.22 |
| II-2 | Q-385 | 215 | 229 | 1 | 6.11 | 30.03 |
| II-3 | Q-385 | 215 | 211 | 1 | 6.11 | 27.66 |
| II-4 | Q-385 | 215 | 188 | 1 | 6.11 | 24.75 |
| II-5 | Q-385 | 215 | 161 | 1 | 6.11 | 21.10 |
| II-6 | Q-385 | 176 | 133 | 1 | 6.11 | 14.25 |
| II-7 | Q-385 | 215 | 235 | 1 | 6.11 | 30.85 |
| II-8 | Q-385 | 215 | 146 | 1 | 6.11 | 19.12 |
| II-9 | Q-385 | 83 | 56 | 1 | 6.11 | 2.87 |
| Skupaj | | | | | | 558.89 |

Mreže - izvleček

| Ozn.mreže | B [cm] | L [cm] | n | Teža enote [kg/m2] | Skupna teža [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-257 | 215 | 600 | 6 | 4.12 | 318.89 |
| Q-385 | 215 | 600 | 5 | 6.11 | 394.09 |
| Skupaj | | | | | 712.98 |

Mreže - načrt razreza

Q-257 (600 cm x 215 cm)




G-385 (600 cm x 215 cm)




- VSE MERE IN KOM ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI USTREZNO KORIGIRATI, PRED NAROČILOM ARMATURE !!!
- OBVEZEN GEOMEHANSKI PREGLED TEMELJNIH TAL !!!

BETON - C25/30 ZAŠČITNI SLOJ BETONA 3,5CM
ARMATURA - S500

ARMATURA OPORNEGA ZIDU
OZ03
M : 1 : 50


PIRING
Projektiranje, tehnične storitve
Tbilisijska 5, 1000 Ljubljana
tel.: 041 489 777 e-mail: info@piring.si


Naročnik: DSO GROSUPLJE
Ob Grosupeljščici 28
1290 Grosuplje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objekt: | DSO Višnja Gora | Faza: | PZI |
| Opis: | OPORNI ZIDOVI – Armaturni načrt opornega zidu OPZ03 | Projekt št.: | DSOVG - 24 |
| | | Načrt št.: | DSOVG - 24 GK |
| Vodja projekta: | Miloš Jelnič u.d.i.a. ZAPS A 1237 | Datum: | Maj 2024 |
| Pooblaščeni inženir: | Vojko Pirjevec u.d.i.g. IZS G - 1613 | Merilo: | 1 : 50 |
| Obdelaval: | Borut Selak i.g. | List: | OZ-03 |