

Postavitev JVO - vzdolžno (TSC 02.210:2008, slika 17); M 1:50

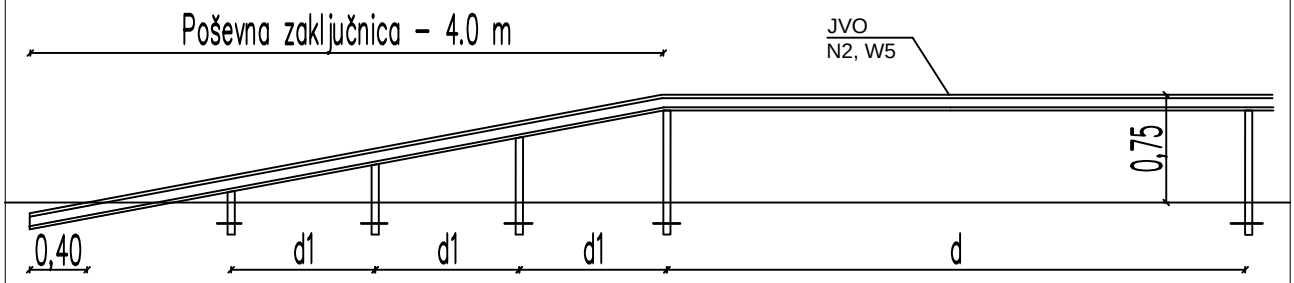

d - razdalja med stebri na polni višini VO - medsebojna odaljenost odvisna od nivoja zadrževanja vozil N
d1 - razdalja med stebri zaključne nega elementa VO - medsebojna odaljenost odvisna od nivoja zadrževanja vozil N

Postavitev JVO - prečno (TSC 02.210:2010, slika 25-28); M 1:40

Vgradnja v tla

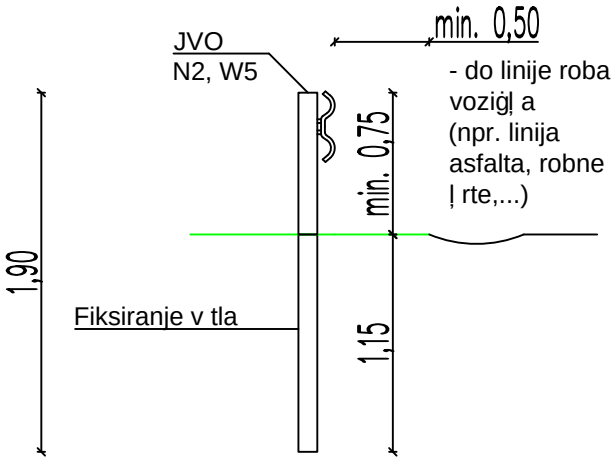

DETAJL JEKLENE VARNOSTNE OGRAJE JVO	merilo:	šifra risbe: G.251.8	številka priloge 7.8