


BETONSKI OBROČ

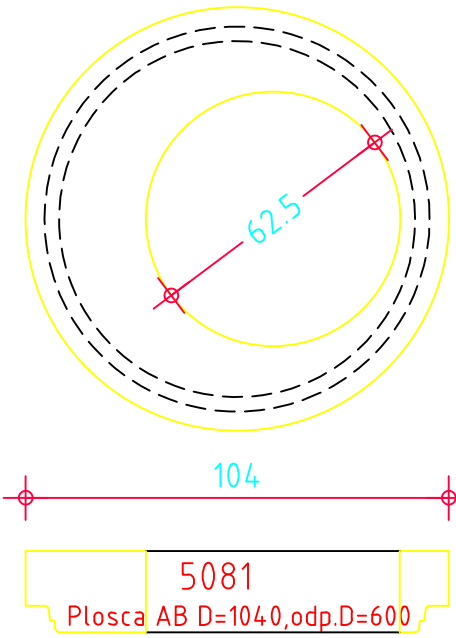

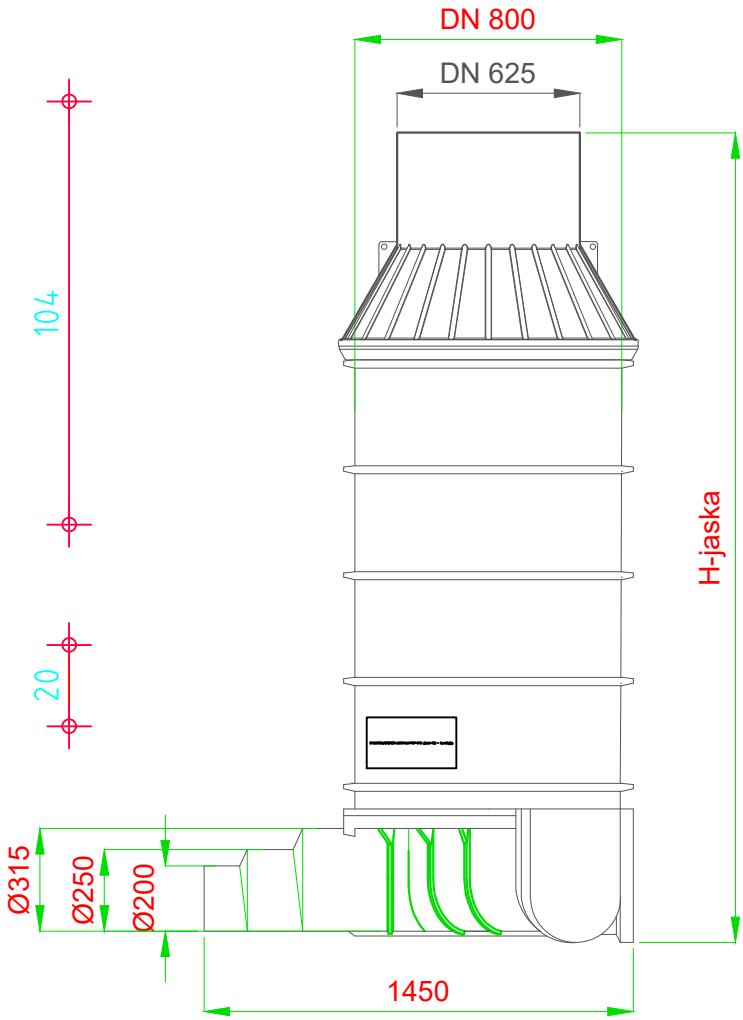

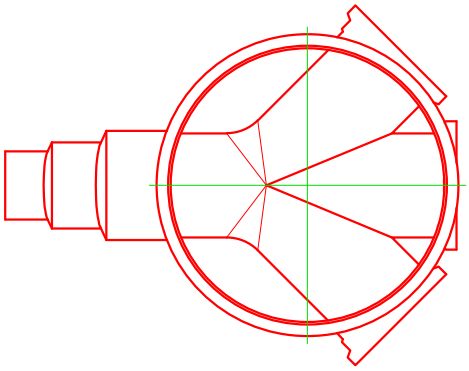

OPOMBA:
Premeri prikljucevanja kanalizacijskih cevi:
- standardni izstopni prikljucki: Ø200, 250 in 315
- standardni vstopni prikljucki: Ø160 do 315 ali slepi prikljucek
- ostali prikljucki po dogovoru

Možnost izdelave dodatnih prikljuckov na obodu jaška: Ø63 do Ø200 s pomocjo vstopnega tesnila, vecji premeri so varjeni.

Prikljucne cevi:
- PVC gladke in rebraste cevi
- PE gladke in rebraste cevi
- PP gladke in rebraste cevi
- Vse ostale kanalizacijske cevi (duktilne, poliestrske, AC in AB cevi, itd.)

DETAJL JAŠKA ø80

LIST ŠT.: 14