

# KARAKTERISTIČNI PROFIL G2–112/1255 V NASIPU

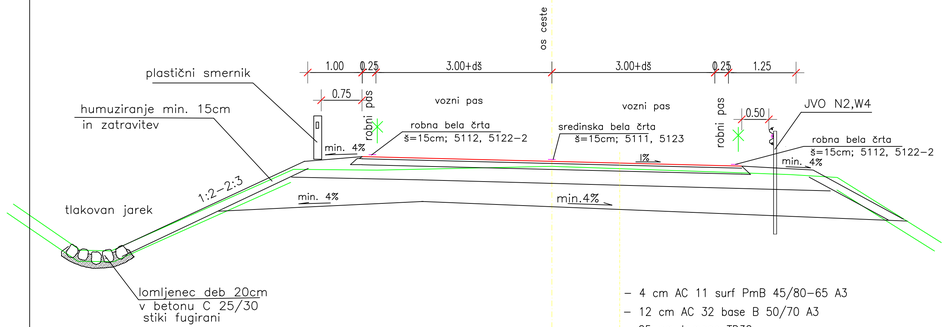


- 4 cm AC 11 surf PmB 45/80–65 A3
- 12 cm AC 32 base B 50/70 A3
- 25 cm tampon TD32
- 40 cm kamnita posteljica D 0/64
(zmrzlinsko odporen material)
- geotekstil
- temeljna tla


# KARAKTERISTIČNI PROFIL G2–112/1255 V NASIPU S HODNIKOM ZA PEŠCE

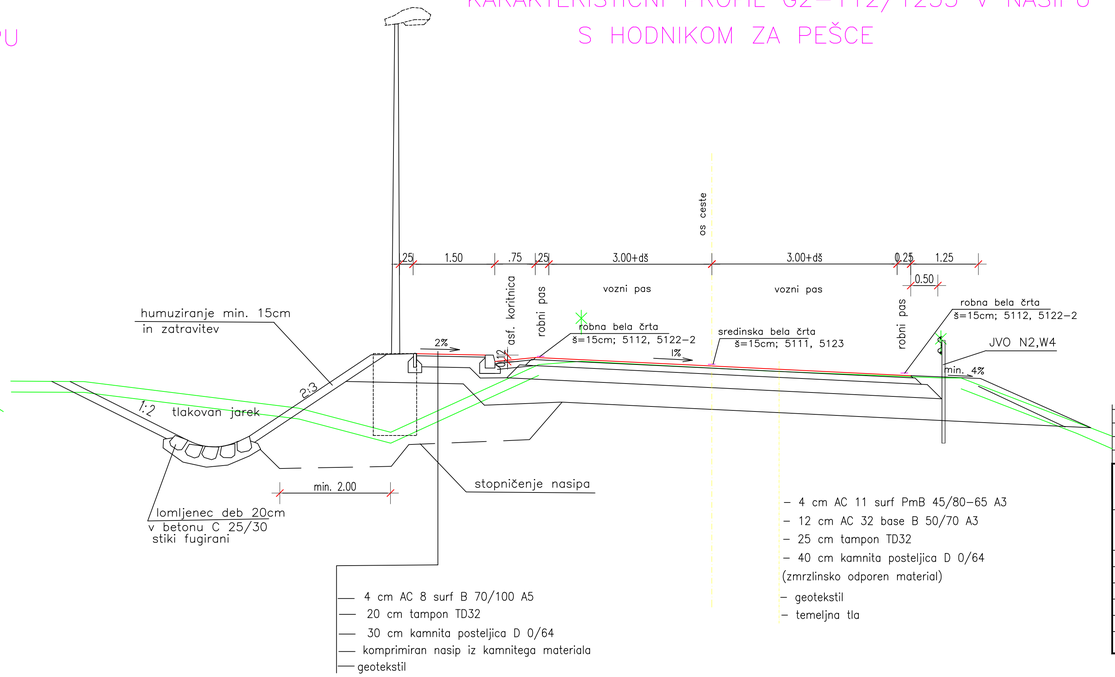


- 4 cm AC 8 surf B 70/100 A5
- 20 cm tampon TD32
- 30 cm kamnita posteljica D 0/64
- komprimiran nasip iz kamnitega materiala
- geotekstil

- 4 cm AC 11 surf PmB 45/80–65 A3
- 12 cm AC 32 base B 50/70 A3
- 25 cm tampon TD32
- 40 cm kamnita posteljica D 0/64
(zmrzlinsko odporen material)
- geotekstil
- temeljna tla

## Detajl stika novega in starega asfalta




| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO | | Objekt: Ureditev križišča Poljana z rekonstrukcijo ceste G2–112/1255 od km 0+080 do km 1+500 (Štopar) | |
| Ozzing www.ozzing.si — Ozzing d.o.o. Mestni trg 5a 1420 Trbovlje, Slovenija tel.:03 56-30-610 fax:03 56-27-048 | | Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA | Vrsta proj. dokumentacije: PZI |
| | | Vrsta načrta: GRADBENE KONSTRUKCIJE | Št. projekta: 1279/19 |
| Vodja projekta: | Ime in priimek: / id.št.: | | Št. načrta: 1279–C/19 |
| Pooblaščeni inženir: | J.Forte, udig / G–0477 | Risba: KARAKTERISTIČNI PROFIL G2–112/1255 V NASIPU | |
| | J.Forte, udig / G–0477 | | |
| Projektiral: | | | |
| Projektiral: | | | |
| Datum: | junij 2019 | Merilo: 1:50 | Št.risbe: G.3.5 |

| št.odseka: | arhivska št.: | vrsta dokumentacije: | šifra priloge: | |
|---|---|---|---|---|
| 1255 | 0053.00 | 004.2101 | G.131 | |