
KARAKTERISTIČNI PROFIL AVT. POSTAJALIŠČA Z VMESNIM OTOKOM




— 4 cm AC 8 surf B 70/100 A5
— 20 cm tampon TD32
— 30 cm kamnita posteljica 0/64
— komprimiran nasip iz kamnitega materiala
— geotekstil

– 4 cm AC 11 surf PmB 45/80–65 A3
– 12 cm AC 32 base B 50/70 A3
– 25 cm tampon TD32
– 40 cm kamnita greda TD64
(zmrzlinsko odporen material)
– geotekstil
– temeljna tla

Detajl nadstrešnice

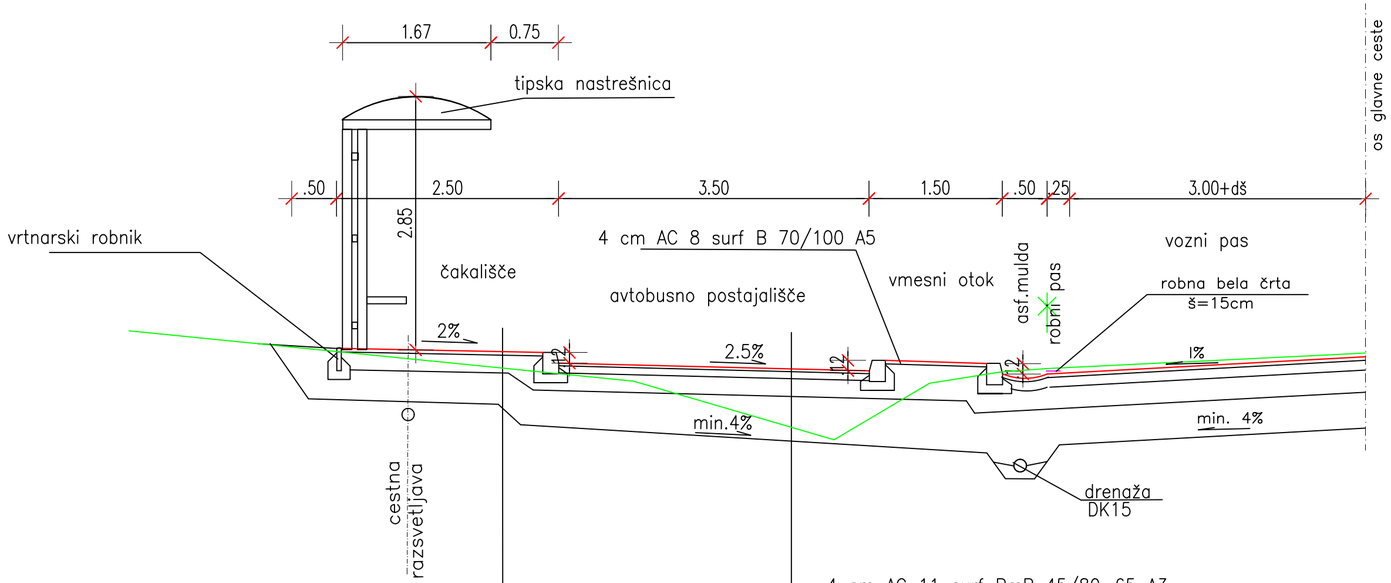

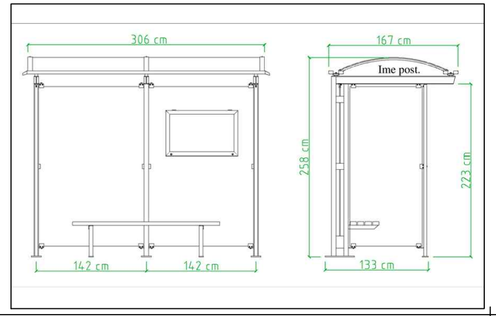

Spremenba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO		Objekt: Ureditev križišča Poljana z rekonstrukcijo ceste G2–112/1255 od km 0+080 do km 1+500 (Štopar)	
Ozzing d.o.o. Mestni trg 5a 1420 Trbovlje, Slovenija tel.:03 56-30-610 fax:03 56-27-048 www.ozzing.si		Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA	Vrsta proj. dokumentacije: PZI
		Vrsta načrta: GRADBENE KONSTRUKCIJE	Št. projekta: 1279/19
			Št. načrta: 1279–C/19
Vodja projekta:	Ime in priimek / id.št.	Risba: KARAKTERISTIČNI PROFIL AVT. POSTAJALIŠČA Z VMESNIM OTOKOM	
Pooblaščeni inženir:	J.Forte, udig G–0477		
	J.Forte, udig G–0477		
Projektiral:			
Projektiral:			
Datum:	junij 2019	Merilo: 1:50	Št.risbe: G.3.7

št.odseka:	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	
1255	0053.00	004.2101	G.131	