
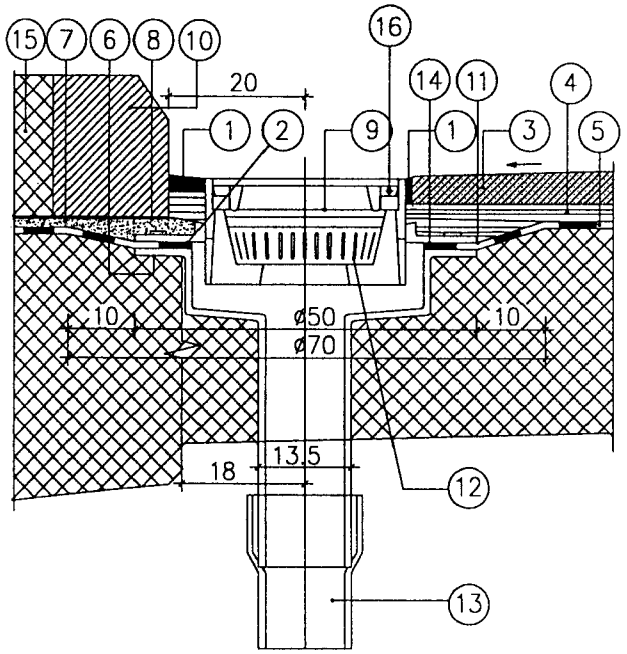


1 – bitumenska zalivna masa
2 – izolacija pod hodnikom
3 – obrabni sloj
4 – zaščitni asfalt
ali asfalt beton
5 – hidroizolacija
6 – perforirana pločevina
7 – filter iz enozrn. betona
vezanega z umetno smolo
8 – ločilni sloj iz stekl. voala
9 – izlivnik z dir. odtokom
(istočasna vgraditev)
10 – granitni robnik
11 – izolacija prilepljena na
prirobnico izlivnika
12 – lovilec smeti
13 – nastavek iz umetne mase
14 – predpremaz
15 – hodnik
16 – vijak iz neerjavnega materiala
za odpiranje rešetke

Slika 10: Izlivnik z direktnim vtokom, prirejenim za istočasno vgraditev

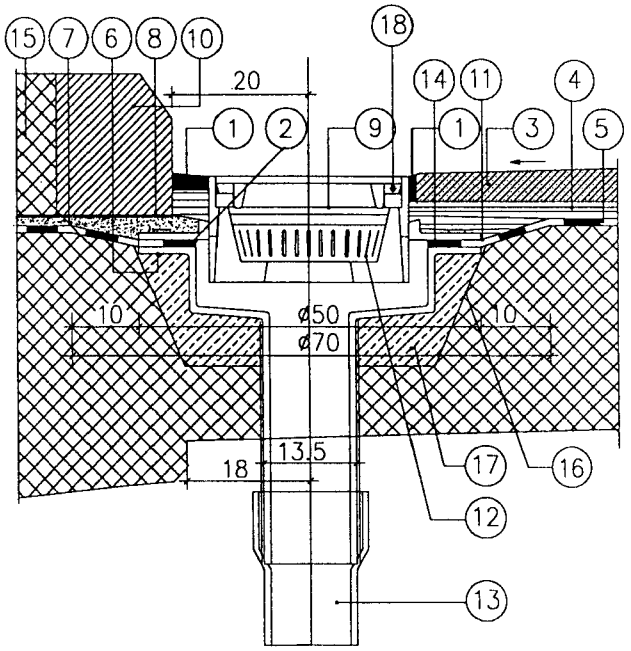

1 – bitumenska zalivna masa
2 – izolacija pod hodnikom
3 – obrabni sloj
4 – zaščitni asfalt
ali asfalt beton
5 – hidroizolacija
6 – perforirana pločevina
7 – filter iz enozrn. betona
vezanega z umetno smolo
8 – ločilni sloj iz stekl. voala
9 – izlivnik z dir. odtokom
(naknadna vgraditev)
10 – granitni robnik
11 – izolacija prilepljena na
prirobnico izlivnika
12 – lovilec smeti
13 – nastavek iz umetne mase
14 – predpremaz
15 – hodnik
16 – odprtina za naknadno
vgraditev izlivnika
17 – podlivni beton
18 – vijak za odpiranje rešetke iz
neerjavnega materiala

Slika 11: Izlivnik z direktnim vtokom, prirejen za naknadno vgraditev