


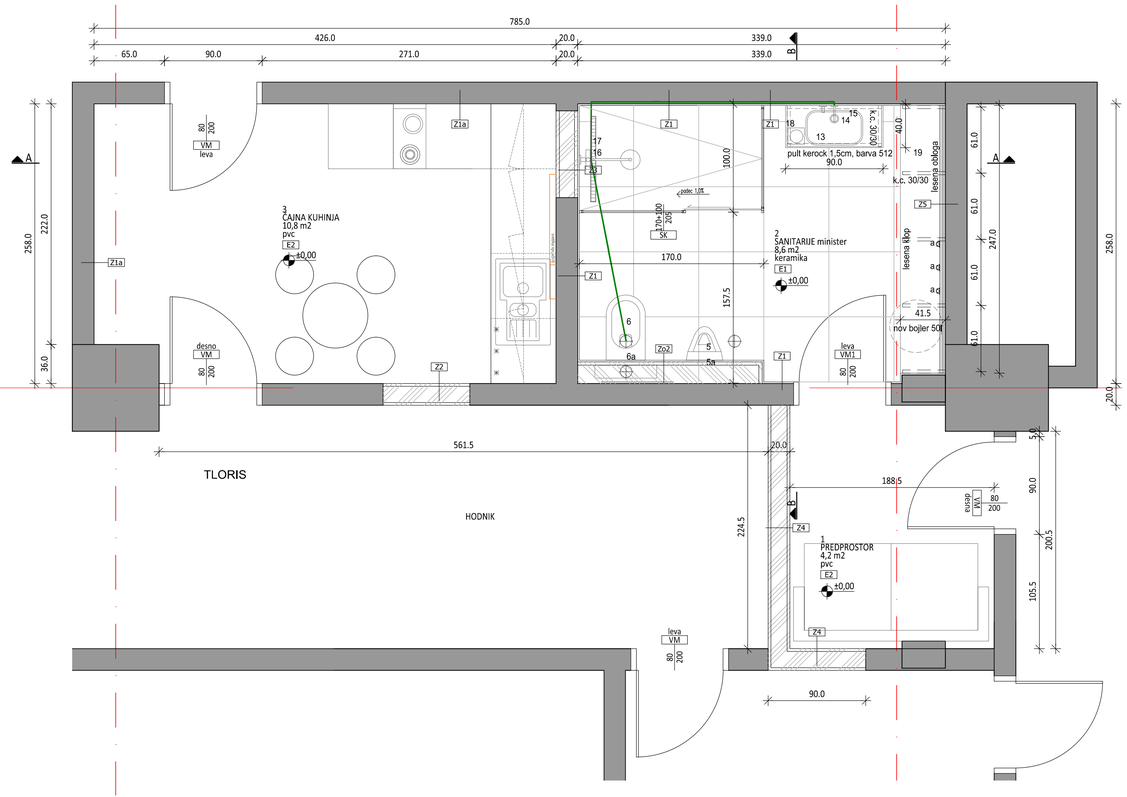


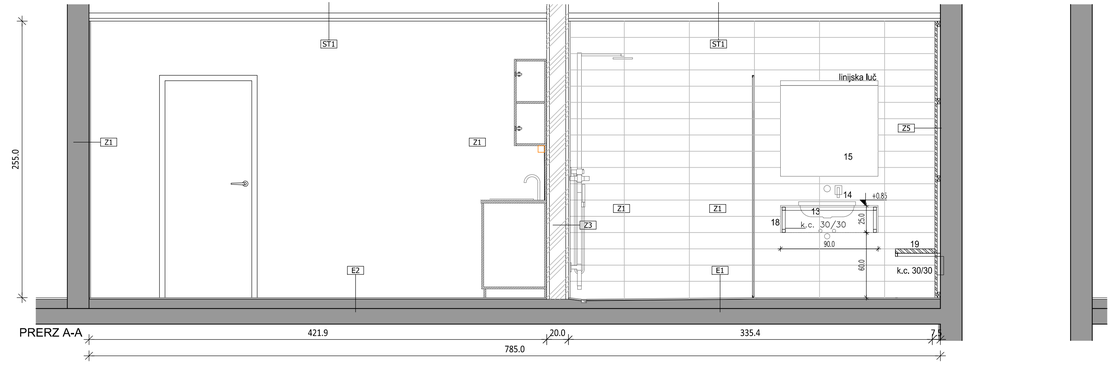

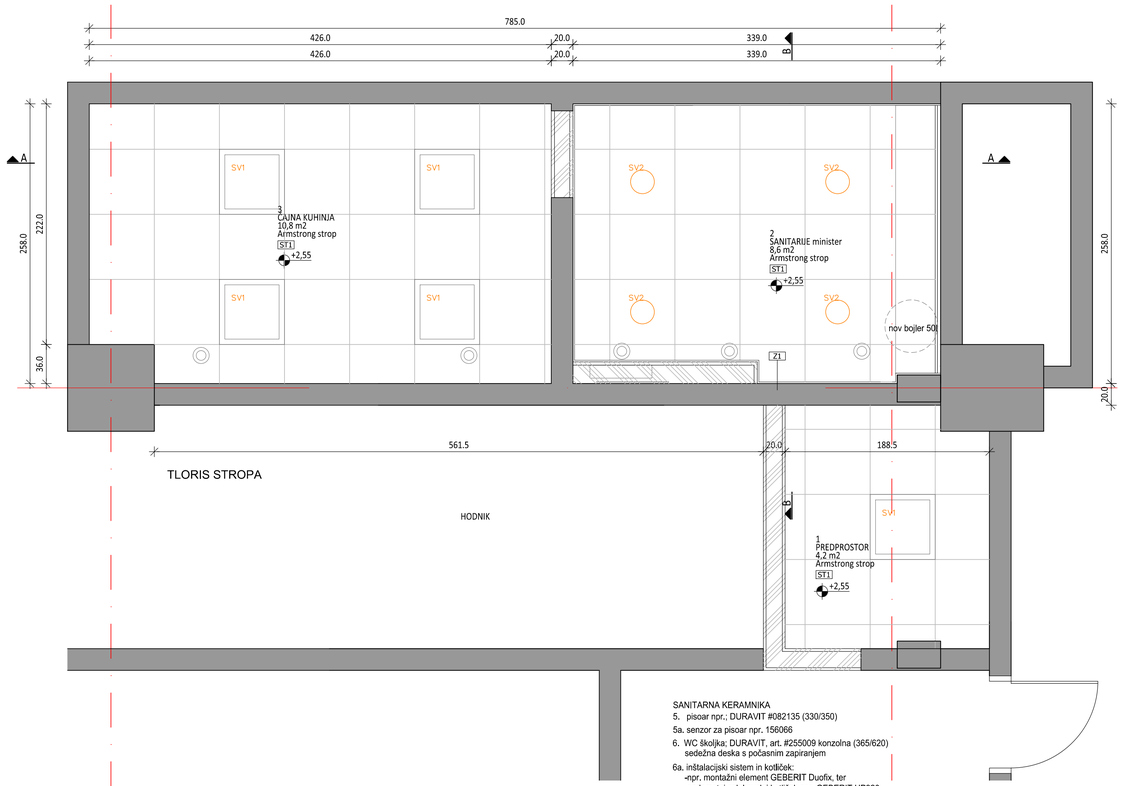

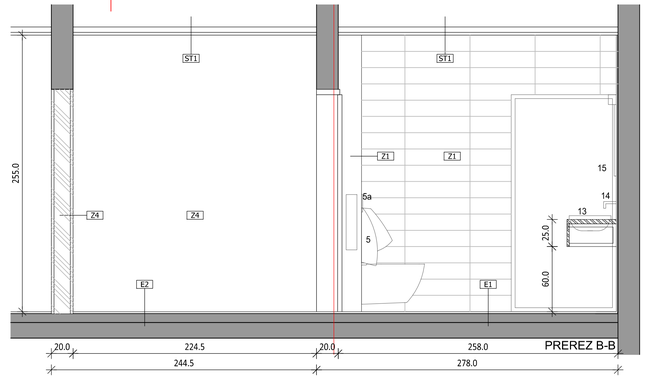

SANITARNA KERAMNIKA

5. pisoar npr.; DURAVIT #082135 (330/350)
5a. senzor za pisoar npr.. 156066
6. WC školjka; DURAVIT, art. #255009 konzolna (365/620) sedežna deska s počasnim zapiranjem
6a. inštalacijski sistem in kotliček:
-npr. montažni element GEBERIT Duofix, ter podometni splakovalni kotiček npr. GEBERIT UP320 -aktivirna plošča kot npr. GEBERIT Sigma20
13. umivalnik; podpultni DURAVIT, art. #033849 (495/290)
14. pipe; ARMAL VIZIA stenska art. 02-3966-095-033 (roč) art. 02-3966-095-033 (pipa)
15. ogledalo npr.; 90/90 kaširano na beli iveral 10mm, brušeni robovi
16. Tuš sistem z termostatom npr. HANSGROHE AXOR STARCK; Art. no. 10912000
17. Pršna kanaleta npr. GEBERIT clean line 154.450 ks brušeni robovi
18. Kopališka omarica:nosilni okvir-fe cev 30/30, antikorotijsko zaščitena, barvana ral 7039, dim. omarice 90/40/25cm pult: vezana plošča d=4cm, furnirana hrast nature, lakirana s poliuretanski lakom ličnice in hrbet ter predal iz oplemenitene iverne plošče 2cm, zunanjost furnirana hrast nature in lakirana s poliuretanskim lakom, ročaj predala nasadni enakovredno kot Ruiz 464.35
19. Klop:nosilni okvir-fe cev 30/30, antikorotijsko zaščitena, barvana ral 7039, dim. 247/41,5 klop: vezana plošča d=4cm, furnirana hrast nature, lakirana s poliuretanski lakom

MALA SANITARNA KERAMIKA
INDIA HOTELIERE

a. kljuka vrata, npr.; art. A38210CR
b. milnik, npr.; art. AV 4670AL
c. toaletni papir,npr.; art. X 8028DAL
d. papirnate brisače, npr.; art. AV 4290AL
e. wc metla, npr.; art. AV 014BCR
f. košek smeti npr.; art. ALCO 2961

KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA
4. nadstropje - sanitarije

SKUPAJ SANITARIJE 1		23,6 m2
1	PREDPROSTOR	4,2 m2
2	SANITARJE MINISTER	8,6 m2
3	ČAJNA KUHINJA	10,8 m2

E1
-tlak: talno keramika 60x60cm po izboru uporabnika, npr. Marazzi, Sistem9, R10, Neutro Grigio Medio 1,00cm
-vezni sloj: cement-skrlatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
-polimer cementna hidroizolacija, npr. hidrostop elastik AB
-izravnava: hitrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče izravnalne mase. Izravnavo z nivojem obstoječega tlaka 0,50cm
2 x glojenje z izravnalno maso, brušenje površine
-konstrukcija: obstoječa, estrih

E2
-tlak: PVC talna obloga 0,20cm
-zaščita, premaz: npr. Tarkl 300 in premaz Ecolab tuklar, ob zidnih tipske PVC letvice
-lepilo pslaganje z lepilo odporno na vlago, ki ga priporoča proizvajalec talne obloge 0,10cm
-polimer cementna hidroizolacija, npr. hidrostop elastik AB
-izravnava: hitrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče izravnalne mase. Izravnavo z nivojem obstoječega tlaka 0,50cm
2 x glojenje z izravnalno maso, brušenje površine
-konstrukcija: obstoječa, estrih

Z1
-finalni sloj: stenska keramika 15/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi, Sistem N, Neutro Sabbia 1,00cm
-vezni sloj: cement-skrlatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
-premaz: vodoodbojni premaz
-konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z1a
-finalni sloj: izravnava, kitanje, glojenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk
-omet: predhodno strugan polkodavan omet
-premaz: vodoodbojni premaz
-konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z2
-finalni sloj: stenska keramika 15/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi, Sistem N, Neutro Sabbia 1,00cm
-vezni sloj: cement-skrlatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
-podaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x15mm 3,00cm
-konstrukcija: obstoječi jekleni profili, npr. KNAUF cpčani z UA profili 2mm za pritrditev sanitarnih elementov, vrst 15,0cm
-podaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x15mm 3,00cm
-finalni sloj: izravnava, kitanje, glojenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk

Z3
-finalni sloj: stenska keramika 15/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi, Sistem N, Neutro Sabbia 1,00cm
-vezni sloj: cement-skrlatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
-podaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x15mm 3,00cm
-konstrukcija: obstoječi jekleni profili, npr. KNAUF cpčani z UA profili 2mm za pritrditev sanitarnih elementov, vrst 5,0cm
-podaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x15mm 3,00cm
-vezni sloj: cement-skrlatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
-finalni sloj: stenska keramika 15/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi, Sistem N, Neutro Sabbia 1,00cm

Z4
-finalni sloj: izravnava, kitanje, glojenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk
-podaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x12,5mm 2,50cm
-konstrukcija: obstoječi jekleni profili, npr. KNAUF cpčani z UA profili 2mm za pritrditev sanitarnih elementov, vrst 15,0cm
-podaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x12,5mm 2,50cm
-finalni sloj: izravnava, kitanje, glojenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk

Zo2
-finalni sloj: stenska keramika 15/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi, Sistem N, Neutro Sabbia 1,00cm
-vezni sloj: cement-skrlatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
-podaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x15mm 3,00cm
-konstrukcija: obstoječi jekleni profili, npr. KNAUF cpčani z UA profili 2mm za pritrditev sanitarnih elementov, vrst 20,0cm
-konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z5
-finalni sloj: medlopan plošča v rastru 60cm, d=2cm, furnirana hrast nature, lakirana s poliuretanskim lakom, plošča je v enem kosu od tal do stropa, h=2,55m 2,00cm
-podkonstrukcija: leseni morali 3/5cm 3,00cm
-konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

ST1
-podkonstrukcija: obešanje na Fe2n podkonstrukcijo, vključili revizijske odprtine, izreze za luči in rešetke
-finalni sloj Armstrong plošče 60/60 podane obstoječim 1,50cm

MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA
4. nadstropje, ureditev sanitarij

objekt		
investitor	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, Ljubljana	
mesto gradnje	Kotnikova 5 , Ljubljana	
	NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p. Poklukarjeva ul. 25 Ljubljana	
projekt načrt	PZI arhitektura - 1	19/23 19/23-01
odgovorni vodja projekta	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.	
odgovorni projektant	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.	
sodelavci		
datum	oktober 2023	

Sanitarije 1, čajna kuhinja tloris
Merilo 1:25
list št. 4.2.1