


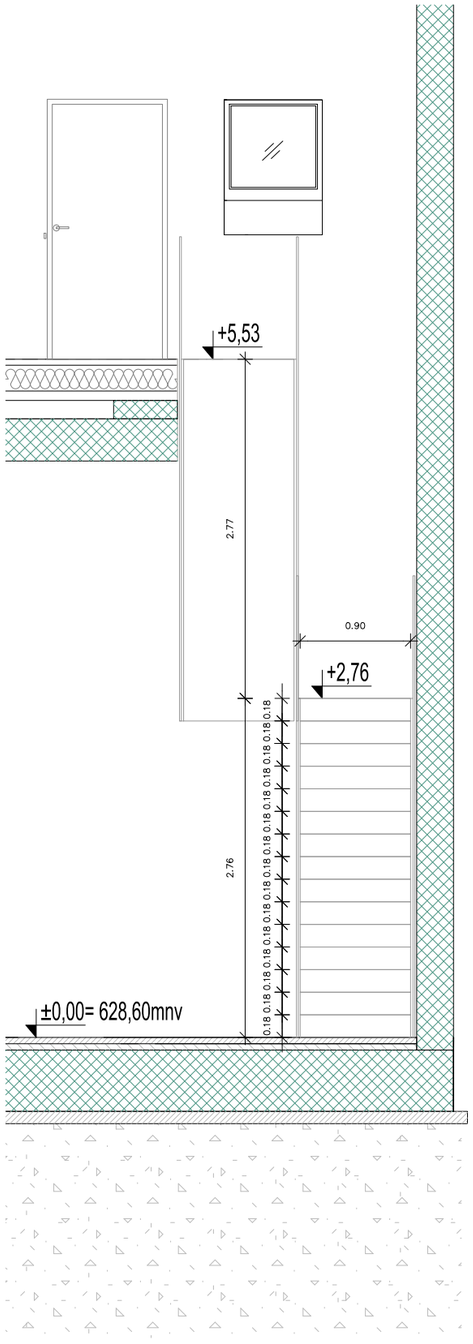


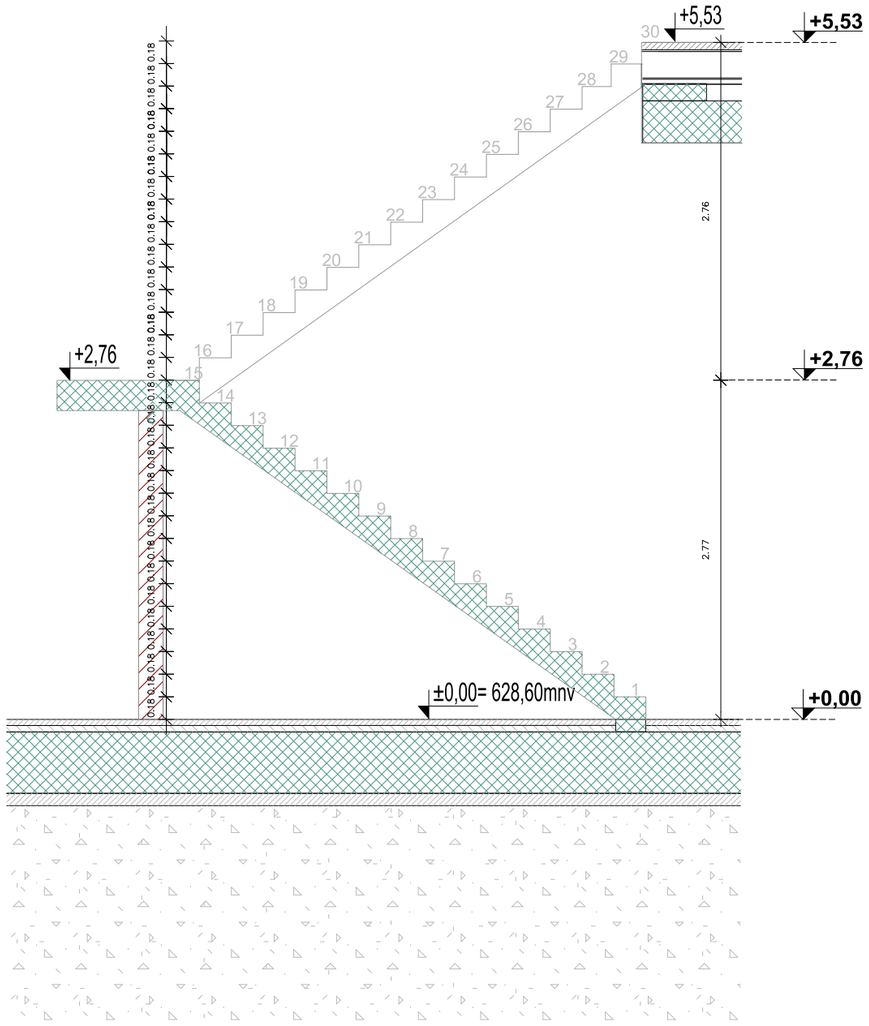

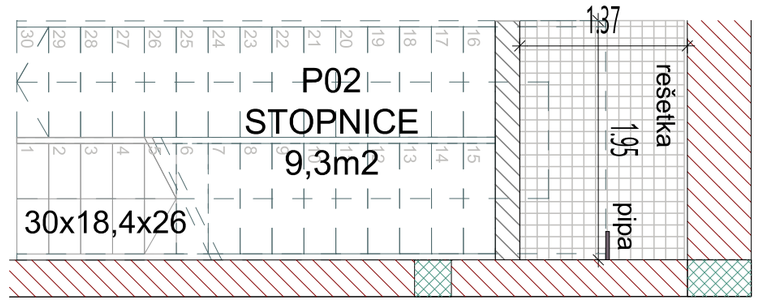

PRITLIČJE

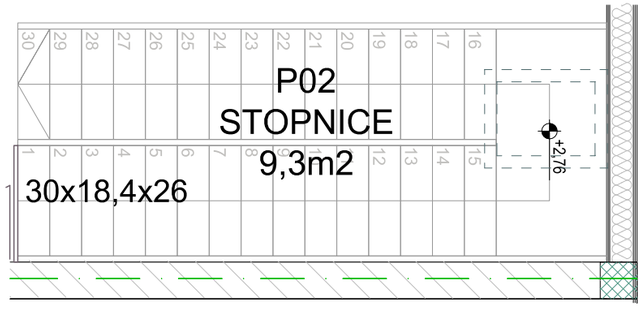

1. NADSTROPJE


AB stopnice naj bodo armirane npr. Z mrežo Q 131, ojačitev posameznih stopnic po navodilu statika, beton kakovosti C25/30.


AB stopnic je obdelan s protizdrsnim premazom na osnovi poliuretanske smole z dodatkom kremenčevega peska, barva približno RAL 7037.

Vsakršno morebitno neusklajenost v načrtu ali z drugimi načrti je potrebno sporočiti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoče zgolj s pisnim soglasjem projektanta. Vse mere je potrebno preveriti na objektu in neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

ZwCAD 2011 Professional No. ZWLTE 2804561


investitor: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec			projektant: D plan d.o.o., Koprska cesta 98, 1000 Ljubljana			
objekt: Hiša Trentarskih vodnikov			odg. projektant: Anja Koršič Mravlje, mag.inž.arh.		id. številka: ZAPS 1883 PA*	izdelal: TK,KL
naslov: **SHEMA STOPNIŠČA**						št. lista: **TP4.3**
št.projekta: 2422	vrsta naèrta: 2422-A	index: ARH	vrsta projekta: PZI	datum: JUL 2025	merilo: 1:50	

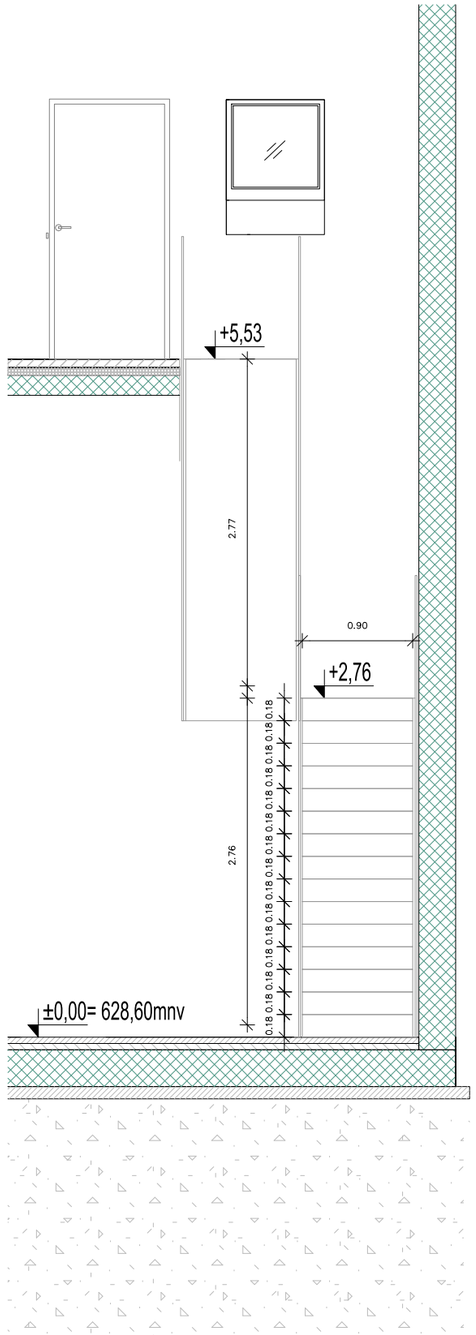

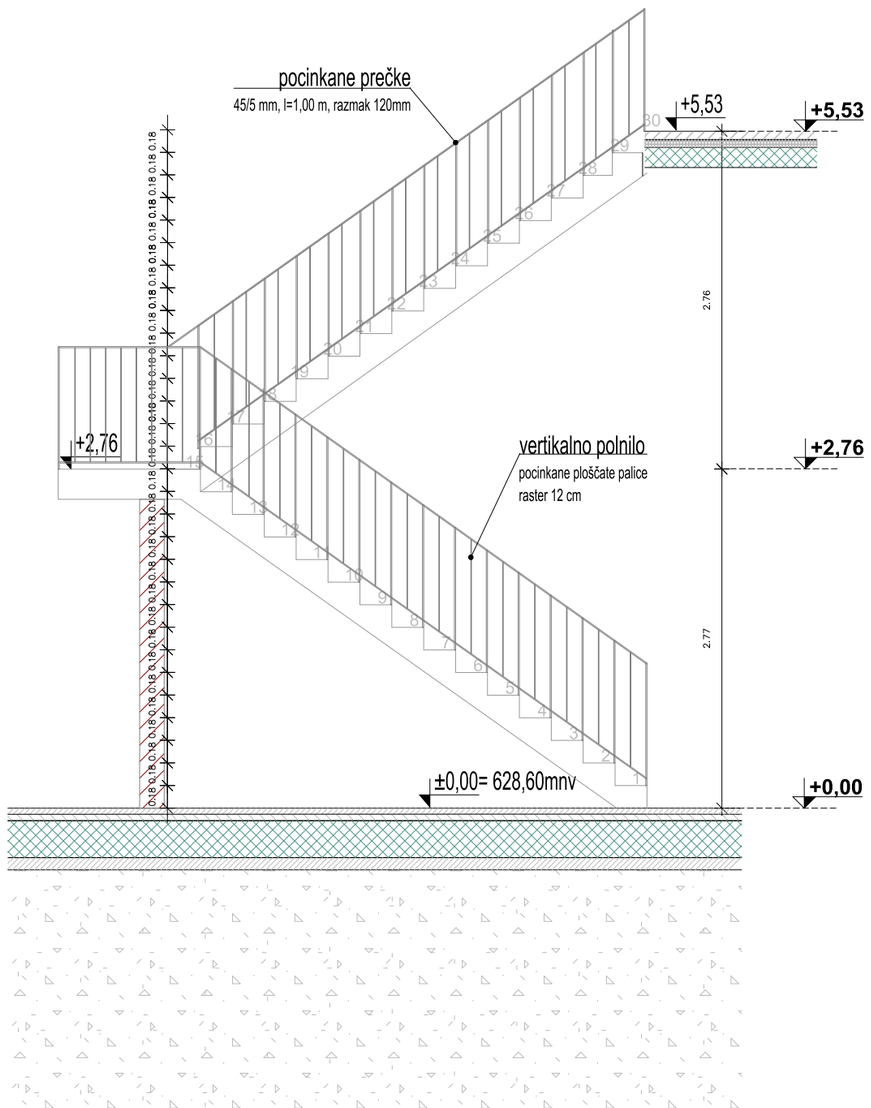


AB stopnice naj bodo armirane npr. Z mrežo Q 131, ojačitev posameznih stopnic po navodilu statika, beton kakovosti C25/30.

AB stopnic je obdelan s protizdrsnim premazom na osnovi poliuretanske smole z dodatkom kremenčevega peska, barva približno RAL 7037.

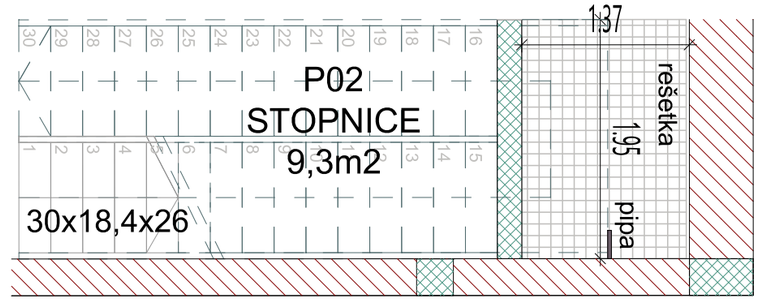

PRITLIČJE

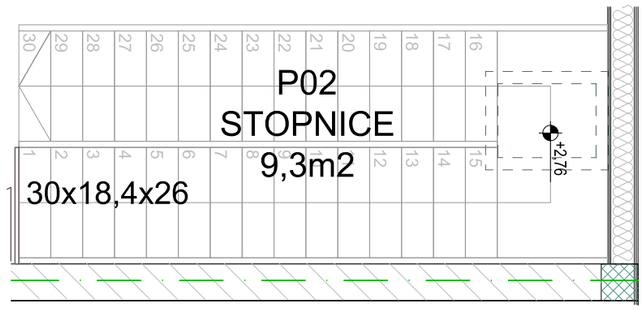

1. NADSTROPJE


Vsi elementi so vročecinkani, odvečni cink odstranjen.
Vsi zvari brušeni. Prašno barvano s strukturno barvo po izboru arhitekta.


OPOMBA:
Izvajalec pripravi delavniški načrt, ki ga da v potrditev projektantu in naročniku.
Nosilni elementi ograje na medosnem razmaku 100 cm oz. skladno s statično preverbo, ki je del delavniške dokumentacije.


Vsakršno morebitno neusklajenost v načrtu ali z drugimi načrti je potrebno sporočiti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoče zgolj s pisnim soglasjem projektanta. Vse mere je potrebno preveriti na objektu in neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

ZwCAD 2011 Professional No. ZWLTE 2804561

investitor: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec			projektant: D plan d.o.o., Koprska cesta 98, 1000 Ljubljana		
objekt: Hiša Trentarskih vodnikov			odg. projektant: Anja Koršič Mravlje, mag.inž.arh.	id. številka: ZAPS 1883 PA*	izdelal: TK,KL
naslov: **SHEMA OGRAJE STOPNIŠČA**					št. lista: **TP4.5**
št.projekta: 2422	vrsta naèrta: 2422-A	index: ARH	vrsta projekta: PZI	datum: JUL 2025	merilo: 1:50

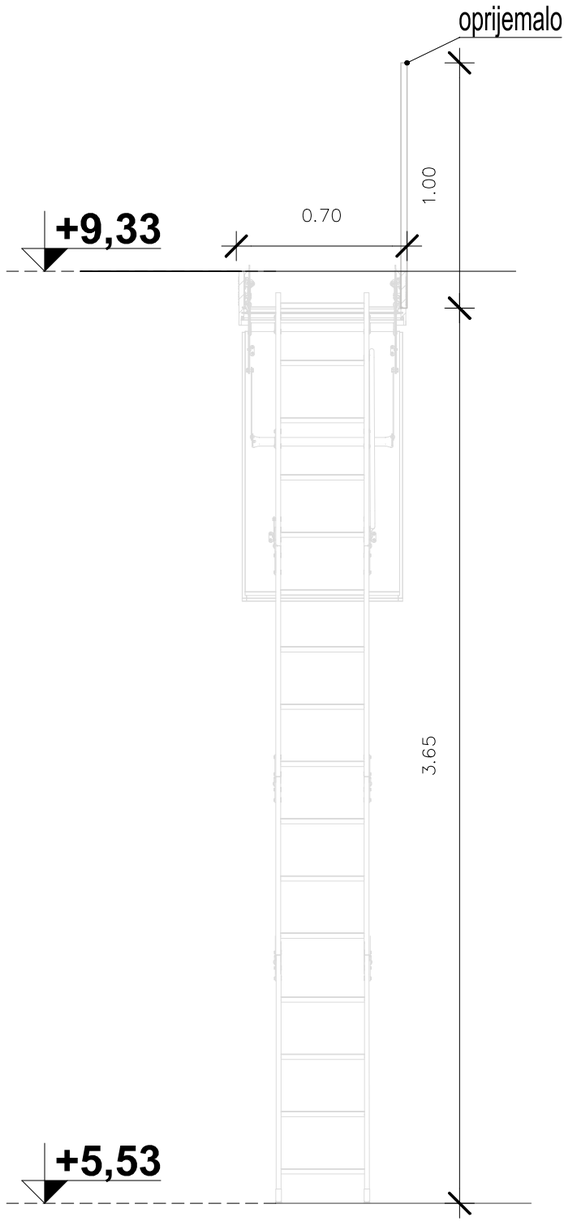

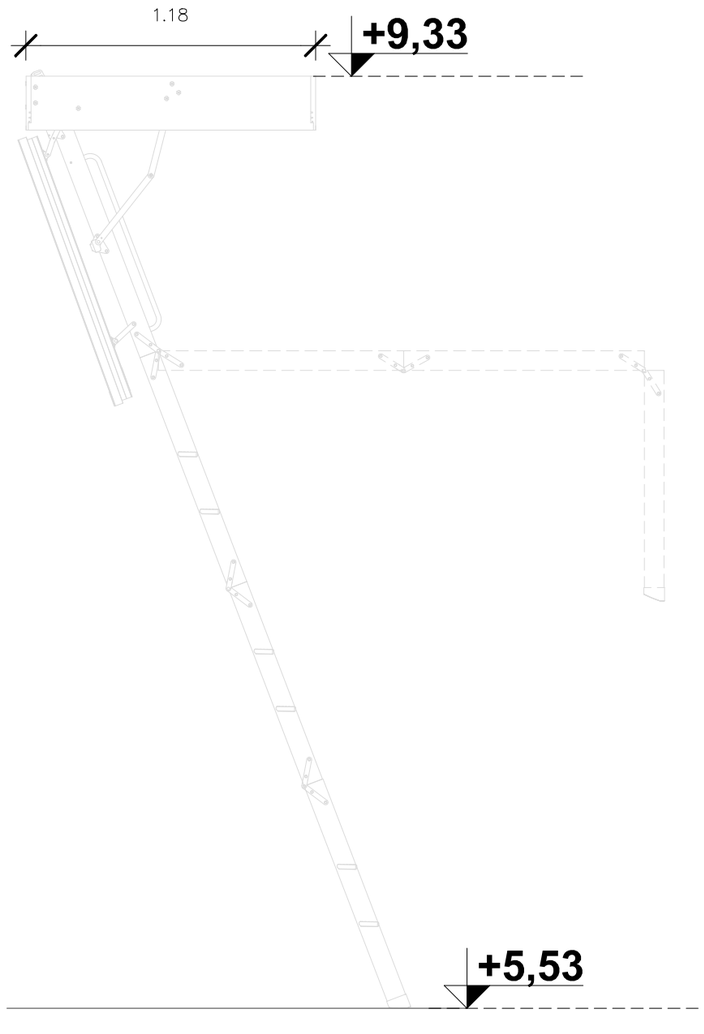

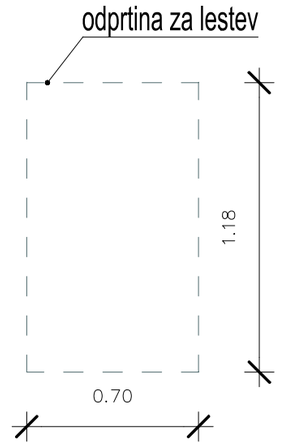


OPOMBA:
Vse zidarske mere je pred izvedbo potrebno uskladiti z dobaviteljem!
Mere vzeti na licu mesta!


*Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant! Vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju!

Vsakršno morebitno neusklajenost v načrtu ali z drugimi načrti je potrebno sporočiti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoče zgolj s pisnim soglasjem projektanta. Vse mere je potrebno preveriti na objektu in neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

ZwCAD 2011 Professional No. ZWLTE 2804561

investitor: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec			projektant: D plan d.o.o., Koprska cesta 98, 1000 Ljubljana			
objekt: Hiša Trentarskih vodnikov			odg. projektant: Anja Koršič Mravlje, mag.inž.arh.		id. številka: ZAPS 1883 PA*	izdelal: TK,KL
naslov: **SHEMA LESTVE ZA DOSTOP-PODSTREHA**						št. lista: **TP4.6**
št.projekta: 2422	vrsta naèrta: 2422-A	index: ARH	vrsta projekta: PZI	datum: JUL 2025	merilo: 1:25	

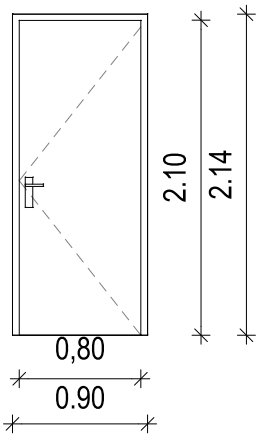





OPOMBA:
Vse zidarske mere je pred izvedbo potrebno uskladiti z dobaviteljem oken oz. vrat!
Mere vzeti na licu mesta!

*Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant! Vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju!

NOTRANJA VRATA NV-01 2 kos

OSNOVNI OPIS	PRITLIČJE: prehod med GARAŽA1 in GARAŽA2						PODBOJ	material	barva	tip/proiz./dobav.
								MDF plošča	bela barva, RAL po izboru investitorja in projektanta.	podboj in krilo v isti ravnini in v liniji stene, minimalno posneti robovi, silikonsko tesnilo
DIMENZIJE	zidarska mera		svetla mera		št. vratnih tečajev		KLJUKA	material	tip/proiz./dobav.	
	90/214		80/210		2, skrito			jeklo	npr. HOPPE Amsterdam	
ODPIRANJE	levo	desno	dvokrilna	dvižna	drsna	sklopna	KLJUČAVNICA	vrsta		
	1	1	/	/	/	/		navadna ključavnica na ključ		
KRILO	material		barva		tip/proiz./dobav.		DODATNI OPIS	Notranja lesena vrata s skritimi podboji; opremljena z dvojnim skritim nasadilom iz nerjaveče kovine; skrito samozapiralo C3 po CAM tehnologiji kot npr. AADC840; zvočna izolativnost 32dB; krilo spodrezano za 2 cm; SUHOMONTAŽA kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. POŽARNO ODPORNA vsaj EI-30!!		
	MDF plošče		bela barva, RAL po izboru investitorja in projektanta.		Polno krilo, minimalno posneti robovi					

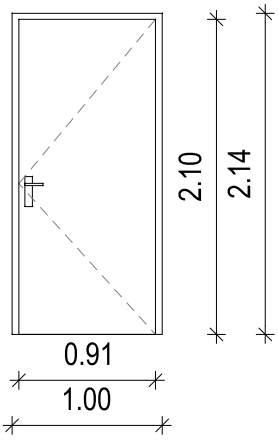

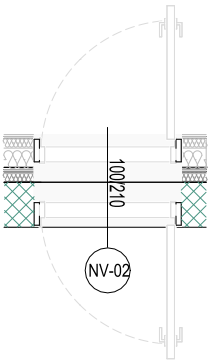

OPOMBA:
Vse zidarske mere je pred izvedbo potrebno uskladiti z dobaviteljem oken oz. vrat!
Mere vzeti na licu mesta!

*Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant! Vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju!

NOTRANJA VRATA NV-02 2 kos


OSNOVNI OPIS	MANSARDA: prehod med VEČNAMENSKIM PROSTORM in DVORANO						PODBOJ	material	barva	tip/proiz./dobav.
								MDF plošča	bela barva, RAL po izboru investitorja in projektanta.	podboj in krilo v isti ravnini in v liniji stene, minimalno posneti robovi, silikonsko tesnilo
DIMENZIJE	zidarska mera		svetla mera		št. vratnih tečajev		KLJUKA	material	tip/proiz./dobav.	
	100/210		91/214		2			jeklo	npr. HOPPE Amsterdam	
ODPIRANJE	levo	desno	dvokrilna	dvižna	drsna	sklopna	KLJUČAVNICA	vrsta		
	1	1	/	/	/	/		navadna ključavnica na ključ		
KRILO	material		barva		tip/proiz./dobav.		DODATNI OPIS	Notranja lesena vrata s skritimi podboji; opremljena z dvojnim skritim nasadilom iz nerjaveče kovine; skrito samozapiralo C3 po CAM tehnologiji kot npr. AADC840; zvočna izolativnost 32dB; SUHOMONTAŽA kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. POŽARNO ODPORNA, vsaj EI -30!!!		
	MDF plošča		bela barva, RAL po izboru investitorja in projektanta.		Polno krilo, minimalno posneti robovi					


Vsakršno morebitno neusklajenost v načrtu ali z drugimi načrti je potrebno sporočiti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoče zgolj s pisnim soglasjem projektanta. Vse mere je potrebno preveriti na objektu in neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

ZwCAD 2011 Professional No. ZWLTE 2804561

investitor Občina Bovec	projektant D plan d.o.o., Koprska cesta 98, 1000 Ljubljana		
objekt Hiša Trentarskih vodnikov	odg. projektant Anja Koršič Mravlje, mag.inž.arh.	id. številka ZAPS 1883 PA*	izdelal TK
naslov **NOTRANJA VRATA NV-01, NV-02**			št. lista **TP 4.10**

št.projekta	vrsta načrta	index	vrsta projekta	datum	merilo
2422	2422 - A	/	PZI	JUL 2025	1:50

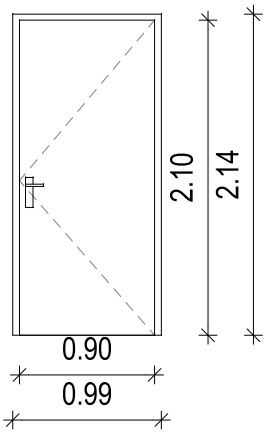





OPOMBA:
Vse zidarske mere je pred izvedbo potrebno uskladiti z dobaviteljem oken oz. vrat!
Mere vzeti na licu mesta!

*Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant! Vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju!

NOTRANJA VRATA NV-03 2 kos

OSNOVNI OPIS	MANSARDA vhod v prostore:KOMANDNA SOBA in VEČNAMENSKI PROSTOR						PODBOJ	material	barva	tip/proiz./dobav.
								MDF plošča	bela barva, RAL po izboru investitorja in projektanta.	podboj in krilo v isti ravnini in v liniji stene, minimalno posneti robovi, silikonsko tesnilo
DIMENZIJE	zidarska mera		svetla mera		št. vratnih tečajev		KLJUKA	material	tip/proiz./dobav.	
	99/214		90/210		2, skrito			jeklo	npr. HOPPE Amsterdam	
ODPIRANJE	levo	desno	dvokrilna	dvižna	drsna	sklopna	KLJUČAVNICA	vrsta		
	1	1	/	/	/	/		navadna ključavnica na ključ		
KRILO	material		barva		tip/proiz./dobav.		DODATNI OPIS	Notranja lesena vrata s skritimi podboji; opremljena z dvojnim skritim nasadilom iz nerjaveče kovine; skrito samozapiralo C3 po CAM tehnologiji kot npr. AADC840; zvočna izolativnost 32dB; krilo spodrezano za 2 cm; SUHOMONTAŽA kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom		
	MDF plošče		bela barva, RAL po izboru investitorja in projektanta.		Polno krilo, minimalno posneti robovi					

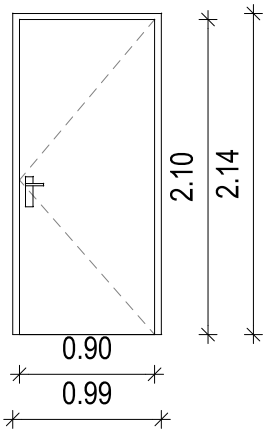



OPOMBA:
Vse zidarske mere je pred izvedbo potrebno uskladiti z dobaviteljem oken oz. vrat!
Mere vzeti na licu mesta!

*Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant! Vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju!


NOTRANJA VRATA NV-04 1 kos


OSNOVNI OPIS	MANSARDA vhod v prostore: WC-kopalnica						PODBOJ	material	barva	tip/proiz./dobav.
								MDF plošča	bela barva, RAL po izboru investitorja in projektanta.	podboj in krilo v isti ravnini in v liniji stene, minimalno posneti robovi, silikonsko tesnilo
DIMENZIJE	zidarska mera		svetla mera		št. vratnih tečajev		KLJUKA	material	tip/proiz./dobav.	
	99/214		90/210		2, skrito			jeklo	npr. HOPPE Amsterdam	
ODPIRANJE	levo	desno	dvokrilna	dvižna	drsna	sklopna	KLJUČAVNICA	vrsta		
	1	/	/	/	/	/		navadna ključavnica na ključ		
KRILO	material		barva		tip/proiz./dobav.		DODATNI OPIS	Notranja lesena vrata s skritimi podboji; opremljena z dvojnim skritim nasadilom iz nerjaveče kovine; skrito samozapiralo C3 po CAM tehnologiji kot npr. AADC840; zvočna izolativnost 32dB; krilo spodrezano za 2 cm; SUHOMONTAŽA kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom		
	MDF plošče		bela barva, RAL po izboru investitorja in projektanta.		Polno krilo, minimalno posneti robovi, spodrezano za 2 cm					

Vsakršno morebitno neusklajenost v načrtu ali z drugimi načrti je potrebno sporočiti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoče zgolj s pisnim soglasjem projektanta. Vse mere je potrebno preveriti na objektu in neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

ZwCAD 2011 Professional No. ZWLTE 2804561

investitor Občina Bovec	projektant D plan d.o.o., Koprska cesta 98, 1000 Ljubljana				
objekt Hiša Trentarskih vodnikov	odg. projektant Anja Koršič Mravlje, mag.inž.arh.	id. številka ZAPS 1883 PA*	izdelal TK		
naslov **NOTRANJA VRATA NV-03**					št. lista
št.projekta 2422	vrsta načrta 2422 - A	index /	vrsta projekta PZI	datum JUL 2025	merilo 1:50
					TP 4.11

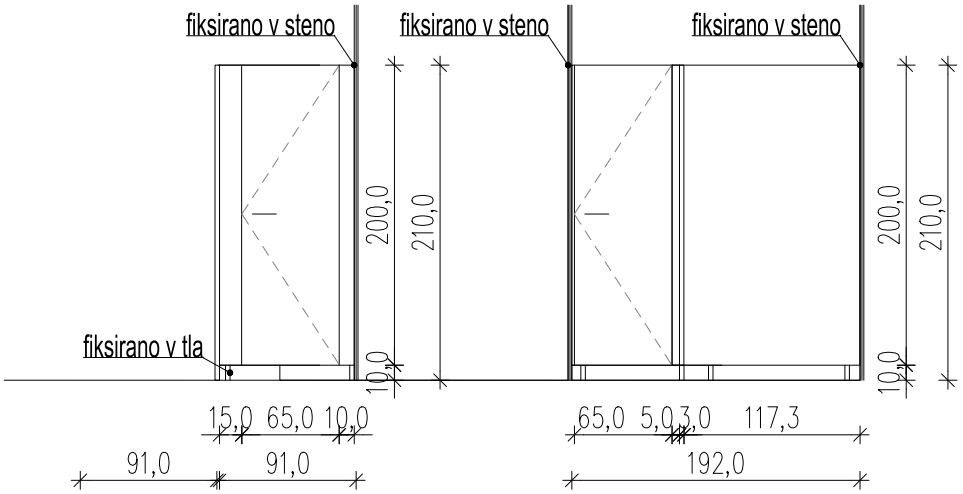

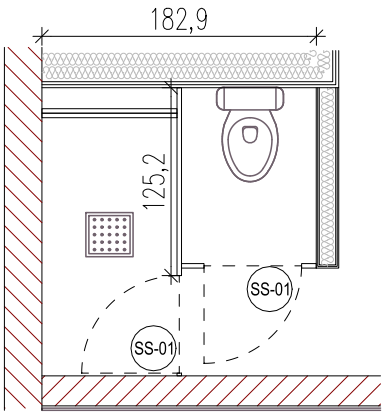

OPOMBA:
Vse zidarske mere je pred izvedbo potrebno uskladiti z dobaviteljem oken oz. vrat!

Za vse ključavnice je potrebno izdelati sistemske ključe na podlagi plana zaklepanja!
Vse ključe in ključavnice morajo biti kovinske!

Vsa notranja vrata morajo biti opremljena z napisnimi tablicami iz alu pločevine, črke morajo biti velike tiskane in visoke 2cm!

Rešetka zajeta pri načrtu strojnih inštalacij (točne dimenzije uskladiti)!

SS-01 SANITARNA STENA - skupne sanitarije

2 kos


Zidna odprtina: širina stenske odpetine 2 m, svetla odprtina vrat 65/200,10 cm od tal.
Stene: stene sanitarnih kabin iz kompaktnih laminatnih plošč (sistemske vodoodbojne pregradne sanitarne stene) - FUNDERMAX.
Krilo: polno vratno krilo iz kompaktnih laminatnih plošč, z dvojnim nasadilom.
Okovje - oprema: vse potrebno okovje, inox oz. protikorozijsko zaščiteno: nasadila, vezni elementi, kovinska kljuka z oznako zasedeno - prosto.
Ostalo: barva po izboru projektanta.


Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih oz. položeni stenski keramiki!

Vsakršno morebitno neusklajenost v načrtu ali z drugimi načrti je potrebno sporočiti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoče zgolj s pisnim soglasjem projektanta. Vse mere je potrebno preveriti na objektu in neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

ZwCAD 2011 Professional No. ZWLTE 2804561

investitor: Občina Bovec			projektant: D plan d.o.o., Koprska cesta 98, 1000 Ljubljana			
objekt: Hiša Trentarskih vodnikov			odg. projektant: Anja Koršič Mravlje, mag.inž.arh.		id. številka: ZAPS 1883 PA*	izdelal: TK
naslov: **SANITARNA STENA SS-01**						št. lista: **TP 4.12**
št.projekta: 2422	vrsta načrta: 2422 - A	index: /	vrsta projekta: PZI	datum: JUL 2025	merilo: 1:50	

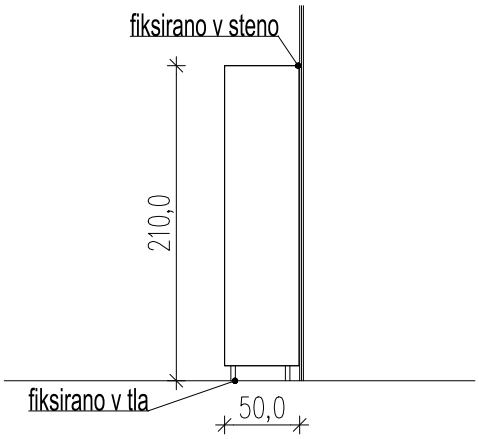



OPOMBA:
Vse zidarske mere je pred izvedbo potrebno uskladiti z dobaviteljem oken oz. vrat!

Za vse ključavnice je potrebno izdelati sistemske ključe na podlagi plana zaklepanja!
Vse ključe in ključavnice morajo biti kovinske!

Vsa notranja vrata morajo biti opremljena z napisnimi tablicami iz alu pločevine, črke morajo biti velike tiskane in visoke 2cm!

Rešetka zajeta pri načrtu strojnih inštalacij (točne dimenzije uskladiti)!

SS-02 SANITARNA STENA - skupne sanitarije — 1 kos

Zidna odprtina: širina stene 50cm in višine 200cm,10 cm od tal.
Stene: stene sanitarnih kabin iz kompaktnih laminatnih plošč (sistemske vodoodbojne pregradne sanitarne stene) - FUNDERMAX.


Ostalo: barva po izboru projektanta.


Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih oz. položeni stenski keramiki!

Vsakršno morebitno neusklajenost v načrtu ali z drugimi načrti je potrebno sporočiti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoče zgolj s pisnim soglasjem projektanta. Vse mere je potrebno preveriti na objektu in neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

ZwCAD 2011 Professional No. ZWLTE 2804561

investitor: Občina Bovec			projektant: D plan d.o.o., Koprska cesta 98, 1000 Ljubljana			
objekt: Hiša Trentarskih vodnikov			odg. projektant: Anja Koršič Mravlje, mag.inž.arh.		id. številka: ZAPS 1883 PA*	izdelal: TK
naslov: **SANITARNA STENA SS-02**						št. lista: **TP 4.13**
št.projekta: 2422	vrsta načrta: 2422 - A	index: /	vrsta projekta: PZI	datum: JUL 2025	merilo: 1:50	

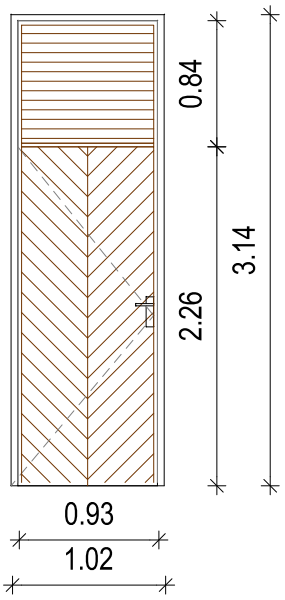



OPOMBA:
Oblikovana po kvalitetnih vzorih iz okolice, skladno z zahtevami ZVKDS.

OPOMBA:
Vse zidarske mere je pred izvedbo potrebno uskladiti z dobaviteljem oken oz. vrat!
Mere vzeti na licu mesta!

*Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant! Vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju!


ZUNANJA VRATA						ZV-01	2 kosa		
OSNOVNI OPIS	PRITLIČJE: GARAŽA					PODBOJ	material	barva	tip/proiz./dobav.
							MDF plošča	RAL po izboru investitorja in projektanta.	podboj in krilo v isti ravnini in v liniji stene, minimalno posneti robovi, silikonsko tesnilo
DIMENZIJE	zidarska mera		svetla mera		št. vratnih tečajev	KLJUKA	material	tip/proiz./dobav.	
	102/314.5		93/310		2, skrito		jeklo	npr. HOPPE Amsterdam	
ODPIRANJE	levo	desno	dvokrilna	dvižna	drsna	sklopna	KLJUČAVNICA	vrsta	
	2	/	/	/	/	/		navadna ključavnica na ključ	
KRILO	material		barva		tip/proiz./dobav.	DODATNI OPIS	Zunanja lesena vrata s skritimi podboji; opremljena z dvojnim skritim nasadilom iz nerjaveče kovine; skrito samozapiralo C3 po CAM tehnologiji kot npr. AADC840; zvočna izolativnost 32dB; SUHOMONTAŽA kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Protivlomna in požarno odporna!		
	les		RAL po izboru investitorja in projektanta.		Polno krilo, minimalno posneti robovi				


Vsakršno morebitno neusklajenost v načrtu ali z drugimi načrti je potrebno sporočiti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoče zgolj s pisnim soglasjem projektanta. Vse mere je potrebno preveriti na objektu in neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!


ZwCAD 2011 Professional No. ZWLTE 2804561

investitor	projektant		
Občina Bovec	D plan d.o.o., Koprska cesta 98, 1000 Ljubljana		
objekt	odg. projektant	id. številka	izdelal
Hiša Trentarskih vodnikov	Anja Koršič Mravlje, mag.inž.arh.	ZAPS 1883 PA*	TK
naslov			št. lista
ZUNANJA VRATA ZV-01			
št.projekta	vrsta načrta	index	vrsta projekta	datum	merilo	
2422	2422 - A	/	PZI	JUL 2025	1:50	**TP 4.14**

OPOMBA:
Oblikovana skladno z zahtevami ZVKDS.

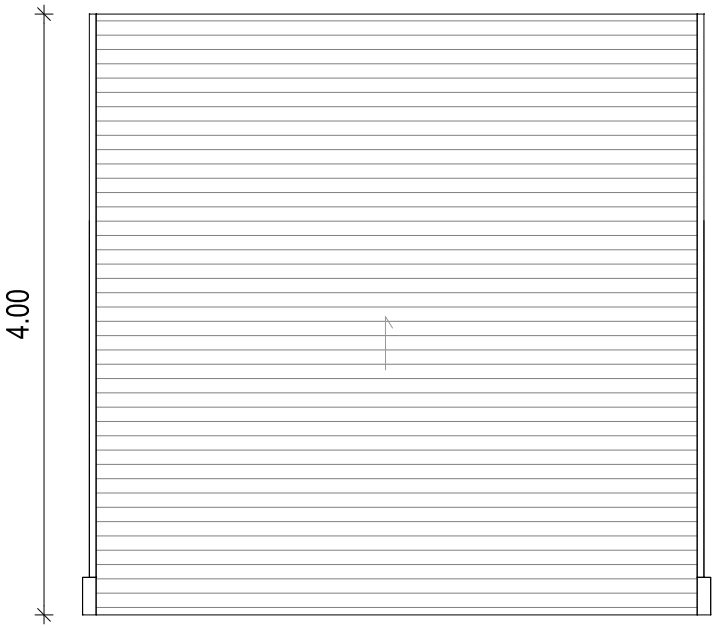

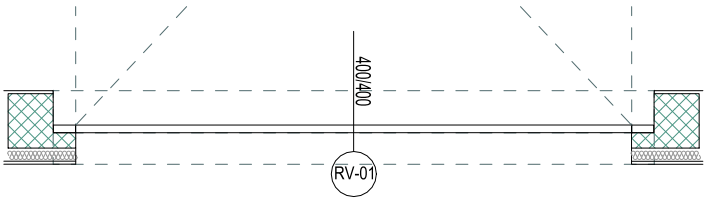

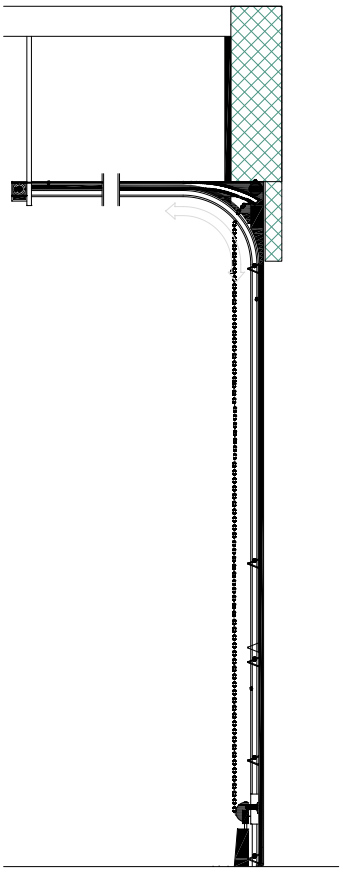

OPOMBA:
Vse zidarske mere je pred izvedbo potrebno uskladiti z dobaviteljem oken oz. vrat!
Mere vzeti na licu mesta!

*Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant! Vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju!

Za vse ključavnice je potrebno izdelati sistemske ključe na podlagi plana zaklepanja!
Vse ključe in ključavnice morajo biti kovinske!


Kot primer: Hoermann SPU F42

VRATA RV-01							1 kos			
OSNOVNI OPIS	ZUNANJA VRATA - ROLO VRATA						PODBOJ	material	barva	tip/proiz./dobav.
								Jeklena pločevina	RAL 7024	/
DIMENZIJE	zidarska mera		svetla mera		št. vratnih tečajev		KLJUKA	material	tip/proiz./dobav.	
	400/402.5		400/400		/			/	Motorni pogon, avtomatsko odpiranje, fotocelica	
ODPIRANJE	levo	desno	dvokrilna	dvižna	drsna	sklopna	KLJUČAVNICA	vrsta		
	/	/	/	1	/	/		Obojestranska, sistemski ključ		
KRILO	material		barva		tip/proiz./dobav.		DODATNI OPIS	Obojestranska talna odbojna zaščita, montaža z nagibom, ki omogoča samodejno odpiranje, pri čemer se morajo vrata v celoti nahajati za stranskimi deli, opozorilni barvni trakovi, magnetno stikalo. TI vrata na električni pogon. Okovje za avtomatsko dvižno odpiranje in zategovalka.		
	Jeklena pločevina + PU pena videz lesa/skladno zZVKDS		RAL 7024, prašno barvano		polno lamele, debelina 42mm, npr Hörmann					

Vsakršno morebitno neusklajenost v načrtu ali z drugimi načrti je potrebno sporočiti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoče zgolj s pisnim soglasjem projektanta. Vse mere je potrebno preveriti na objektu in neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

ZwCAD 2011 Professional No. ZWLTE 2804561

investitor	projektant		
Občina Bovec	D plan d.o.o., Koprska cesta 98, 1000 Ljubljana		
objekt	odg. projektant	id. številka	izdelal
Hiša Trentarskih vodnikov	Anja Koršič Mravlje, mag.inž.arh.	ZAPS 1883 PA*	TK
naslov			št. lista
ZUNANJA VRATA RV-01			
št.projekta	vrsta načrta	index	vrsta projekta	datum	merilo	
2422	2422 - A	/	PZI	JUL 2025	1:50	**TP 4.15**

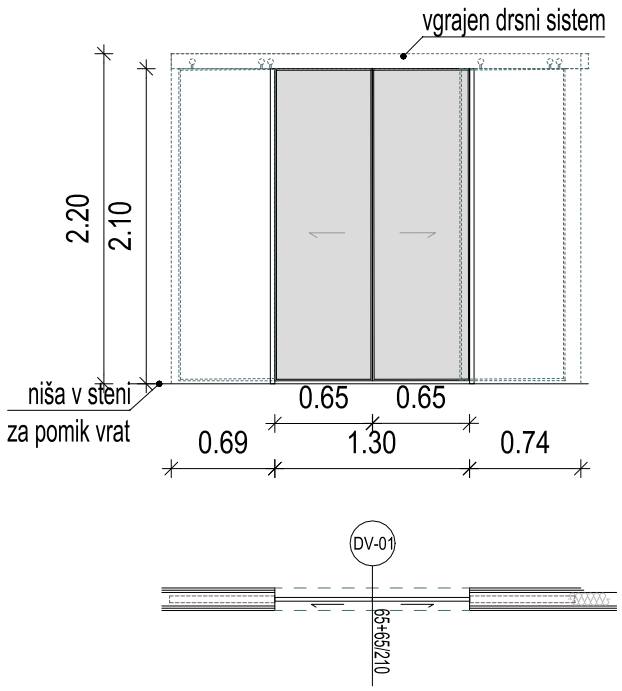

OPOMBA:
Vse zidarske mere je pred izvedbo potrebno uskladiti z dobaviteljem oken oz. vrat!
Mere vzeti na licu mesta!

*Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant! Vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju!


DRSNA VRATA	DV-01	1 kos						
OSNOVNI OPIS	1. NADSTROPJE: prehod med KOMANDNO SOBO in VEČNAMENSKI PROSTOR						DODATNI OPIS	-ssistem z vodilom, ročaj iz ALU -mehko zapiranje v obe smeri -višina vrat 210cm, širina vrat 80cm -2cm spodreza za potrebe prezračevanja -barva vrat: bela, RAL 9016 -barva kljuke: črna, RAL 9004
DIMENZIJE	zidarska mera		svetla mera		št. vratnih tečajev			
	130/210		65+65/210		/			
ODPIRANJE	levo	desno	fiksno	dvižna	drsna	sklopna		
	/	/	/	/	2	/		
KRILO	material		barva		tip/proiz./dobav.			
	IVERAL		po izbiri projektanta		/			


Vsakršno morebitno neusklajenost v načrtu ali z drugimi načrti je potrebno sporočiti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoče zgolj s pisnim soglasjem projektanta. Vse mere je potrebno preveriti na objektu in neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

ZwCAD 2011 Professional No. ZWLTE 2804561

investitor	projektant		
Občina Bovec	D plan d.o.o., Koprska cesta 98, 1000 Ljubljana		
objekt	odg. projektant	id. številka	izdelal
Hiša Trentarskih vodnikov	Anja Koršič Mravlje, mag.inž.arh.	ZAPS 1883 PA*	TK
naslov			št. lista
DRSNA VRATA DV-01			
št.projekta	vrsta načrta	index	vrsta projekta	datum	merilo	
2422	2422 - A	/	PZI	JUL 2025	1:50	**TP 4.16**

POGLED OD ZUNAJ*

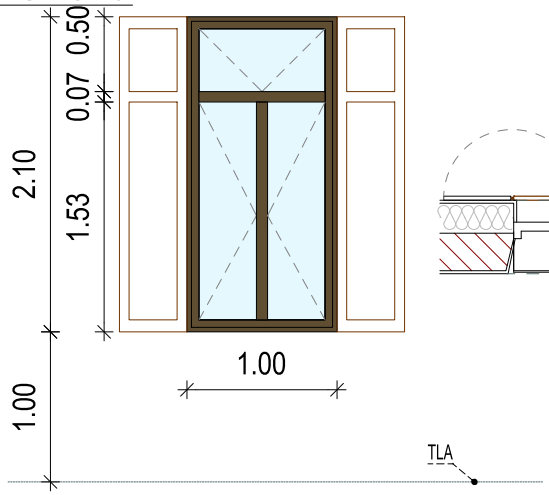




OPOMBA:
Okna in polokna oblikovana po obstoječih oknih na vzhodni fasadi, skladno z zahtevami ZVKDS.

OPOMBA:
Vse zidarske mere je pred izvedbo potrebno uskladiti z dobaviteljem oken oz. vrat!
Mere vzeti na licu mesta!

*Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant! Vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju!

FASADNO OKNO						ZO-01	3 kosi				
OSNOVNI OPIS	GARAŽA - PRITLIČJE						KLJUKA	material		barva	tip/proizvajalec
								jeklen		Po izboru investitorja in projektanta.	pololiva (npr.Amsterdam)
DIMENZIJE	zidarska mera		parapet		število kril		STEKLO	tip		obdelava	K faktor
	100/210		100		1			troslojna ,Ug =0,7W/m2K		plinsko polnjenje - Argon	1,1
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	fiksno	drsna	sklopno	SENČILA	material/vgradnja		barva	tip/proizvajalec
	/	1	da	/	/	/		/		/	/
OKVIR	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	Tip: troslojno toplotno izolativno steklo, okvir + steklo: Uwmax 1,1W/m2K Profili so iz lesene konstrukcije, toplotno izolirani, termično prekinjeni, barvni izgled po izboru investitorja in projektanta. Okno opremljeno zvočno zaščito min. 32dB. Protivlomno. **ZUNANJA POLICA**: Kamnita, za zgled se vzame obstoječe police na objektu. **NOTRANJA POLICA**: Lesena, brez špalet samo oplesk.		
	LES		Po izbiri investitorja, zunaj temno rjav, noter v barvi parketa in lesene police ter lesene obloge špalet.		npr. okna Gašper						

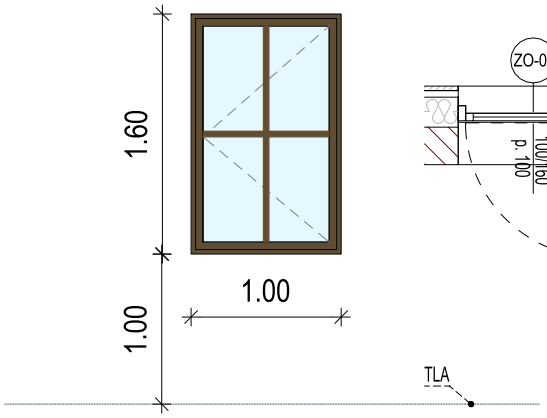

OPOMBA:
Okna in polokna oblikovana po obstoječih oknih na vzhodni fasadi, skladno z zahtevami ZVKDS.

OPOMBA:
Vse zidarske mere je pred izvedbo potrebno uskladiti z dobaviteljem oken oz. vrat!
Mere vzeti na licu mesta!


*Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant! Vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju!

FASADNO OKNO						ZO-02	2 kosa				
OSNOVNI OPIS	KOMANDNA SOBA, VEČNAMENSKI PROSTOR - NADSTROPJE						KLJUKA	material		barva	tip/proizvajalec
								jeklen		Po izboru investitorja in projektanta.	pololiva (npr/Amsterdam)
DIMENZIJE	zidarska mera				število kril		STEKLO	tip		obdelava	K faktor
	100/160				1			troslojna ,Ug =0,7W/m2K		plinsko polnjenje - Argon	1,1
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	fiksno	drsna	sklopno	SENČILA	material/vgradnja		barva	tip/proizvajalec
	/	1	da	/	/	/		/		/	/
OKVIR	material		barva		tip/proizvajalec		DODATNI OPIS	Tip: troslojno toplotno izolativno steklo, okvir + steklo: Uwmax 1,1W/m2K Profili so iz lesene konstrukcije, toplotno izolirani, termično prekinjeni, barvni izgled po izboru investitorja in projektanta. Okno opremljeno zvočno zaščito min. 32dB. Protivlomno. **ZUNANJA POLICA**: Lesena, za zgled se vzame obstoječe police na objektu-južna fasada. **NOTRANJA POLICA**: Lesena, brez špalet samo oplesk.		
	LES		Po izbiri investitorja, zunaj temno rjav, noter v barvi parketa in lesene police ter lesene obloge špalet.		npr. okna Gašper						

Vsakršno morebitno neusklajenost v načrtu ali z drugimi načrti je potrebno sporočiti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoče zgolj s pisnim soglasjem projektanta. Vse mere je potrebno preveriti na objektu in neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

ZwCAD 2011 Professional No. ZWLTE 2804561

investitor Občina Bovec	projektant D plan d.o.o., Koprska cesta 98, 1000 Ljubljana				
objekt Hiša Trentarskih vodnikov	odg. projektant Anja Koršič Mravlje, mag.inž.arh.	id. številka ZAPS 1883 PA*	izdelal TK		
naslov **ZUNANJA OKNA ZO-1, ZO-2**					št. lista
št.projekta 2422	vrsta načrta 2422 - A	index /	vrsta projekta PZI	datum JUL 2025	merilo 1:50	**TP 4.20**



OPOMBA:
Strešna okna oblikovana po obstoječih oknih na zahodni in vzhodni fasadi/strehi, skladno z zahtevami ZVKDS.

OPOMBA:
Vse zidarske mere je pred izvedbo potrebno uskladiti z dobaviteljem oken oz. vrat!
Mere vzeti na licu mesta!

*Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant! Vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju!

ELEKTRIFICIRANO STREŠNO OKNO ZO-3 4 kos

OSNOVNI OPIS	VEČNAMENSKI PROSTOR, KOPALNICA IN STOPNIŠČE - MANSARDA - SV in JZ FASADA			KLJUKA	material	barva	tip/proizvajalec
					tipska alu kljuka	/	/
DIMENZIJE	zidarska mera		število kril	STEKLO	tip	obdelava	K faktor
	80/100		1		troslojno topl. izolativno steklo	plinsko polnjenje - Argon	1,1
ODPIRANJE	levo	desno	vertikalno	SENČILA	material/vgradnja	barva	tip/proizvajalec
	/	/	da, elektro pogon, aplikacija		notranje žaluzije	po izboru investitorja	Velux Siesta
OKVIR	material	barva	tip/proizvajalec	DODATNI OPIS	Tip: troslojno toplotno izolativno steklo, okvir + steklo: Uwmax 1,1W/m2K Profili so iz lesene konstrukcije, toplotno izolirani, termično prekinjeni, barvni izgled po izboru investitorja in projektanta. Okno opremljeno zvočno zaščito min. 32dB. *Protivlomno.*		
	ALU/LES	zunaj temno rjav alu, noter v beli barvi, poliuretan	Velux GGU				

Vsakršno morebitno neusklajenost v načrtu ali z drugimi načrti je potrebno sporočiti projektantu in jo pred nadaljevanjem izvedbe uskladiti. Spremembe so mogoče zgolj s pisnim soglasjem projektanta. Vse mere je potrebno preveriti na objektu in neusklajenosti uskladiti v soglasju s projektantom. Nepooblaščeno razmnoževanje načrta ni dovoljeno!

ZwCAD 2011 Professional No. ZWLTE 2804561

investitor Občina Bovec	projektant D plan d.o.o., Koprska cesta 98, 1000 Ljubljana				
objekt Hiša Trentarskih vodnikov	odg. projektant Anja Koršič Mravlje, mag.inž.arh.	id. številka ZAPS 1883 PA*	izdelal TK		
naslov **STREŠNA OKNA ZO-3**					št. lista
št.projekta 2422	vrsta načrta 2422 - A	index /	vrsta projekta PZI	datum JUL 2025	merilo 1:50	**TP 4.21**