

DP8 DELOVNI PULT

POZICIJA: 2. nadstropje B235, mansarda:BM20
OPIS: Pozicija je sestavljena iz podpultne omare, pulta in stenskih/visečih omaric, stenske obloge, podnožja in tipske opreme (Kerrock korito,armatura -

STAZAJETA V POPISU TIPSKE OPREME)

SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 210x210x 60 cm

STENSKIE OMARICE S POLICAMI: iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki , vrata krilna UT, 4X
dimenzija (šxvxg): 210X165X35 cm
police: iveral 20 mm, višinsko nastavljive, 4x


PULT:Kerrock, skupna debelina 40 mm
dimenzija (šxvxg): 210X4x60 mm
barva po izboru projektanta

STENSKA OBLOGA :kerrock
dimenzija (šxv):210X55 cm

PODPULTNI ELEMENTI: fronte 20 mm UT, korpus iveral 20 mm,robovi obdelani z ABS nalimki , ličnice vse UT
5X predal pod pultom (1x pod koritom, 4x v predalniku): sistem vodil kot npr.Blum ali enakovredno, vodila z blažilci, predal, 2x omarica s krilnimi vrati


PODNOŽJE: nivelirne višinsko nastavljive nogice
zapiranje podnožja: 20 mm UT , višina 100 mm , zapira se vse vidne stranice opreme, barva enaka kot barva opreme
Ročaji potekajo po celotni višini krilnih vrat, tip Rujz 2197B, barvan po izboru arhitekta.

OSVETLITEV: linijski led trak v alu profilu skrit v utoru v stenskih omaricah, dolžina = 210 cm

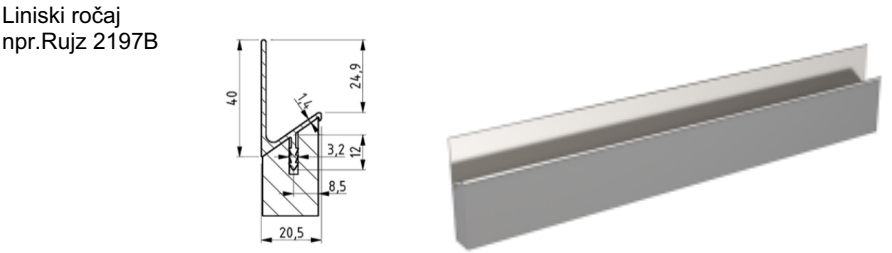

splošno:
izvajalec je dolžan preveriti vse vgradne mere pred izvedbo in uskladiti vse predpriprave za montažo elementov opreme
dobavitelj dostavi vse vzorce materialov, barv in pohištva pred naročilom v potrditev investitorju projektantu !
kvaliteta vgrajenih materialov mora biti skladna s splošnim opisom za notranjo opremo v tekstualnem delu projekta!
izvrtine za nastavljive višine polic izdelati osno na 5 cm po celotni višini korpusa
oprema ima na stiku s steno in stropom vedno 20mm senčno fugo, ki je zaprta z letvijo v enaki obdelavi kot oprema (proti stena iz UT, proti stropu iveral)
vsi notranji korpusi (brez vidnih stranic) in notranje police ter hrbtišča so v beli barvi
v ceni so upoštevani vsi izrezi za naprave, korita, instalacije in vtičnice
višina opreme mora biti poenotena z višino okvirjev vrat (213.5 cm)
višino vrat je potrebno izmeriti na licu mesta in po potrebi prilagoditi višino opreme

vse mere kontrolirati na objektu samem
veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu
spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov

		plan b d.o.o. arhitekturno biro Gregorčičeva 21b 2000 Maribor	plan b d.o.o. arhitekturno biro Mesarska cesta 4 1000 Ljubljana	123 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 956 fax: +386 (0)2 25 01 957 email: info@planb.si url: www.planb.si	
					št. projekta	2018
objekt					vrsta dokum	PZI
risba					merilo	1:20
vodja projekta					št. lista	

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

