


HORIZONTALNI PREREZ A-A

hrbtne in stranske plošče se namestijo brez vidnih vijakov po detailu izvajalca in potrditvi arhitekta

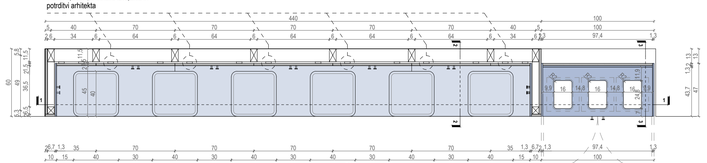


HORIZONTALNI PREREZ B-B






DETAJL 1: STIKOVANJE PREKLADE IN NIŠE




DETAJL STIKOVANJA OBLAZINJENJA


VERTIKALNI PREREZ 1-1

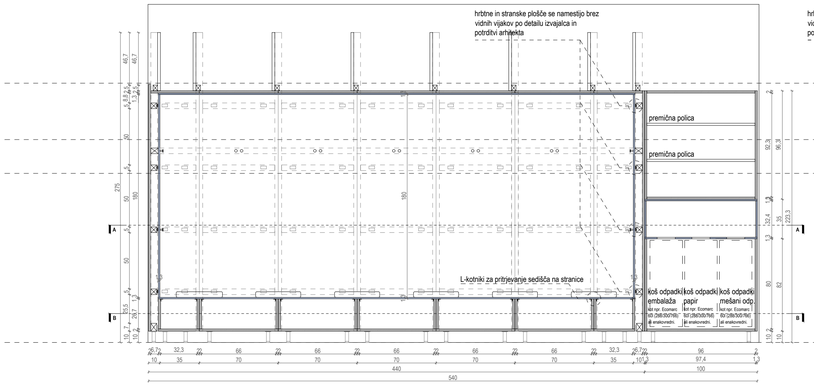


VERTIKALNI PREREZ 2-2

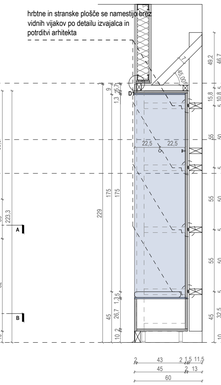

VERTIKALNI PREREZ 3-3

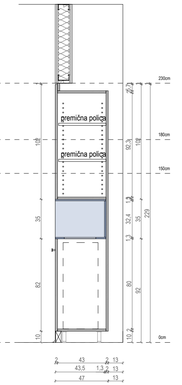

POGLED 1

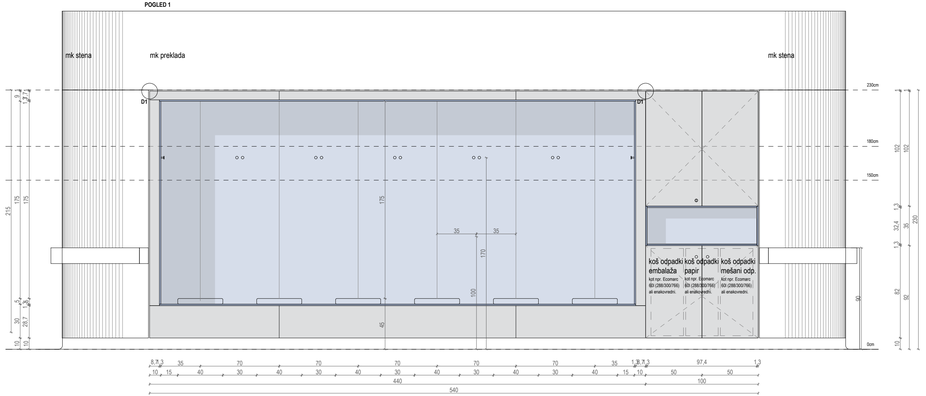

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU

Niša je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

DIMENZIJA NIŠE: 540/60/223

Element je sestavljen iz dveh delov: 1.del sedalne niše z olazinjenjem in obešali za oblačila, 2. del niša za zbiranje odpadkov in omaro s premičnimi policami.

V nišah na hodnikih so predvidene klopi, ki stojijo na tleh.
Konstrukcija klopi je izdelana iz lesenih moralov dim 100/50mm vijačenih v nosilno konstrukcijo skladno z načrtom.
Sedalna površina klopi, vertikalna stranica ter strop niše so izdelane iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblaščE.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
Vsi ostali deli niše (stranske stranice, hrbtišče in strop) so izdelani iz vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

V delu niše je predvidena omara za smeti. Vgradni koši so tipski (zajet posebej). Omara je izdelana iz vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja.

Na vratnem krilu je predvidena pohištvena cilindrična ključavnica 618mm, minimalna rozeta, nikljana npr. Starman, X - 1916 Univerzalna ključavnica s ključem ali enakovredni. Ključavnica zaklepa celoten predalnik.
Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

Notranjost niše v omari je izdelana iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblaščE.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Na sedalnem delu klopi so predvidene fiksne tapicirane blazine na sedišču, za št. blazin glej načrt. Sedišče mora imeti minimalno 5cm kvalitetne pene. Preko vseh pen alcy 200g sintetične vate (npr. kombinacija pen kot npr. HR40/36 zadaj in HR35/35 spredaj ali enakovredno). Izvedba detajlov prešitij in šivov po dogovoru in potrditvi projektantov. Tkanina je iz umetnega usnja Clinic, ki je odporno na UV žarke, znoju, urinu, krvi in slini. Je elastično ne prepušča vode, je oljeodporno in zaščiteno pred madeži, plesnijo in bakterijami kot npr Clinic outdoor ali enakovredno.

Na hrbtišču so predvideni tipski obešalniki kot npr. Ruzdesign 807.24 ali enakovredno

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-1x vgrajena pohištvena ključavnica za zaklepanje kot npr. Starman, X - 1916 Univerzalna ključavnica s ključem ali enakovredni.
-14x tipski obešalniki kot npr. Ruzdesign 807.24 ali enakovredno
-6x fiksne tapicirane blazine na sedišču izdelane po detalju priloženemu v načrtu

OPOMBA:

- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTOR: NIŠI NA HODNIKU URGENCE - 1. KLET - C016_17.2. C018_01.1

KLOP OBISKOVALCI URGENCA 1K 2X

4.5.4.7

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	**DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA** (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja a Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE** (Stari Republike Slovenije (a nadstr. kakovost in investicije v zdravstvu (Ulica Antonitta Nedjeve 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:		Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		