
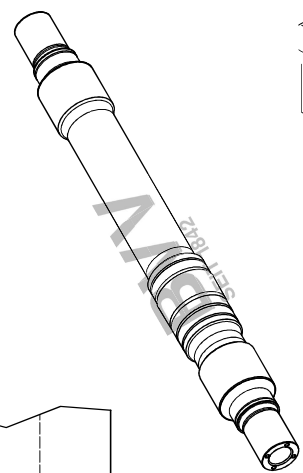
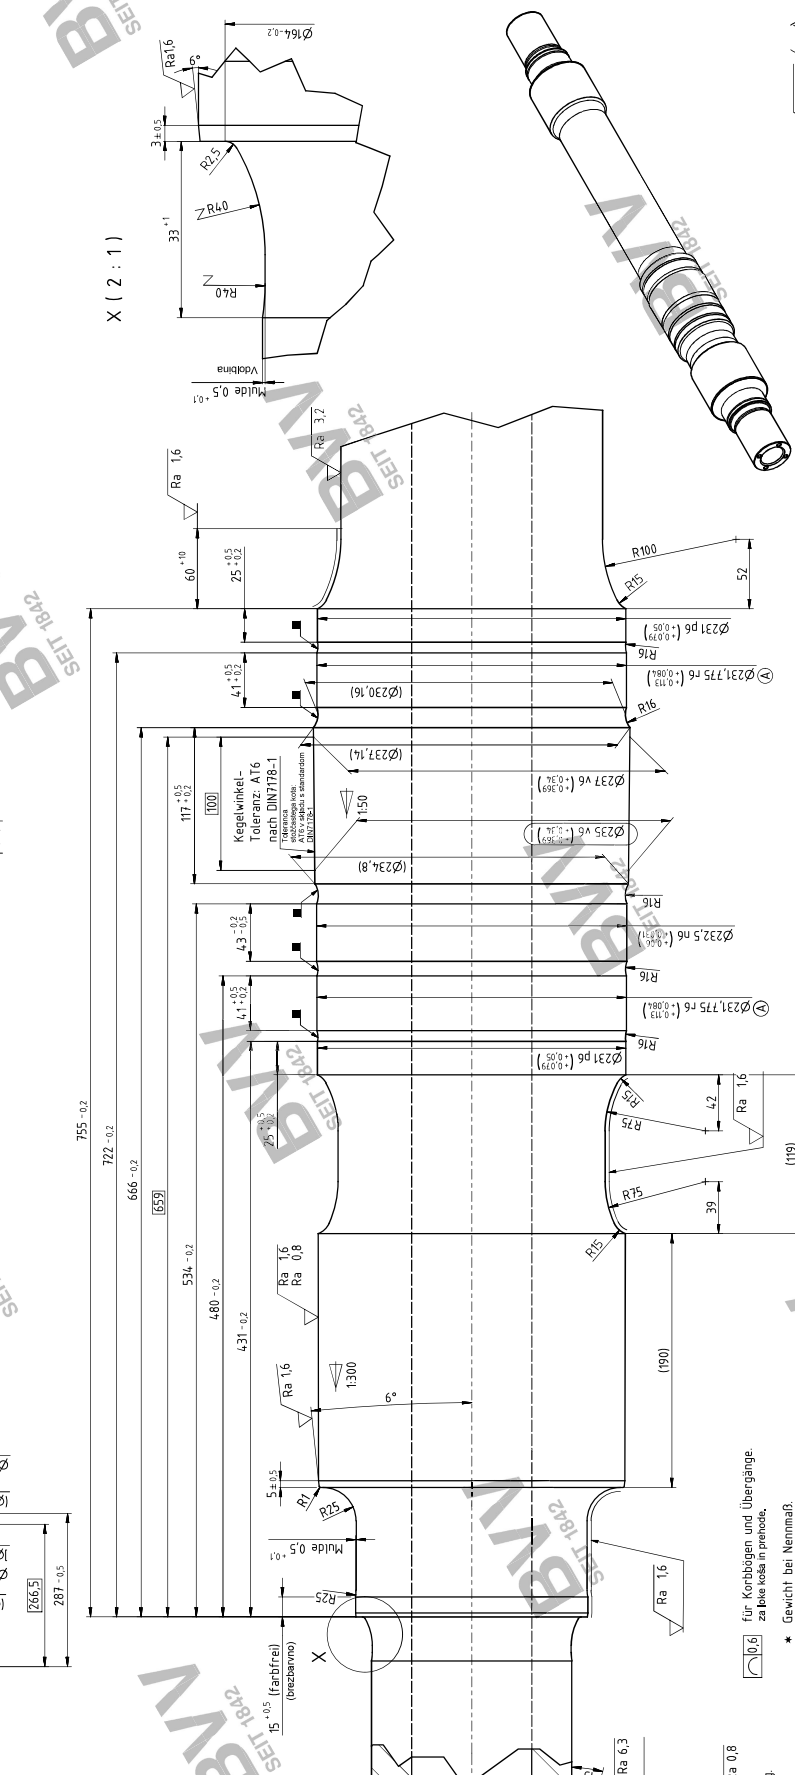
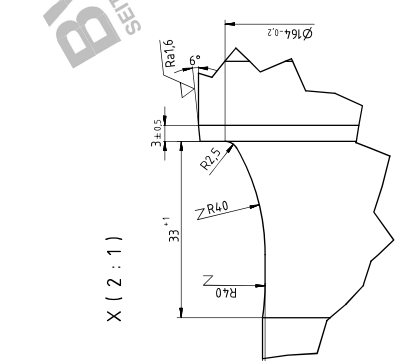
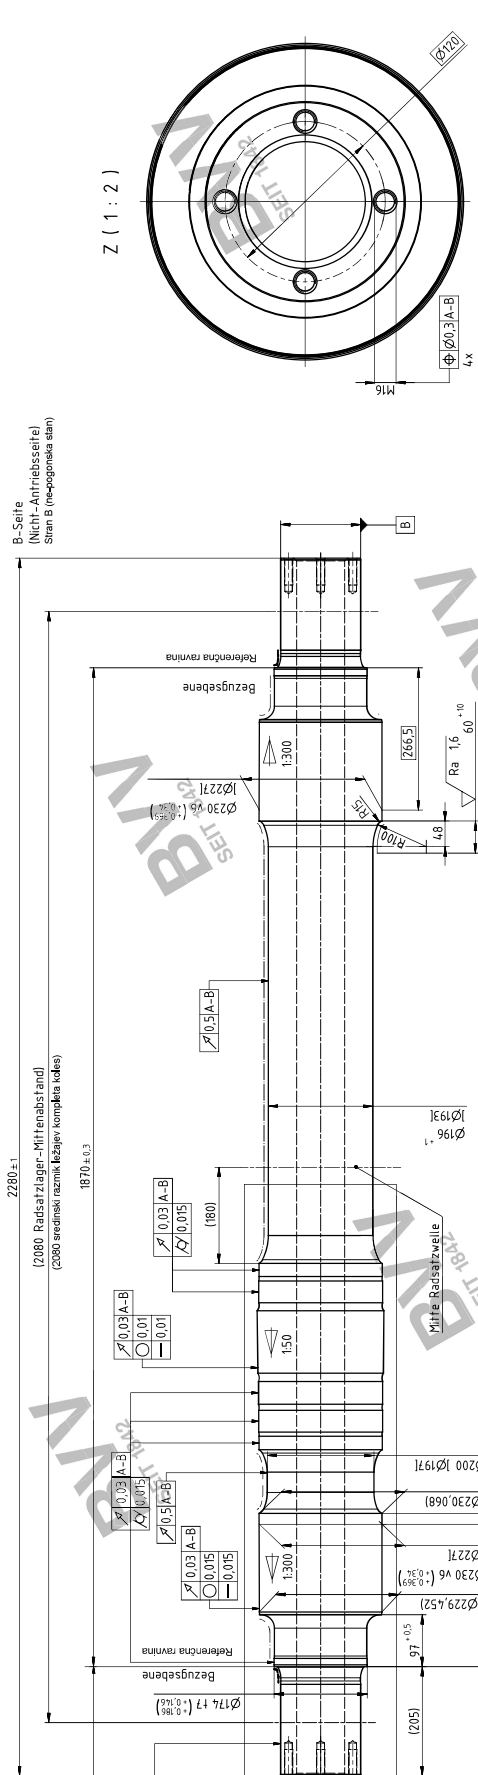


$280 \pm 1$ 

3-Seite  
Nicht - Antriebsseite)  
Stran B (ne-pogonska stan)

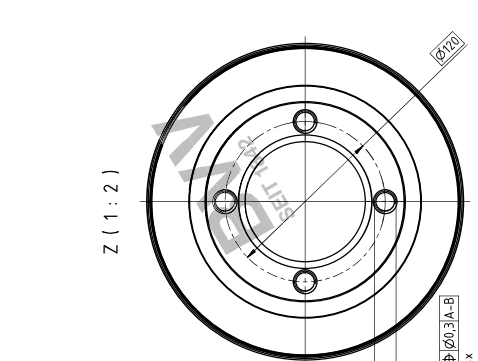

Radialen und Übergänge ohne Angaben  
in mm in parentheses

0,6  
für Korbbögen und Übergänge.  
za loka koša in prehode.

\* Gewicht bei Nennmaß.  
Teža pri nazivni meri.

[illegible]

Bestimmung gemäß Auftragsunterlagen (siehe SAP Stückliste)  
 Premaz po naročilu dokumentov (glej SAP BOM)

ilbrouhng durch geeignetes Korrosionsschutzmittel  
servieren.

Produktanforderung: DIN EN 13261: 2011-01 Kategorie 1 (A)	
Projekt	mitgeteilte Dokumente
FIIRT X: SUB	BU_2549937 [Spaz] BU_2548014 [Zeichnung]
Zählweise: gleiche istakla, DIN EN 13261: 2011-01, kategorija 1	
Projekt	drugi veljavni dokumenti
FIIRT X: SUB	BU_2549937 [tek. podskloki] BU_2548014 [resea]

[illegible]