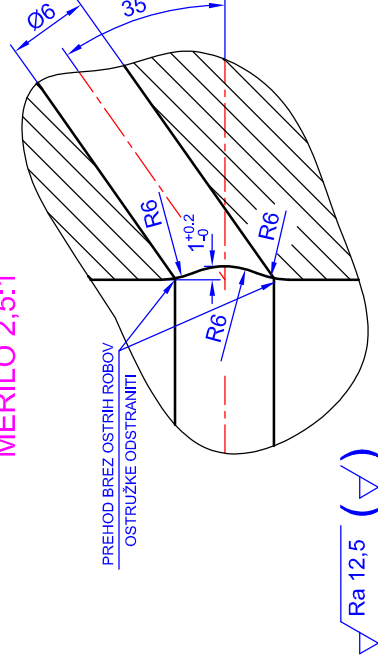


OPOMBE:

1. Dovoljena koničnost izvrtine pesta v okviru toleranc s tem, da je največji premer na notranji strani.
2. Risba velja tudi za dobavo monoblok koles s predstruženo izvrtino pesta  $\Phi 178$ , zaključena izvrtina pesta je  $\Phi 185H7$ .
3. Monoblok kolesa so statično uravnotežena na vrednost  $\leq 75\text{gm}(E2)$ , masa cca 320kg.
4. Monoblok kolo je predvideno za kolesno dvojico potniških vagonov, za dovoljeno osno obremenitev 20t in je toplotno močno obremenljivo.
- ⑤ 5. Tehnične specifikacije in oznake morajo biti skladne z EN 13262 in risbo SŽ-SV-98-31


$$\sqrt{\text{Ra } 12,5} \left( \frac{\Delta}{\Delta_0} \right)$$
[illegible]