




POGLED A

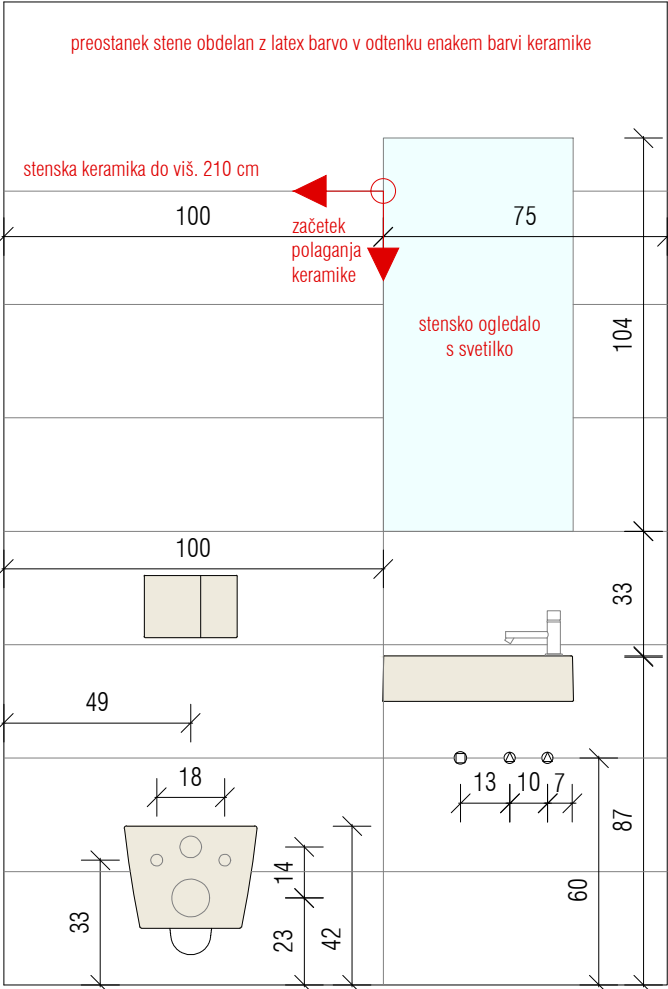


POGLED B

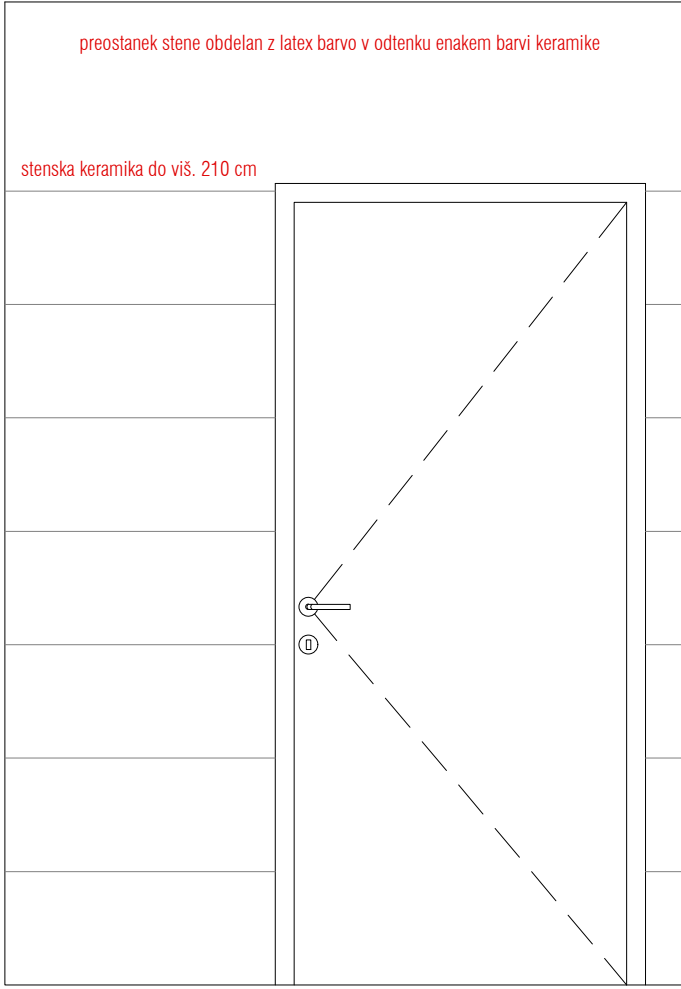


POGLED C

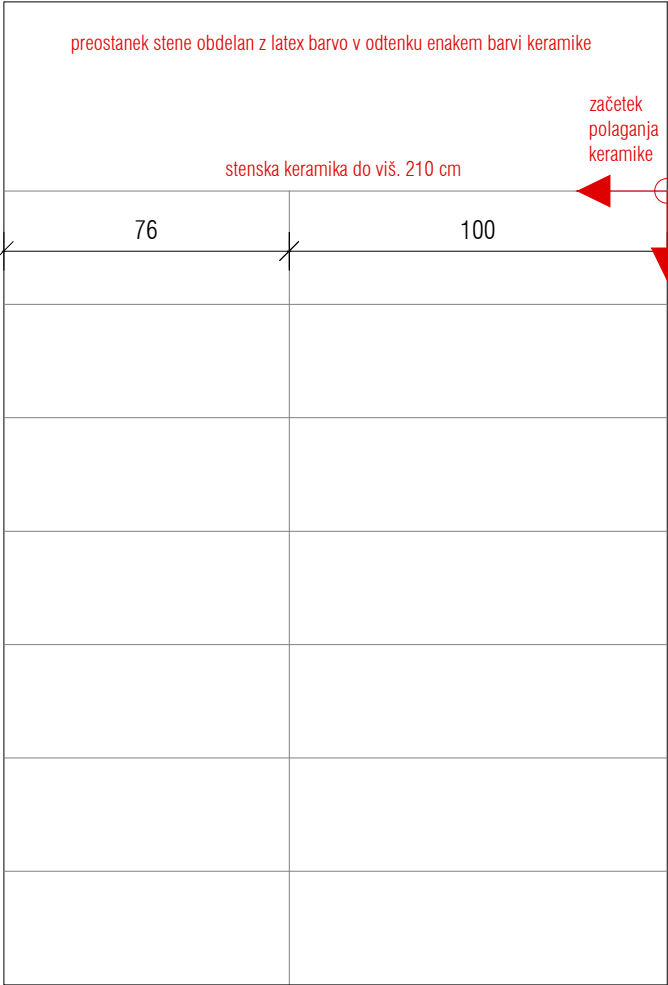

POGLED D

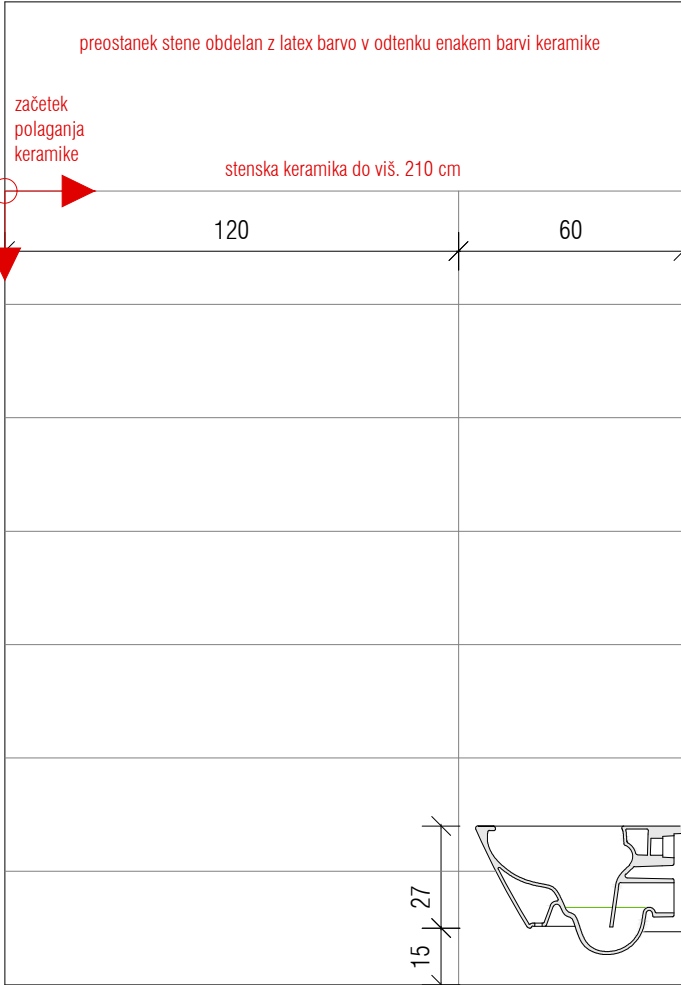

TLORIS

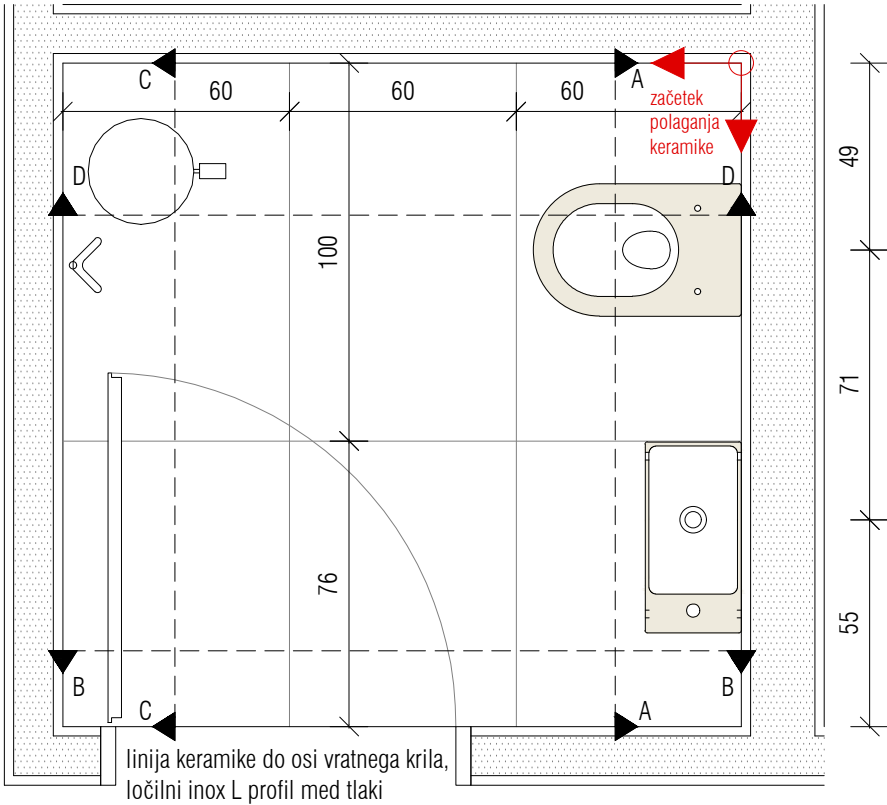

STENSKA KERAMIKA  
granitogres, dimenzije 30x120cm, fuge d=5mm  
kot npr. Marazzi Mystone Gris Fleury Bianco RET

TALNA KERAMIKA  
granitogres, dimenzije 60x120cm, fuge d=5mm  
kot npr. Marazzi Mystone Gris Fleury Taupe RT

Splošni opis shem keramike

Stenske in talne fuge se morajo ujemati v isti točki!

Širina fug je min 1-2 mm, impregnirane morajo biti s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov.

Na stiku med različnimi talnimi oblogami vgraditi kotni profil iz nerjavečega jekla.

Na mestih, kjer stenska keramika ni do stropa na vrhu vgraditi kotni profil iz nerjavečega jekla.

Vse mere kontrolirati na objektu. Vsa morebitna neskladja med načrti uskladiti s projektantom.

Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti projektantu arhitekture vzorce v potrditev pred izvedbo.

Stik med tlemi in steno mora biti izveden na način, ki omogoča strojno čiščenje. Stik med steno in tlakom mora biti izveden s keramično ploščico z zaokrožnico, radij min 2,5 cm, sistemska rešitev proizvajalca keramike.

Pri prehodu med keramiko in tlakom hodnika (vhod v sanitarije) se vgradi ločilni profil, ki poteka po sredini vratnega krila.

naročnik	UKC Ljubljana	št. projekta/št. načrta	2313/2023
naziv gradnje	UREDITEV PROSTOROV ZA OSEBJE - IPP DTS, TRAKT G1, 1. KLET	merilo	1:20
vrsta načrta	1 - NAČRT OPREME	št. lista	01.10
risba	Sheme polaganja keramike WC Ž		

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih načrtov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!