

1.9 KOVINSKO POHIŠTVO


LP6 **DELOVNI PULT** / globina 60cm, izdelan iz vodoodporne iverne plošče debeline 30 mm s finalno površino iz nerjavne pločevine (INOX)

LP6 Delovni pult, obdelava INOX, dim. 215/60/3 cm + 6 cm INOX zavihek ob steni.

zgornji rob na višini 90 cm od tal, plošča montirana na kovinskih L nosilcih iz jeklenega C-profila 100x80mm, debeline 5mm, porezan pod kotom

LOKACIJA: B.1.1 / BIOBANKA DODATNO

ŠTEVILO KOSOV: 1

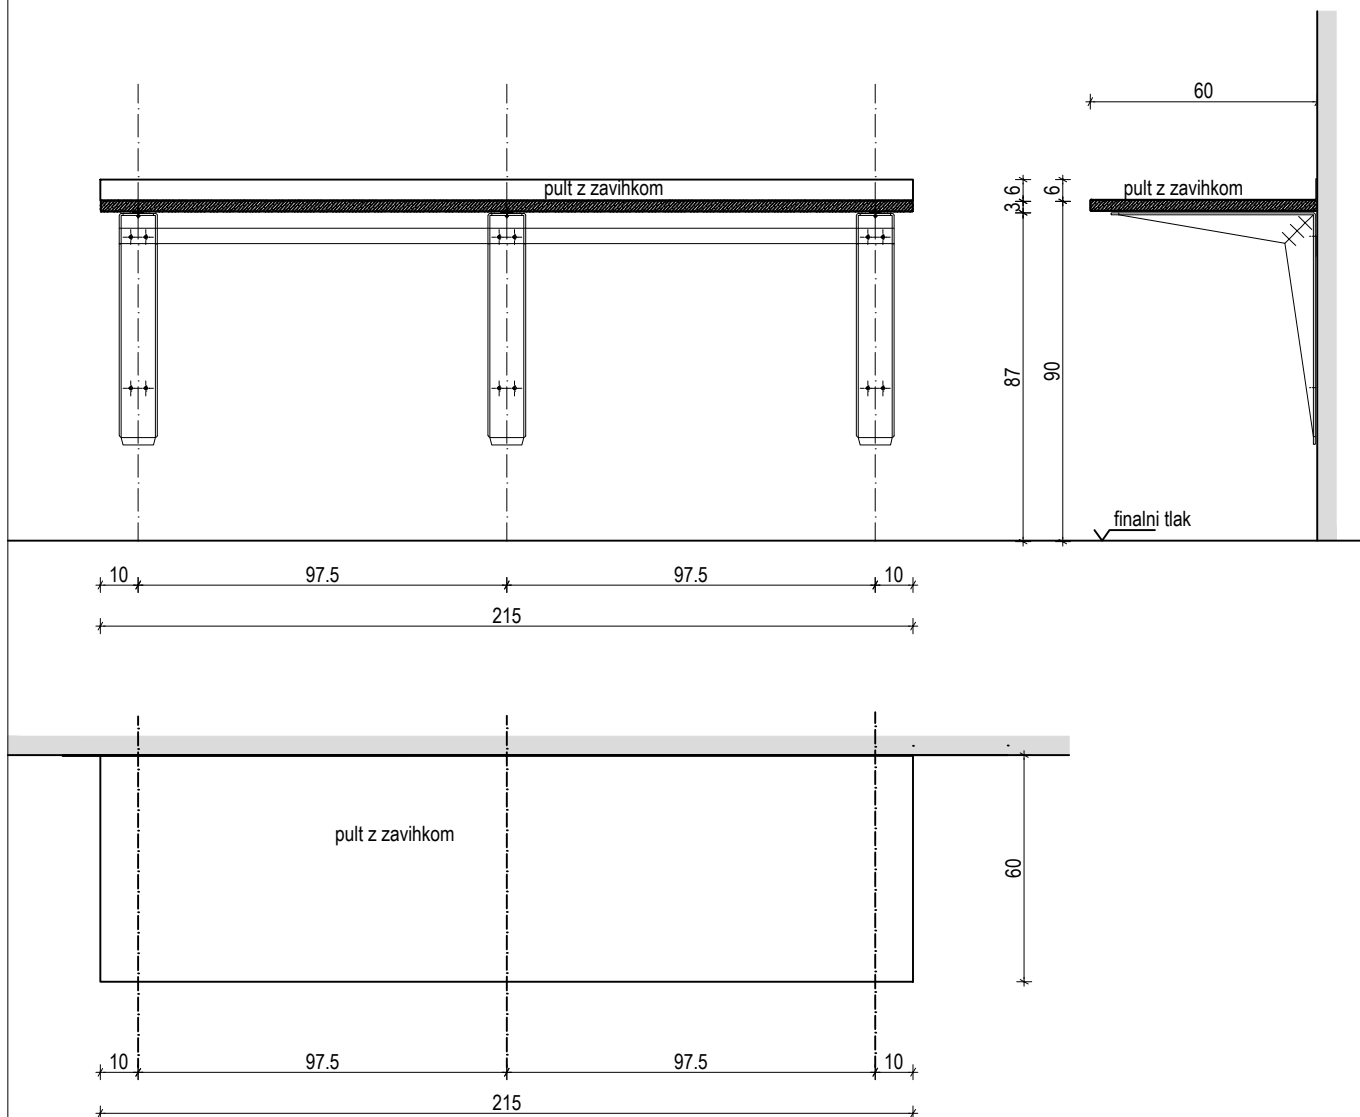

OPOMBA:

- Glej široke opise elementov opreme, tlorisno dispozicijo in površinske načrte
- elementi morajo biti pritrjeni na steno
- dimenzije preveriti na objektu in opremo prilagoditi prostorom in izvedenim instalacijam
- upoštevati morebitno prilagoditev niza glede na izbrano tehnološko opremo
- instalacijski kanali so narisani informativno - zajeti so v posebnem projektu