


furlanji: S:\02-TEKOČI PROJEKTI\2020-02-ANDREJC-Kolesarska steza Otiški vrh-Dobrije\16-PZI po recenziji\A1-Otiški vrh_piloti_v3_dop po rec.dwg, A1-pilot 06.12.2024 10:32

VZDOLŽNI PREREZ PILOTA
M 1:50




PREREZ A1-A1

M 1:25



PREREZ B1-B1

M 1:25

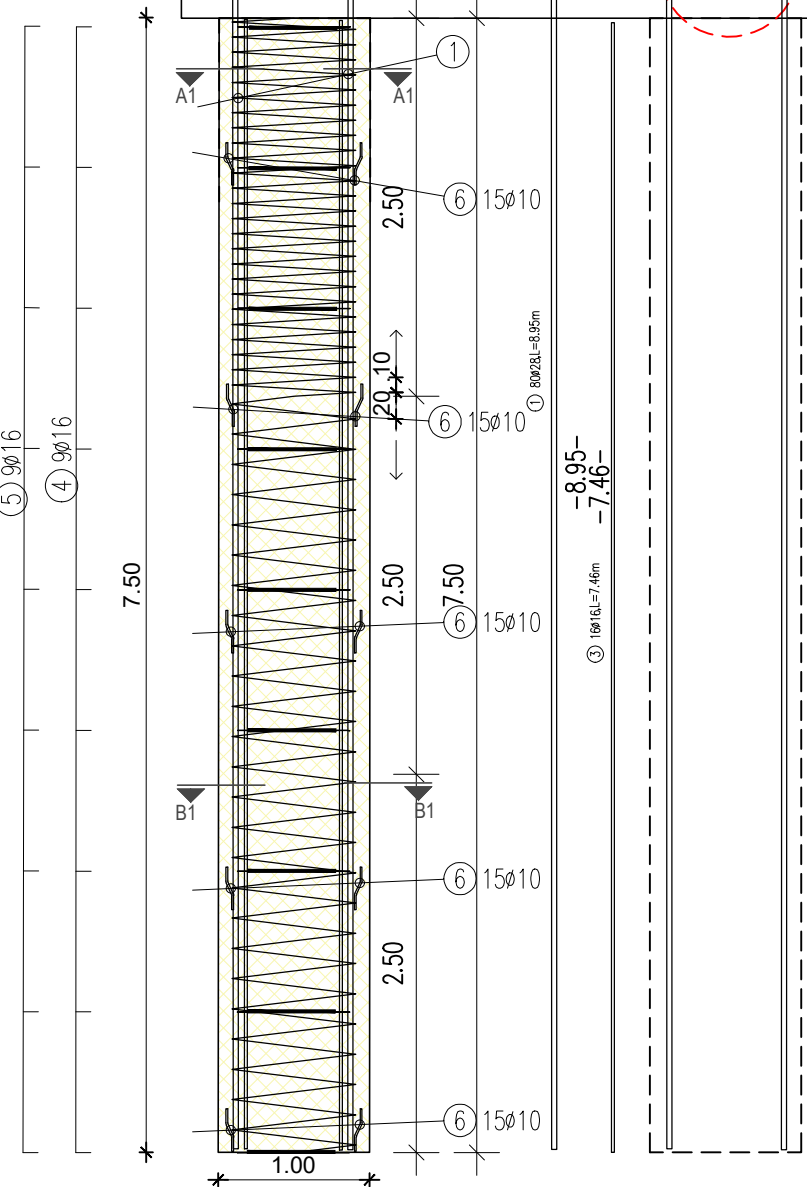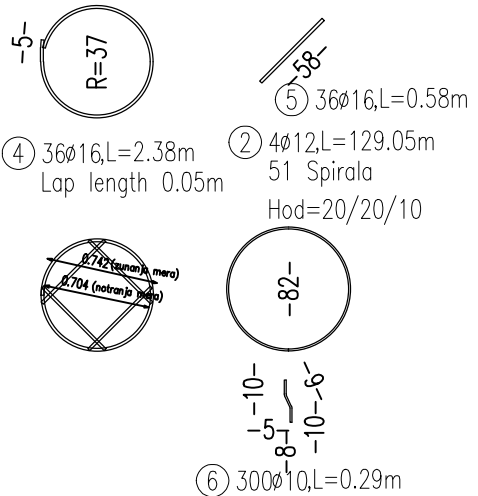

Pri postavitvi palic je potrebno biti pozorni na sidra
opornika – gled list A2. Tvorisni prerez desnega opornika
IP1 – IP1 in A9 – delaj sidrišča

PALIČNA Poz.	ARMATURA Kom.	Jeklo: fi	Dolžina D10	Gradbena faza: PILOTI		D16	D28
				D12			
1	80	28	8.50				680.00
2	4	12	129.05	516.20			
3	16	16	7.46		119.36		
4	36	16	2.38		85.68		
5	36	16	0.58		20.88		
6	300	10	0.29	87.00			
TSkupna dolžina			87.00	516.20	225.92	680.00	
kg / m			D10 0.617	D12 0.888	D16 1.580	D28 4.830	
kg / d			53.679	458.386	356.954	3284.400	
Skupna masa (kg)			4153.419 (za 4 pilote)				

BETONI:

- beton robnih vencev: C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, D_{max} 16 mm, VB3
- beton tlačne plošče: C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-II, D_{max} 16 mm, VB2
- beton krajnih opornikov in kril: C30/37, XC2, XD1, XF2, PV-II, D_{max} 32 mm, VB3
- beton pilotov: C25/30, XC2, PV-II, D_{max} 32 mm VB0
- podložni beton: C12/15, X0, D_{max} 16

Krovni sloj betona:


- beton hodnikov in robnih vencev: a = 4,5 cm in 3,5 cm (spodaj)
- beton krajnih opornikov s krili: a = 5,0 cm
- beton pilotov: a = 9,0 cm

ARMATURA:

- rebrasta armatura: B500(B), visoko duktilno jeklo

Zaščita konstrukcije pred vodo in vlago se zagotovi z izvedbo po tehnologiji BELE KADI:

- uporabi se vodotesni beton razreda PV-II, max. globina omočenja 3 cm
- delovni stik se zaščiti z ekspanzijskim tesnilnim trakom

sprememba:	opis spremembe:		datum:	podpis:	
investitor:	 Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Tržaška 19, 1000 Ljubljana			lokacija: Občina Dravograd in Občina Ravne na Koroškem	
projektant:	 ANDREJC OD PROJEKTA DO OBJEKTA Topolšica 199b, 3325 Šoštanj tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571, e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149			objekt: Ureditev državne kolesarske povezave Dravograd-Ravne na Koroškem, pododsek Otiški vrh - Dobrije (6.080 km)	
podizvajalec:	 SPIT GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893			opis risbe: ARMATURNI NAČRT PILOTOV	
	ime in priimek:	id. št. IZS	podpis:	vrsta načrta:	
vodja projekta	Iztok Černoša univ. dipl. inž. grad.	G-3454		2/2 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ - MOST	
pooblaščen inženir	Igor Sapundžić univ. dipl. inž. grad.	G-1866		faza projekta: PZI	merilo: 1:50, 25
obdelal	Žiga Frantar mag. inž. grad.	G-4658		št. projekta: 179-2020	št. načrta: 346-01/20-2
avtor risbe:	SPIT d.o.o. Nova Gorica			ident. št. risbe:	346-01/20-2-A1
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	črtna koda:	
8970	0237.00	004.2160	G.271		