


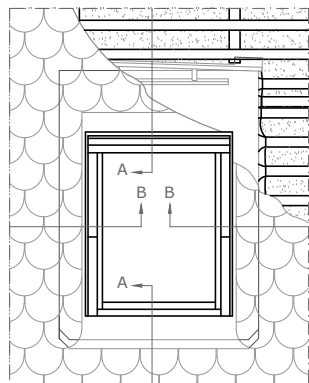

1:20

prerez A-A 1:5

drenažni žlebiček

60-100 mm
25 mm

podporna letev

zgornji element
obrobe EDW

VELUX strešno
okno GGL

20 mm

spodnji element
obrobe EDW

sekundarni
priklop BFX

bobrovec

izolacijski
okvir BDX

prerez B-B 1:5

stranski element
obrobe EDW

sekundarni
priklop BFX

letev

distančna
letev

izolacijski
okvir BDX

20-30 mm

paropropustna folija

parna ovira

Mere preverite na objektu!

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti.
Risba je informativnega značaja in navedene
mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

vgradnja VELUX strešnega okna GGL
z izolacijskim vgradnim setom BDX,
parno zaporo BBX in obrobo EDW v
streho s kritino tipa bobrovec.

A3
merilo 1:5 / 1:20



VELUX

VELUX Slovenija d.o.o.
www.VELOX.si

GGL-EDW-BDX-bobrovec