
1 Pisarna - 2. nadstropje

1.1 Povzetek, Pisarna - 2. nadstropje

1.1.1 Pregled rezultatov, Merilna površina 1



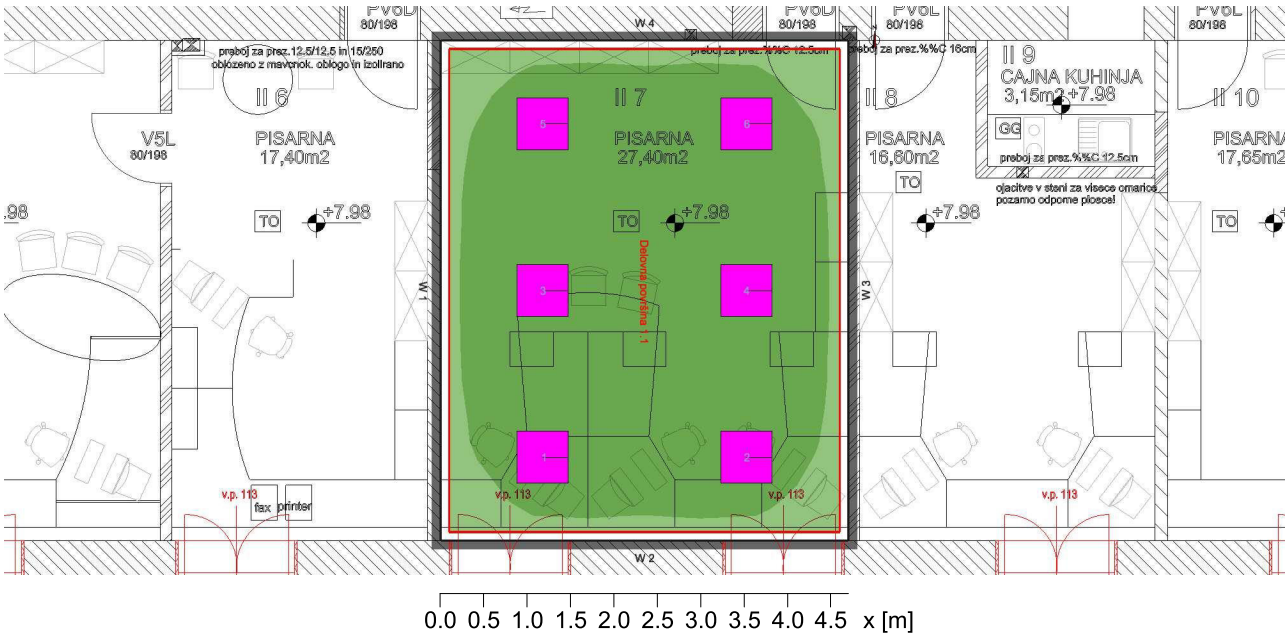

Osvetljenost [lx]

Splošno

Uporabljen računski algoritem	Srednji indirektni delež
Višina ravnine svetilk	2.70 m
Faktor vzdrževanja	0.80
Total lamp luminous flux	25200 lm
Luminaire luminous flux	25198 lm
Skupna moč	174.0 W
Skupna moč po območju (27.03 m²)	6.44 W/m² (1.04 W/m²/100lx)

Merilna površina 1	**Delovna površina 1.1**	
	Horizontalno	cilindrično
$\bar{E}_m$	622 lx	243 lx
E_{min}	437 lx	201 lx
$E_{min}/\bar{E}_m$ (U_o)	0.70	0.83
E_{min}/E_{max} (U_d)	0.60	
E_z/E_h		0.35
Pozicija	0.75 m	1.20 m
R_{UG} (3.2H 3.9H)	<=17.2	

Svetilka:
(Siella G8 M73 PW19 28-40/3ML-840 ET (stage 3) ET,)

Večje površine	$\bar{E}_m$	U_o
M 1.5 (Strop)	118 lx	0.87
M 1.1 (Stena)	273 lx	0.54
M 1.2 (Stena)	284 lx	0.64
M 1.3 (Stena)	274 lx	0.54
M 1.4 (Stena)	284 lx	0.64

1 Pisarna - 2. nadstropje

1.1 Povzetek, Pisarna - 2. nadstropje


1.1.1 Pregled rezultatov, Merilna površina 1

Tip	Št.	Proizvajalec	
		TRILUX	
3	6 x	Tipska oznaka	:
		Ime svetilke	: Siella G8 M73 PW19 28-40/3ML-840 ET (stage 3) ET
		Sijalke	: 1 x 29 W / 4200 lm

2 Predprostor - 1. nadstropje

2.1 Povzetek, Predprostor - 1. nadstropje

2.1.1 Pregled rezultatov, Merilna površina 1

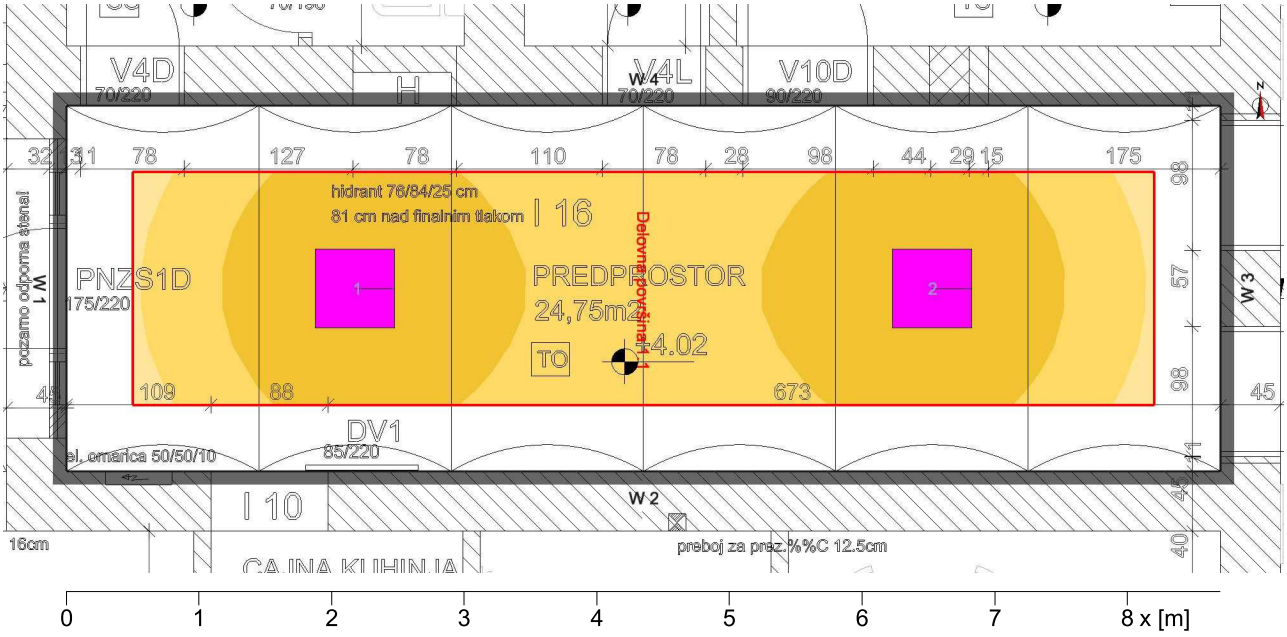



Osvetljenost [lx]

Splošno

Uporabljen računski algoritem	Srednji indirektni delež
Višina ravnine svetilk	2.80 m
Faktor vzdrževanja	0.80
Total lamp luminous flux	8400 lm
Luminaire luminous flux	8399 lm
Skupna moč	58.0 W
Skupna moč po območju (23.93 m²)	2.42 W/m² (1.20 W/m²/100lx)

Merilna površina 1	**Delovna površina 1.1**	
	Horizontalno	cilindrično
$\bar{E}_m$	202 lx	69 lx
E_{min}	143 lx	55 lx
$E_{min}/\bar{E}_m$ (U_o)	0.71	0.79
E_{min}/E_{max} (U_d)	0.57	
E_z/E_h		0.30
Pozicija	0.00 m	0.45 m
R_{UG} (1.7H 5.5H)	<=17.0	

Svetilka:
(Siella G8 M73 PW19 28-40/3ML-840 ET (stage 3) ET,)

Večje površine	$\bar{E}_m$	U_o
M 1.5 (Strop)	41 lx	0.80
M 1.1 (Stena)	75 lx	0.74
M 1.2 (Stena)	109 lx	0.48
M 1.3 (Stena)	75 lx	0.74
M 1.4 (Stena)	109 lx	0.48

2 Predprostor - 1. nadstropje

2.1 Povzetek, Predprostor - 1. nadstropje


2.1.1 Pregled rezultatov, Merilna površina 1

Tip	Št.	Proizvajalec	
		TRILUX	
3	2 x	Tipska oznaka	:
		Ime svetilke	: Siella G8 M73 PW19 28-40/3ML-840 ET (stage 3) ET
		Sijalke	: 1 x 29 W / 4200 lm

3 Stopnišče

3.1 Povzetek, Stopnišče

3.1.1 Pregled rezultatov, Površina stopnic

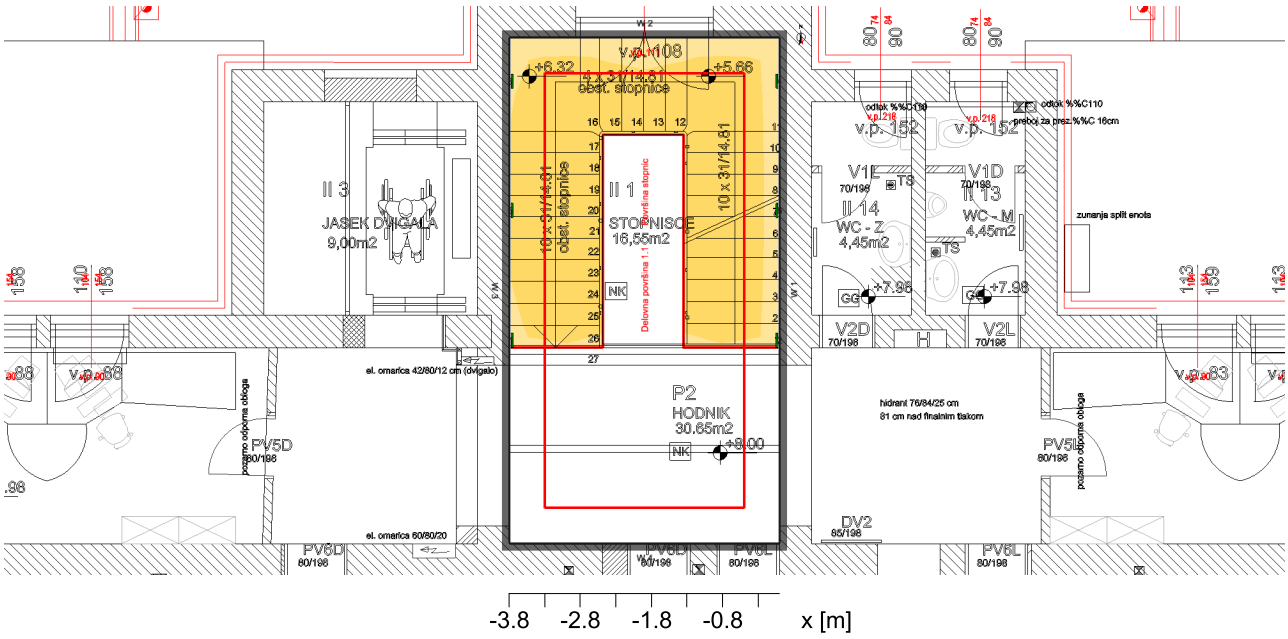



100 150

Osvetljenost [lx]

Splošno

Uporabljen računski algoritem	Srednji indirektni delež
Višina merilne površine	0.00 m
Višina ravnine svetilk	2.30 m
Faktor vzdrževanja	0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk	7632 lm
Skupna moč	72 W
Skupna moč po območju (26.98 m²)	2.67 W/m²

Osvetljenost


Srednja osvetljenost	$\bar{E}_m$	169 lx
Minimalna osvetljenost	E_{min}	145 lx
Maksimalna osvetljenost	E_{max}	186 lx
Enakomernost U_o	$E_{min}/\bar{E}_m$	1:1.17 (0.86)
Enakomernost U_d	E_{min}/E_{max}	1:1.29 (0.78)

Tip	Št.	Proizvajalec	
		Performance in Lighting	
2	6 x	Tipska oznaka	: 303795
		Ime svetilke	: MIMIK 20 FLAT M A/W 12W 840 WH-87
		Sijalke	: 1 x 303795 | 840 12 W / 1272 lm

4 Sejna soba - klet

4.1 Povzetek, Sejna soba - klet

4.1.1 Pregled rezultatov, Merilna površina 1

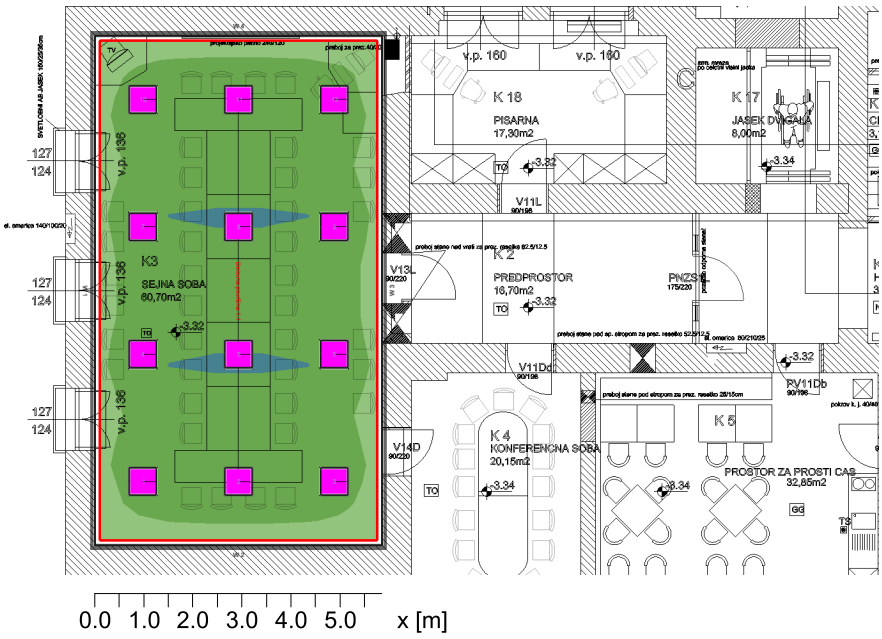



Osvetljenost [lx]

Splošno

Uporabljen računski algoritem	Srednji indirektni delež
Višina ravnine svetilk	2.50 m
Faktor vzdrževanja	0.80
Total lamp luminous flux	50400 lm
Luminaire luminous flux	50396 lm
Skupna moč	348.0 W
Skupna moč po območju (60.55 m²)	5.75 W/m² (0.92 W/m²/100lx)

Merilna površina 1	**Delovna površina 1.1**	
	Horizontalno	cilindrično
$\bar{E}_m$	624 lx	256 lx
E_{min}	469 lx	220 lx
$E_{min}/\bar{E}_m$ (U_o)	0.75	0.86
E_{min}/E_{max} (U_d)	0.60	
E_z/E_h		0.37
Pozicija	0.75 m	1.20 m
R_{UG} (4.6H 8.1H)	<=18.5	

Svetilka:
(Siella G8 M73 PW19 28-40/3ML-840 ET (stage 3) ET,)

Večje površine	$\bar{E}_m$	U_o
M 1.5 (Strop)	117 lx	0.90
M 1.1 (Stena)	282 lx	0.51
M 1.2 (Stena)	259 lx	0.57
M 1.3 (Stena)	281 lx	0.50
M 1.4 (Stena)	258 lx	0.56

4 Sejna soba - klet

4.1 Povzetek, Sejna soba - klet

4.1.1 Pregled rezultatov, Merilna površina 1

Tip	Št.	Proizvajalec	
		TRILUX	
3	12 x	Tipska oznaka	:
		Ime svetilke	: Siella G8 M73 PW19 28-40/3ML-840 ET (stage 3) ET
		Sijalke	: 1 x 29 W / 4200 lm